INSTRUMENT
APPROACH CHART
Categories A-B-C-D

ELEV. : 1231
THR : 1199

TWR : Bouake Tower 118.9

HEIGHTS RELATED TO THRESHOLD 21 ELEVATION

BOUAKÉ (DIBK)
RNAV(GNSS) RWY 21

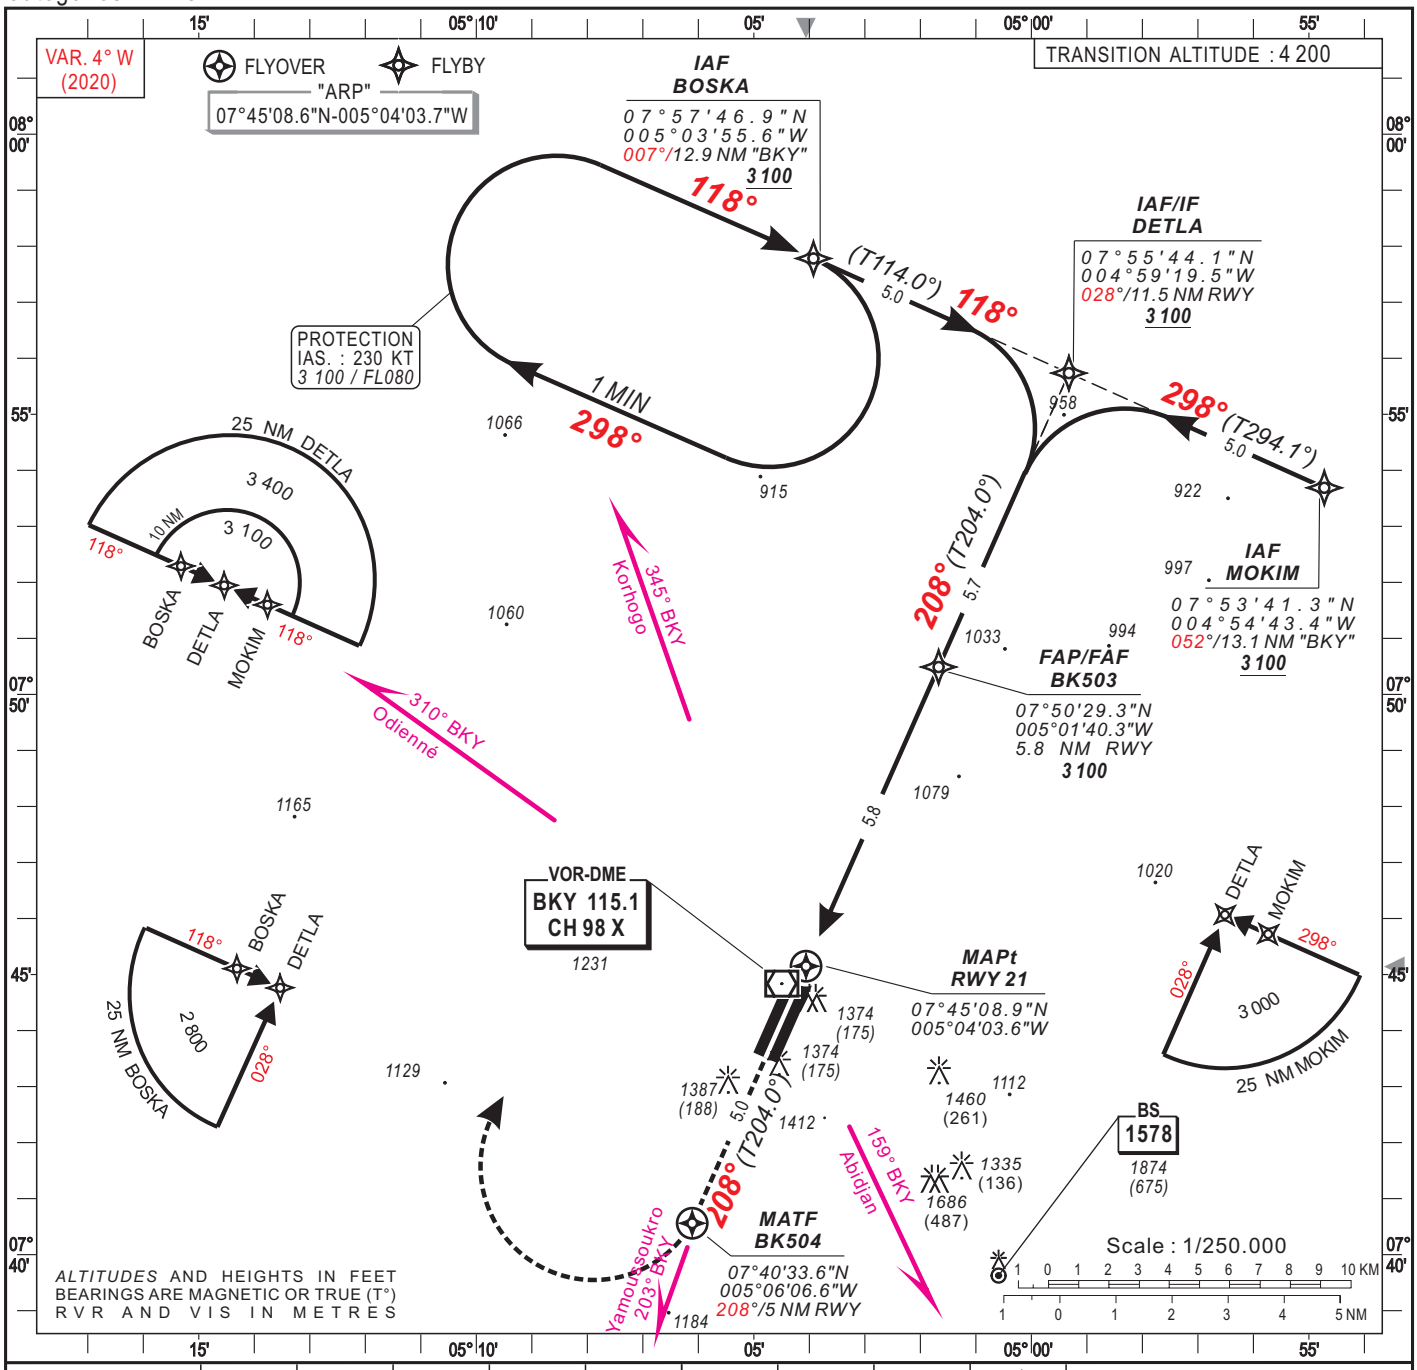

Distance to THR (NM)	FAP/FAF			6	5	4	3	2	1
Altitude (ft)	3 100				2 840	2 530	2 200	1 890	1 570

Notes : - RDH : 15 m
- Minimum temperature : 10°C

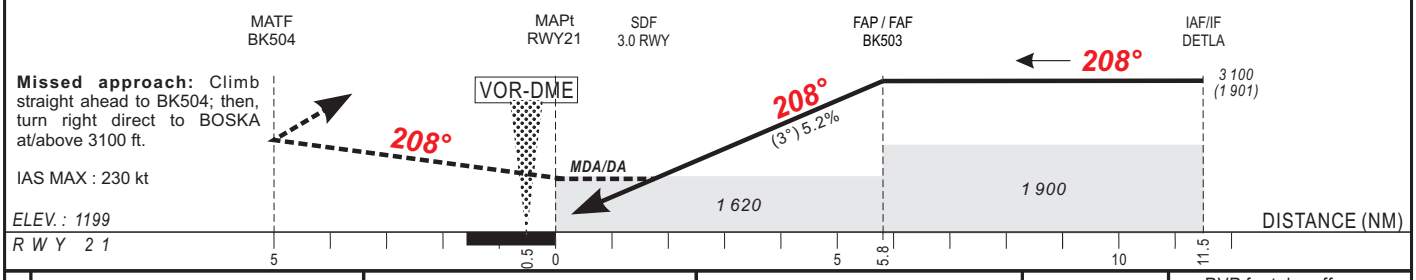

CAT	LNAV/VNAV (1)				LNAV				CIRCLING (2)			
	OCA (OCH)		DA	DH	RVR	OCA (OCH)		MDA	MDH	RVR	OCA (OCH)		MDA	MDH	VIS
A	1528	(329)	1530	(330)	1500	1616	(417)	1620	(420)	1500	1811	(580)	1820	(580)	1500
B	1528	(329)	1530	(330)	1500	1616	(417)	1620	(420)	1500	1811	(580)	1820	(580)	1600
C	1528	(329)	1530	(330)	1800	1616	(417)	1620	(420)	1800	2079	(848)	2080	(850)	2400
D	1528	(329)	1530	(330)	2000	1616	(417)	1620	(420)	2000	2079	(848)	2080	(850)	3600

Notes : - (1) Not authorized with a remote QNH.
- (2) Daytime only - OCH and MDH AAL

PROCEDURE TO BE USED ACCORDING TO DECISION N°185 / ANAC / NOA DATED ON 12 DECEMBER 2008

RVR for take-off:
CAT A - B - C : 400
CAT D : 400

Timing FAF / THR 5.8 NM

KT	MIN SEC	KT	MIN SEC
90	3 Min 52	140	2 Min 29
100	3 Min 29	150	2 Min 19
110	3 Min 10	160	2 Min 10
120	2 Min 54	170	2 Min 03
130	2 Min 41	180	1 Min 56

AMDT 03/22 : Magnetic variation & bearing, call sign