

Phone : +(242) 05 377 95 54
 +(242) 05 377 95 64
 AFTN : FCCCCNYX
 E-mail : bnibrazza@yahoo.fr:
 aim-fccc@asecna.org
 Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
 DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

AIRAC AIP SUP

NR 75/A/25FC

07 AUG 2025

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

YAOUNDE/NSIMALEN - FKYS

MISE A JOUR DES INFORMATIONS AERONAUTIQUES AERONAUTICAL INFORMATION UPDATE

Effective date	02 OCT 2025
Validity	PERM

Ce supplément a pour objectif d'informer les usagers de la mise à jour des procédures de vols de l'aérodrome de Yaoundé/Nsimalen.

This supplement is published to inform users of the update of flight procedures of Yaoundé/Nsimalen aerodrome.

AD2.24 FKYS — AERODROMES CHARTS


	NEW CHARTS INSERTION New edition of IFR flight procedures in Yaoundé/Nsimalen aerodrome.	CHARTS WITHDRAWAL These charts will be withdrawn to eAIP, and will be no more available.
	– 03AD2-FKYS-IAC-ILSY19 – 03AD2-FKYS-IAC-ILSY19-DATA – 03AD2-FKYS-IAC-ILSZ19 – 03AD2-FKYS-IAC-RNP01 – 03AD2-FKYS-IAC-RNP01-DATA – 03AD2-FKYS-IAC-RNP19 – 03AD2-FKYS-IAC-RNP19-DATA – 03AD2-FKYS-IAC-VOR01 – 03AD2-FKYS-IAC-VOR19 – 03AD2-FKYS-SID-RNP01 – 03AD2-FKYS-SID-RNP01-DATA – 03AD2-FKYS-SID-RNP19 – 03AD2-FKYS-SID-RNP19-DATA – 03AD2-FKYS-STAR-RNP01 – 03AD2-FKYS-STAR-RNP01-DTA – 03AD2-FKYS-STAR-RNP19 – 03AD2-FKYS-STAR-RNP19-DATA – 03AD2-FKYS-STAR-VORDME01 – 03AD2-FKYS-STAR-VORDME19	– 03AD2-FKYS-SID-VORDME01 – 03AD2-FKYS-SID-VORDME19 – 03AD2-FKYS-STAR-RNAV01 – 03AD2-FKYS-STAR-RNAV19 – 03AD2-FKYS-IAC-RNP01 – 03AD2-FKYS-IAC-RNP19 – 03AD2-FKYS-STAR-VORDME01 – 03AD2-FKYS-STAR-VORDME19 – 03AD2-FKYS-IAC-ILSW19 – 03AD2-FKYS-IAC-ILSYX19 – 03AD2-FKYS-IAC-ILSZ19 – 03AD2-FKYS-IAC-VORYX01 – 03AD2-FKYS-IAC-VORZ01 – 03AD2-FKYS-IAC-VORYX19 – 03AD2-FKYS-IAC-VORZ19 – 03AD2-FKYS-IAC-NDB01

**CE SUP AIP COMPORTE 02 PAGES ET 19 ANNEXES /
 THIS AIP SUP HAS 02 PAGES AND 19 ANNEXES**

STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENTS (STAR VOR DME RWY 19)


TRANSITION ALTITUDE : 5800

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)

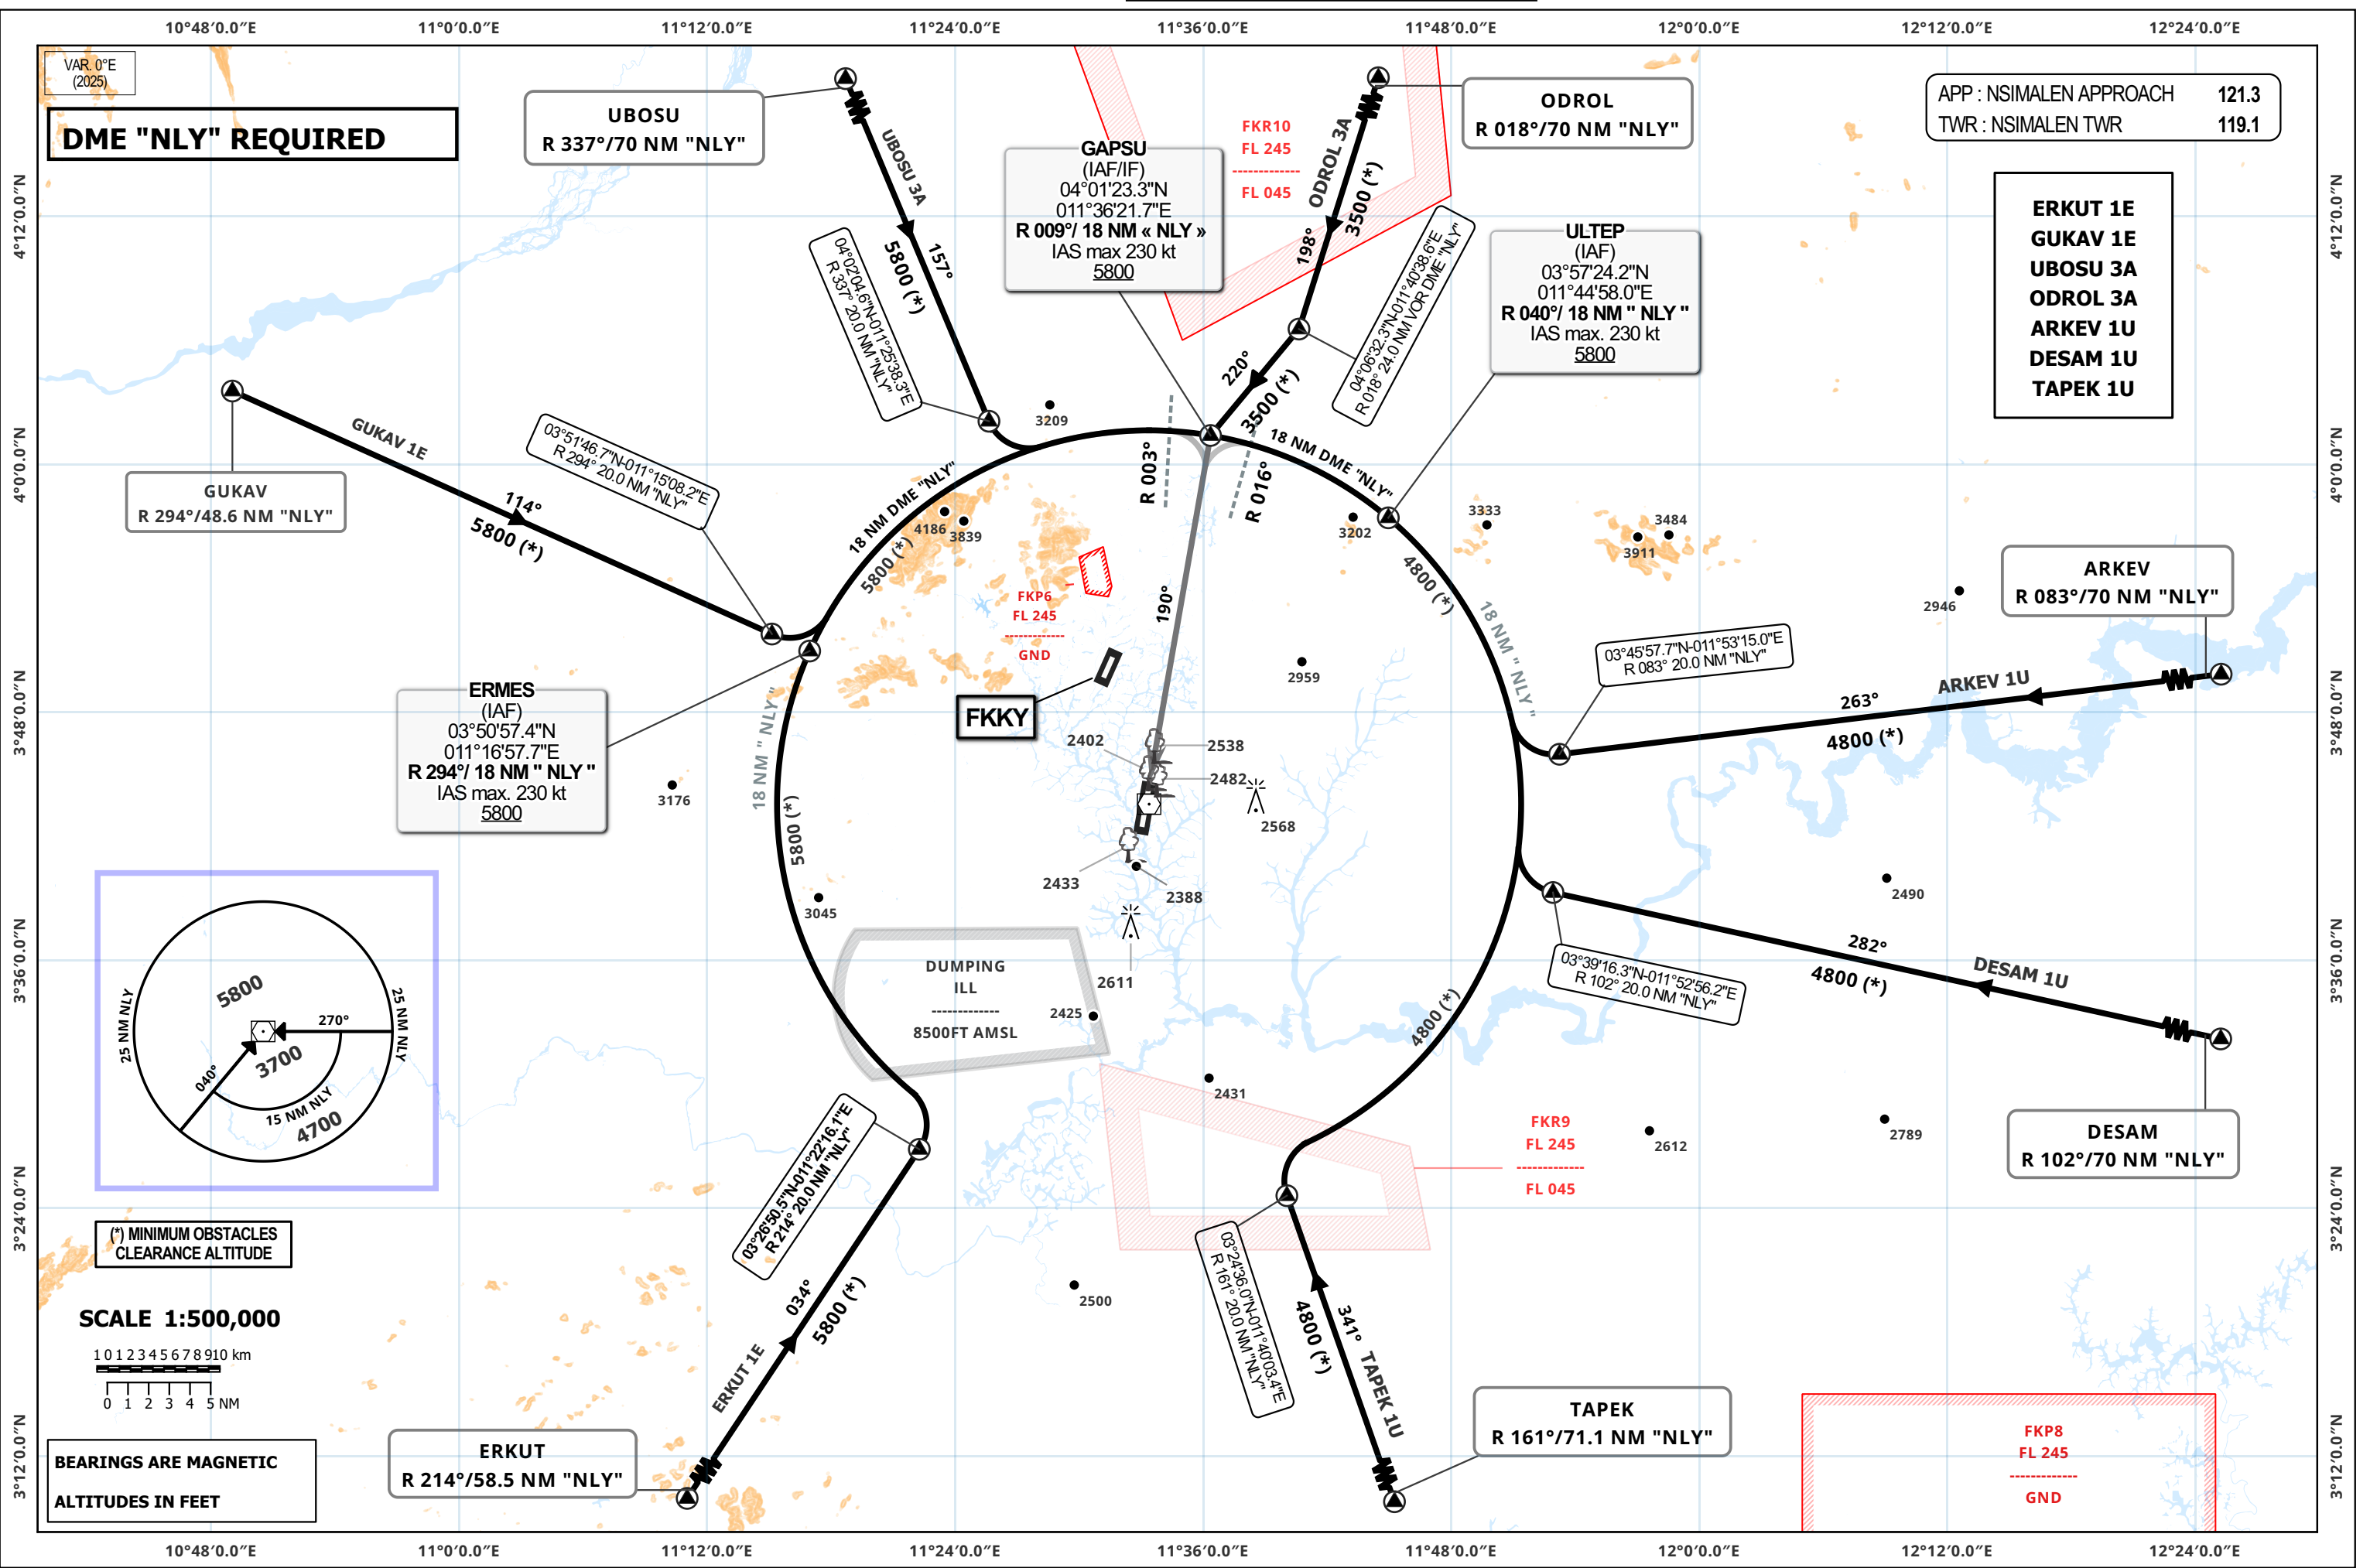

TRANSITION ALTITUDE : 5800


YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)

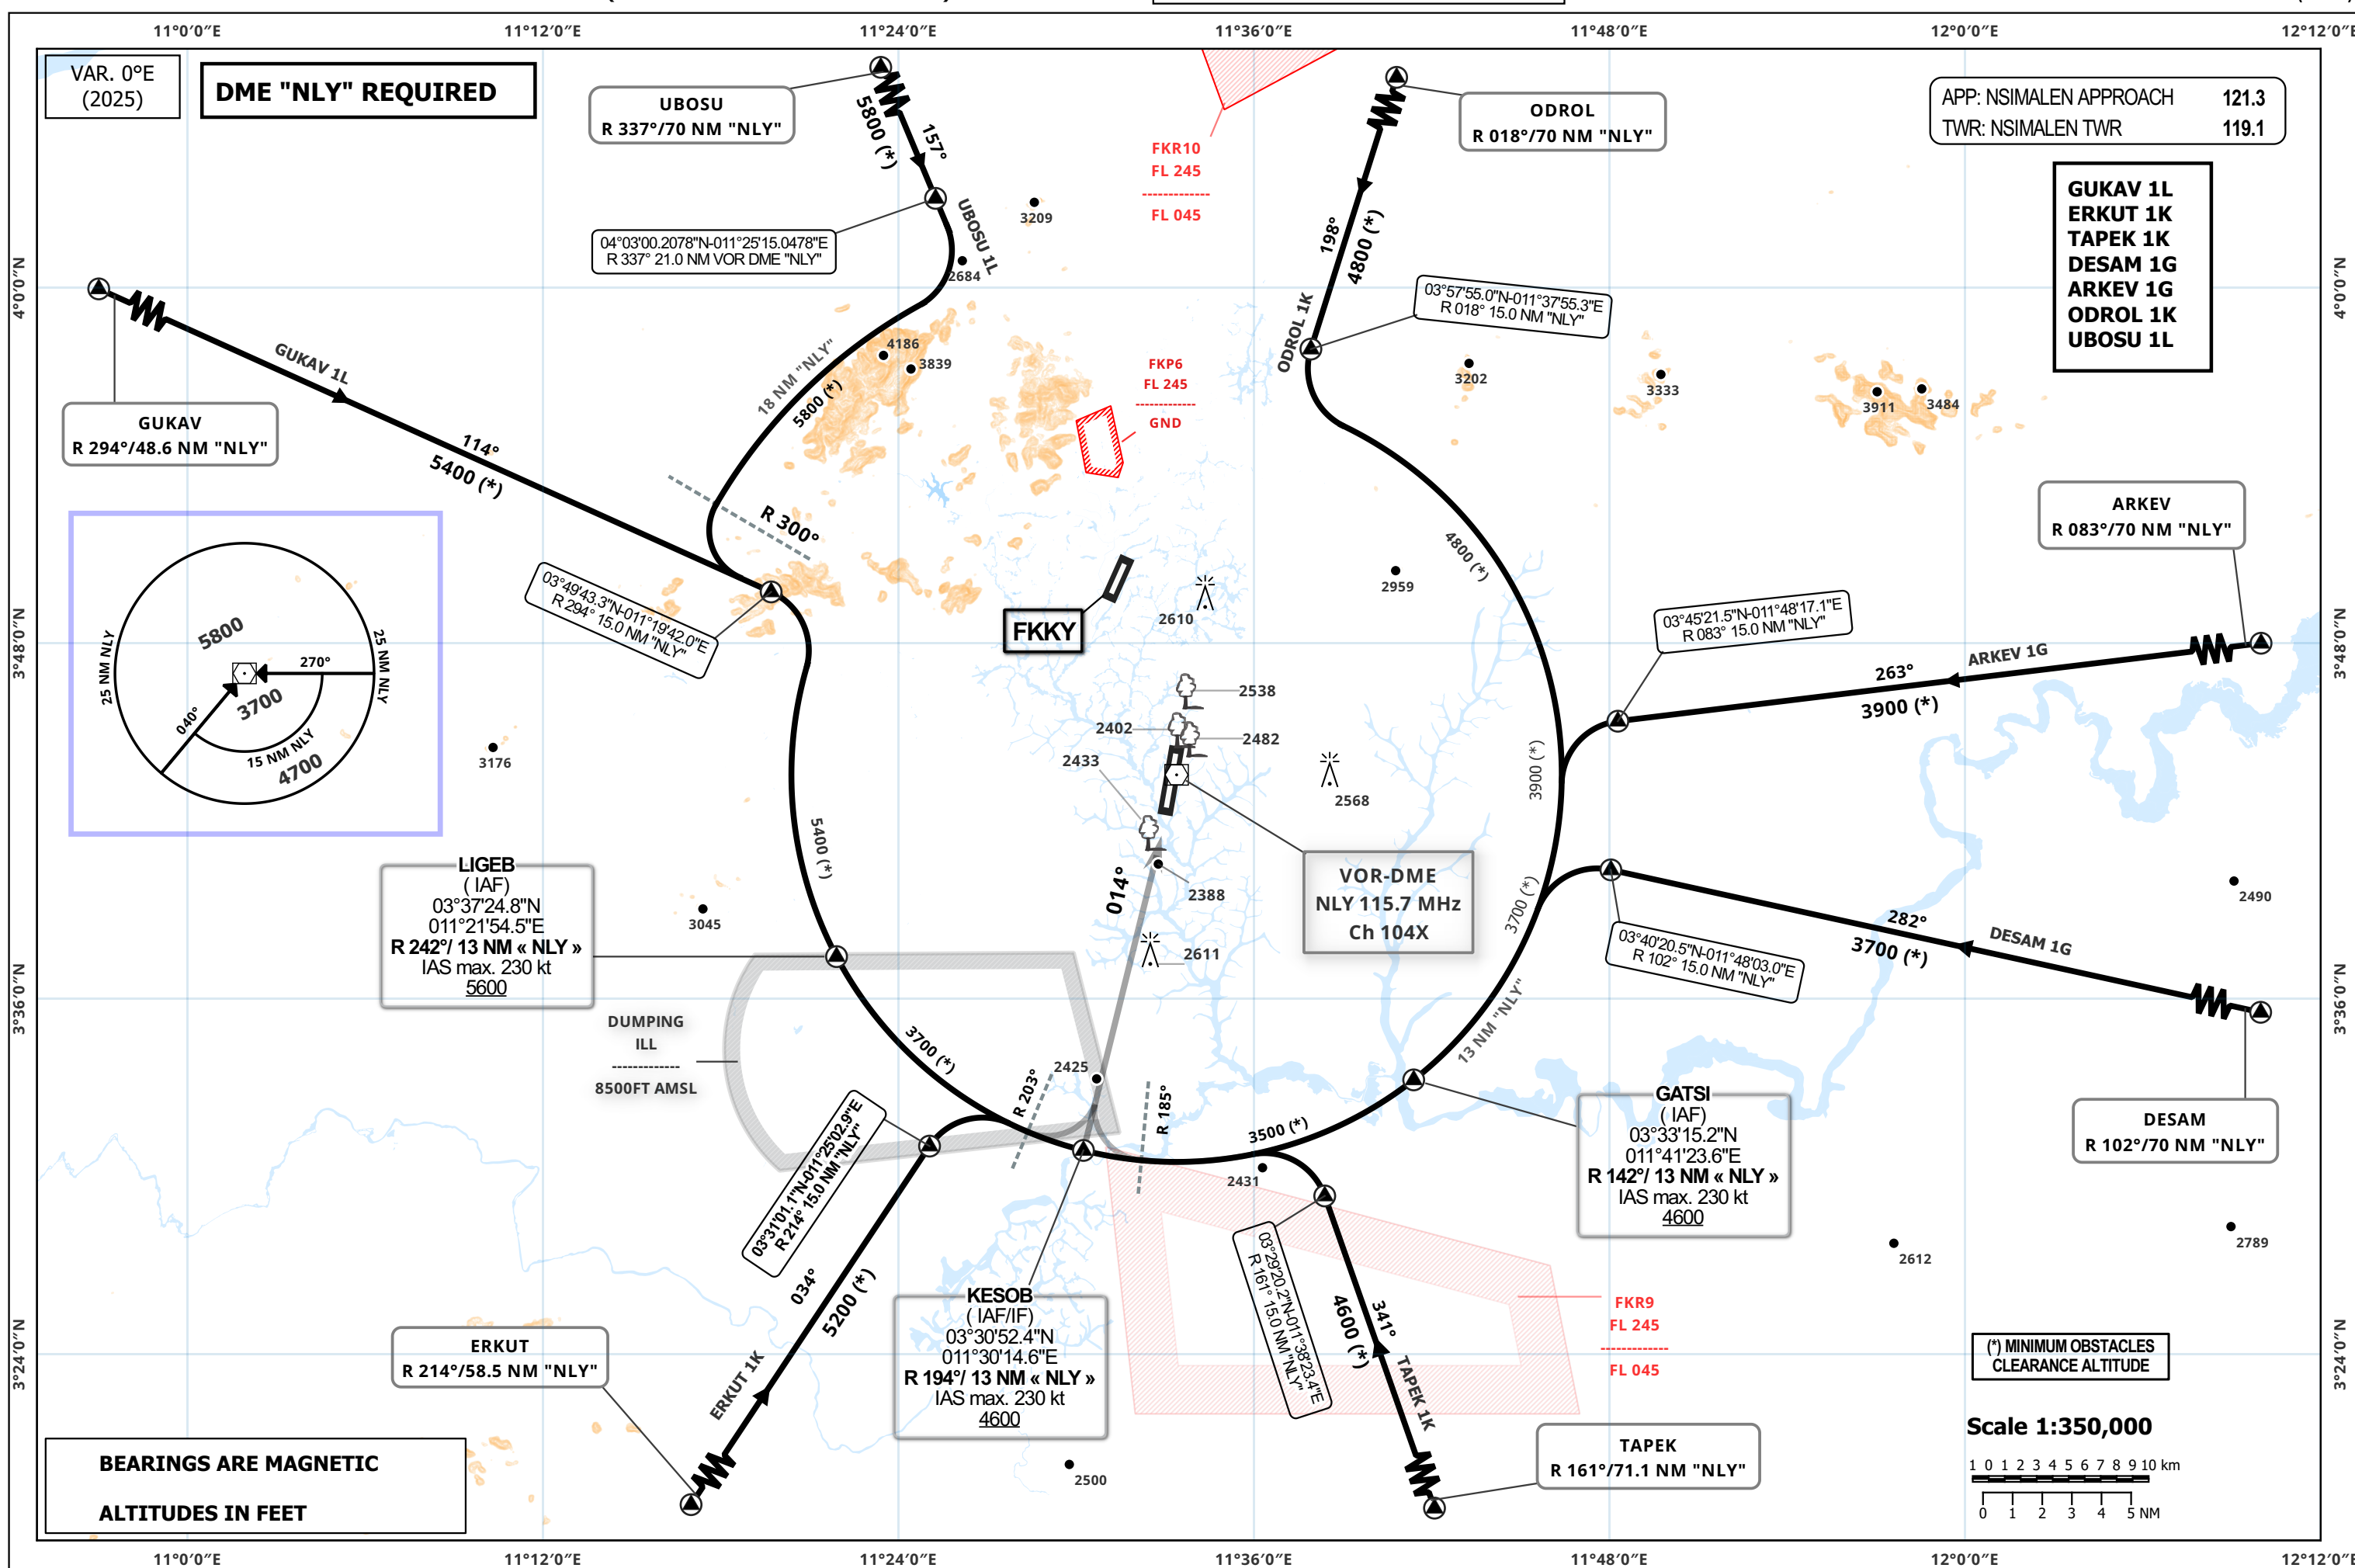

STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENTS (STAR RNP RWY 19)

TRANSITION ALTITUDE : 5800

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)

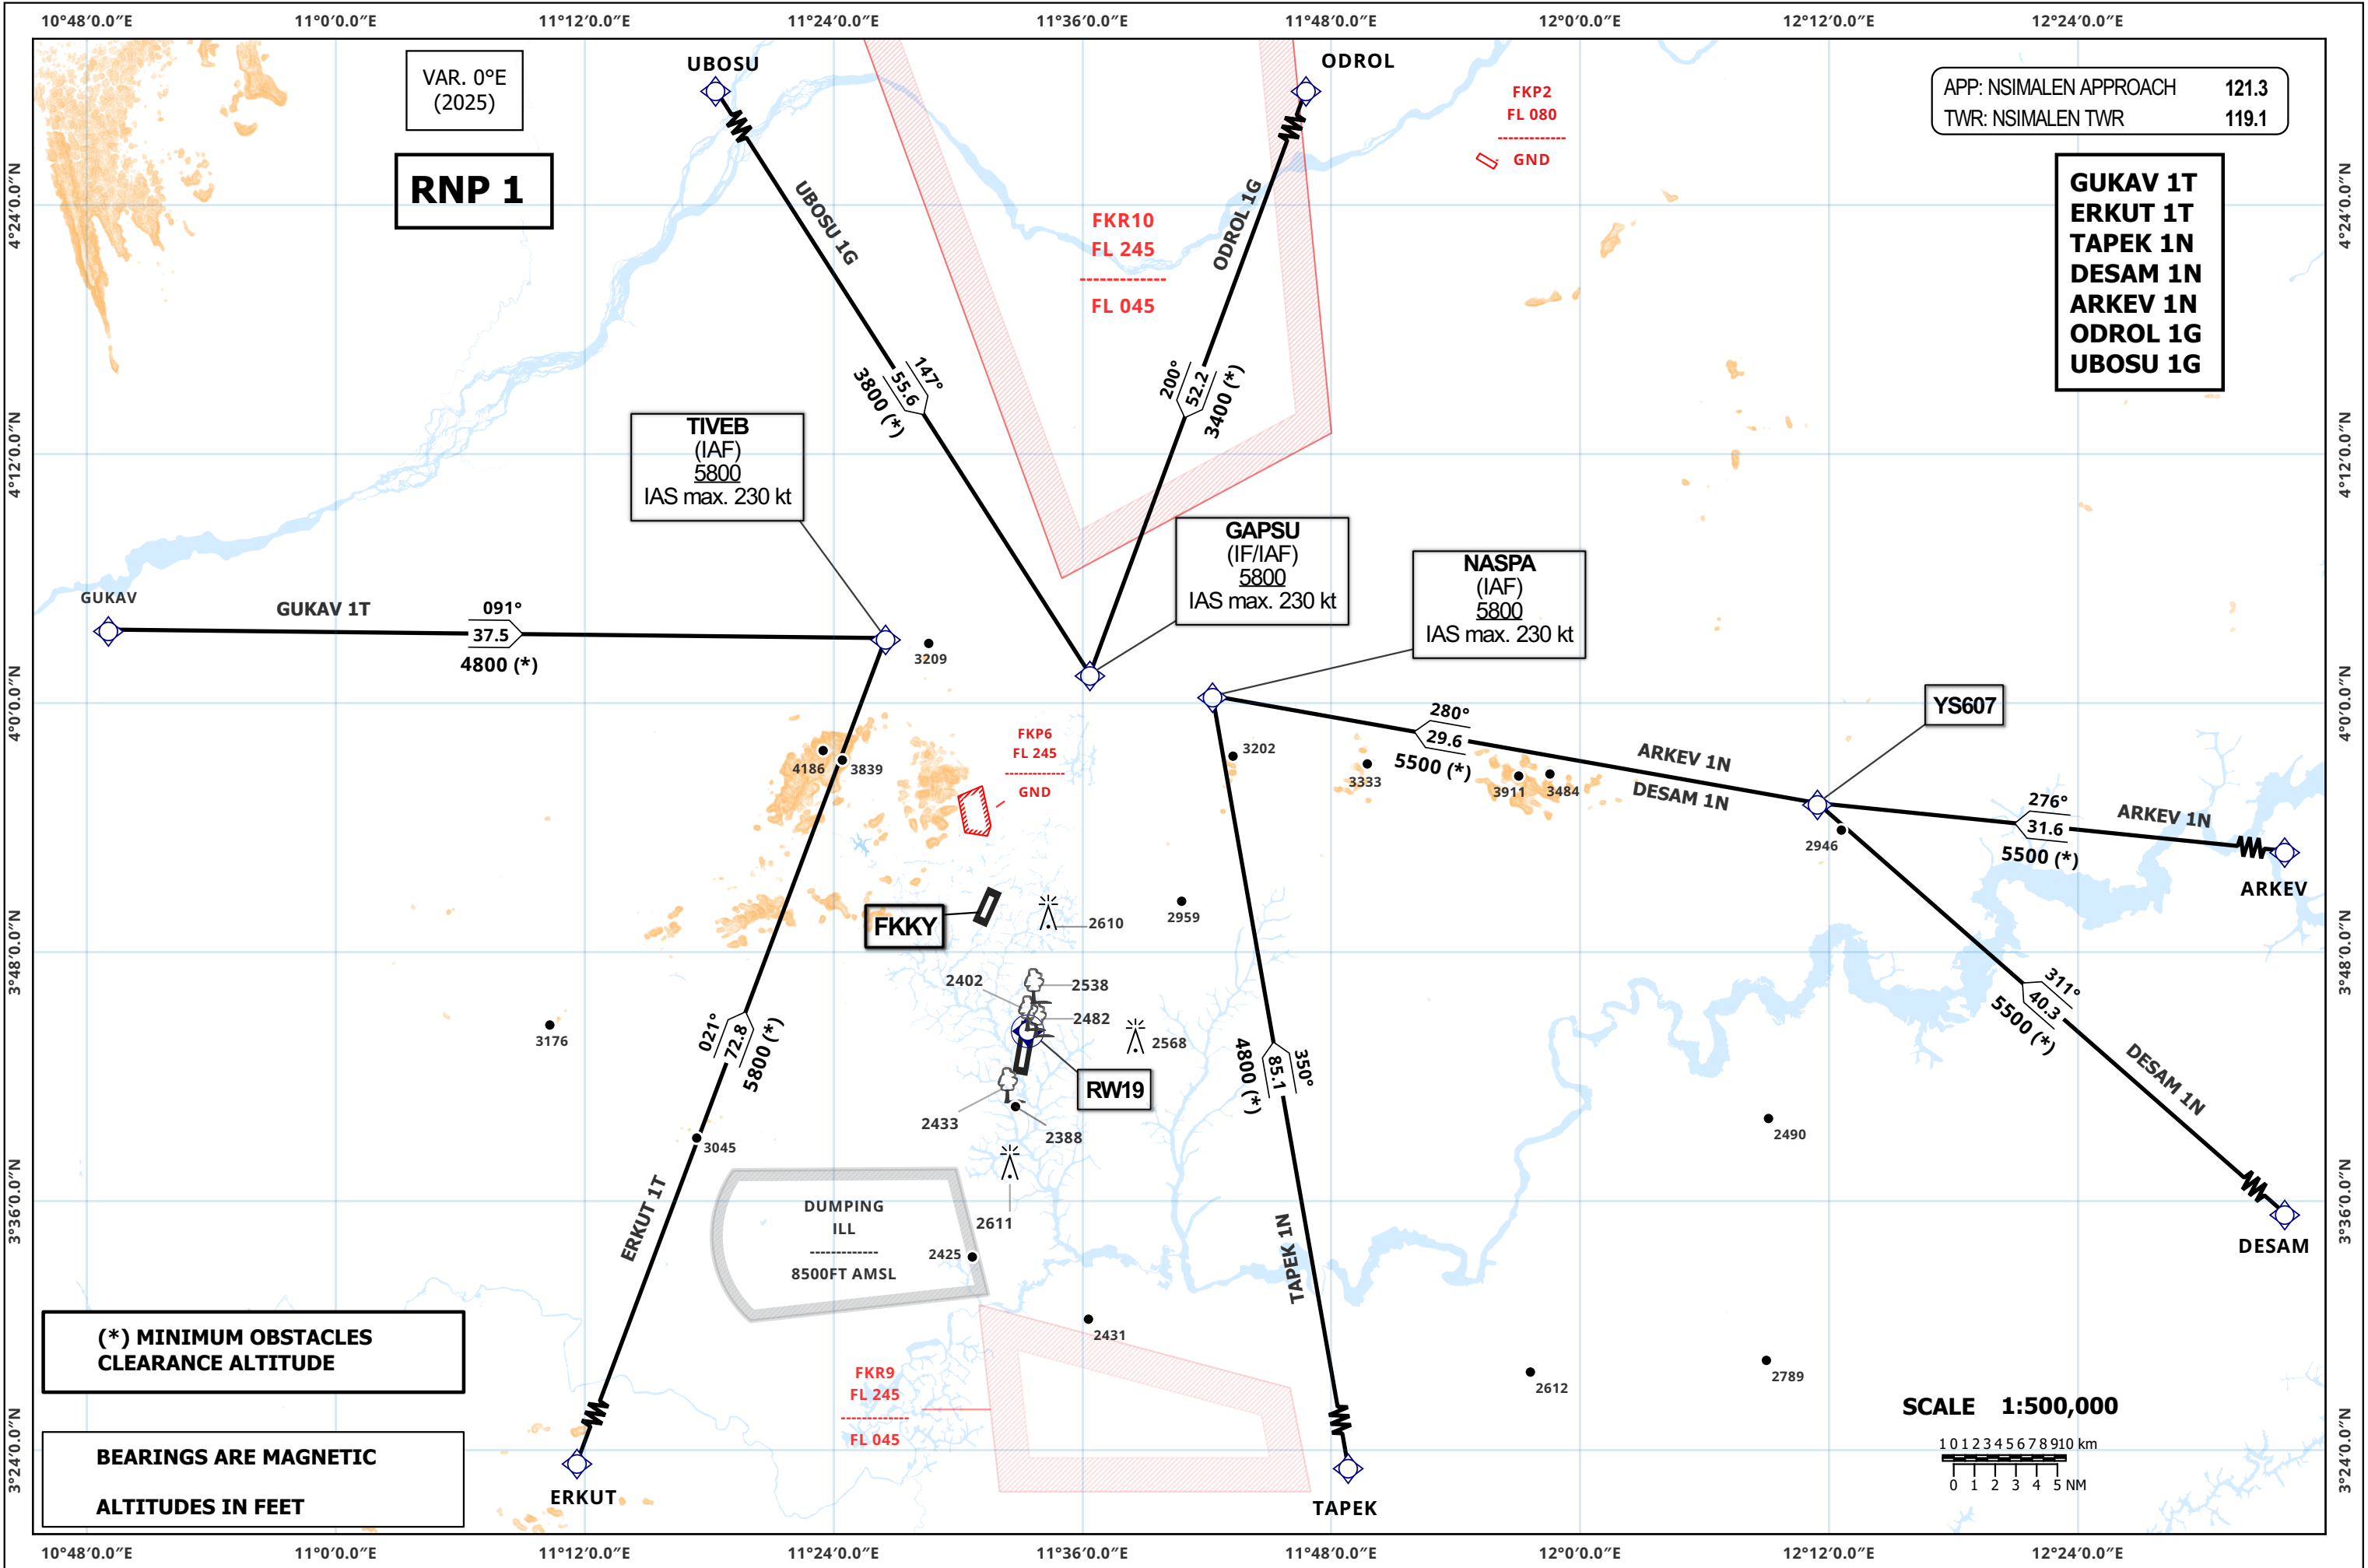

STANDARD ARRIVAL CHART
INSTRUMENTS (STAR RNP RWY 19)

APP: NSIMALEN APPROACH121.3

TWR: NSIMALEN TWR119.1

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)
STAR RNP RWY 19

TABULAR DESCRIPTION											
STAR RNP RWY 19											
Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
GUKAV 1T											
10	IF	GUKAV	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	TIVEB	-	091 (090.6)	-	37.5	-	+5800	-230	-	RNP 1
ERKUT 1T											
10	IF	ERKUT	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	TIVEB	-	021 (020.6)	-	72.8	-	+5800	-230	-	RNP 1
TAPEK 1N											
10	IF	TAPEK	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	NASPA	-	350 (350)	-	85.1	-	+5800	-230	-	RNP 1
DESAM 1N											
10	IF	DESAM	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS607	-	311 (311.2)	-	40.3	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	NASPA	-	280 (280)	-	29.6	-	+5800	-230	-	RNP 1
ARKEV 1N											
10	IF	ARKEV	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS607	-	276 (275.8)	-	31.6	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	NASPA	-	280 (280)	-	29.6	-	+5800	-230	-	RNP 1
ODROL 1G											
10	IF	ODROL	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	GAPSU	-	200 (200.4)	-	52.2	-	+5800	-230	-	RNP 1
UBOSU 1G											
10	IF	UBOSU	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
10	TF	GAPSU	-	147 (147.2)	-	55.6	-	+5800	-230	-	RNP 1

WAYPOINTS LIST		
STAR RNP RWY 19		
WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
TIVEB	04°03'07.753"N	011°26'30.350"E
GAPSU	04°01'23.288"N	011°36'21.674"E
NASPA	04°00'20.552"N	011°42'16.449"E
YS607	03°55'10.342"N	012°11'26.939"E
GUKAV	04°03'32.292"N	010°49'01.429"E
ERKUT	02°54'41.000"N	011°00'53.000"E
TAPEK	02°36'09.760"N	011°57'04.690"E
DESAM	03°28'33.000"N	012°41'47.000"E
ARKEV	03°51'57.570"N	012°42'54.340"E
ODROL	04°50'36.000"N	011°54'34.000"E
UBOSU	04°48'24.000"N	011°06'14.000"E

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)

STANDARD ARRIVAL CHART
INSTRUMENTS (STAR RNP RWY 01)

APP: NSIMALEN APPROACH121.3

TWR: NSIMALEN TWR119.1

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)
STAR RNP RWY 01

TABULAR DESCRIPTION											
STAR RNP RWY 01											
Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
GUKAV 1M											
10	IF	GUKAV	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS609	-	093 (092.6)	-	37.4	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS612	-	190 (190.1)	-	6	-	+FL160	-	-	RNP 1
40	TF	MOKPI	-	190 (190.1)	-	22.2	-	+5600	-230	-	RNP 1
ERKUT 1S											
10	IF	ERKUT	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS611	-	050 (049.6)	-	36.8	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	SEMOV	-	010 (010)	-	13.8	-	+4600	-230	-	RNP 1
TAPEK 1S											
10	IF	TAPEK	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS611	-	326 (326.3)	-	50.8	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	SEMOV	-	010 (010)	-	13.8	-	+4600	-230	-	RNP 1
DESAM 1T											
10	IF	DESAM	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	TEDSO	-	272 (272.4)	-	64.7	-	+4600	-230	-	RNP 1
ARKEV 1T											
10	IF	ARKEV	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	NASPA	-	278 (277.9)	-	61.2	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS613	-	190 (190)	-	12.7	-	-	-	-	RNP 1
40	TF	TEDSO	-	190 (190)	-	16.8	-	+4600	-230	-	RNP 1
ODROL 1T											
10	IF	ODROL	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	NASPA	-	194 (193.8)	-	51.5	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS613	-	190 (190)	-	12.7	-	-	-	-	RNP 1
40	TF	TEDSO	-	190 (190)	-	16.8	-	+4600	-230	-	RNP 1


TABULAR DESCRIPTION											
STAR RNP RWY 01											
Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
UBOSU 1M											
10	IF	UBOSU	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS609	-	157 (157)	-	50.5	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS612	-	190 (190)	-	6	-	+FL160	-	-	RNP 1
40	TF	MOKPI	-	190 (190)	-	22.2	-	+5600	-230	-	RNP1

WAYPOINTS LIST		
STAR RNP RWY 01		
WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
MOKPI	03°33'59.441"N	011°21'24.404"E
SEMOV	03°32'15.026"N	011°31'15.407"E
TEDSO	03°31'12.326"N	011°37'09.991"E
YS609	04°01'50.761"N	011°26'21.901"E
YS612	03°55'54.652"N	011°25'18.485"E
YS611	03°18'36.668"N	011°28'52.159"E
NASPA	04°00'20.552"N	011°42'16.449"E
YS613	03°47'47.657"N	011°40'04.426"E
GUKAV	04°03'32.292"N	010°49'01.429"E
ERKUT	02°54'41.000"N	011°00'53.000"E
TAPEK	02°36'09.760"N	011°57'04.690"E
DESAM	03°28'33.000"N	012°41'47.000"E
ARKEV	03°51'57.570"N	012°42'54.340"E
ODROL	04°50'36.000"N	011°54'34.000"E
UBOSU	04°48'24.000"N	011°06'14.000"E

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENTS (SID RNP RWY 19)

TRANSITION ALTITUDE : 5800

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)

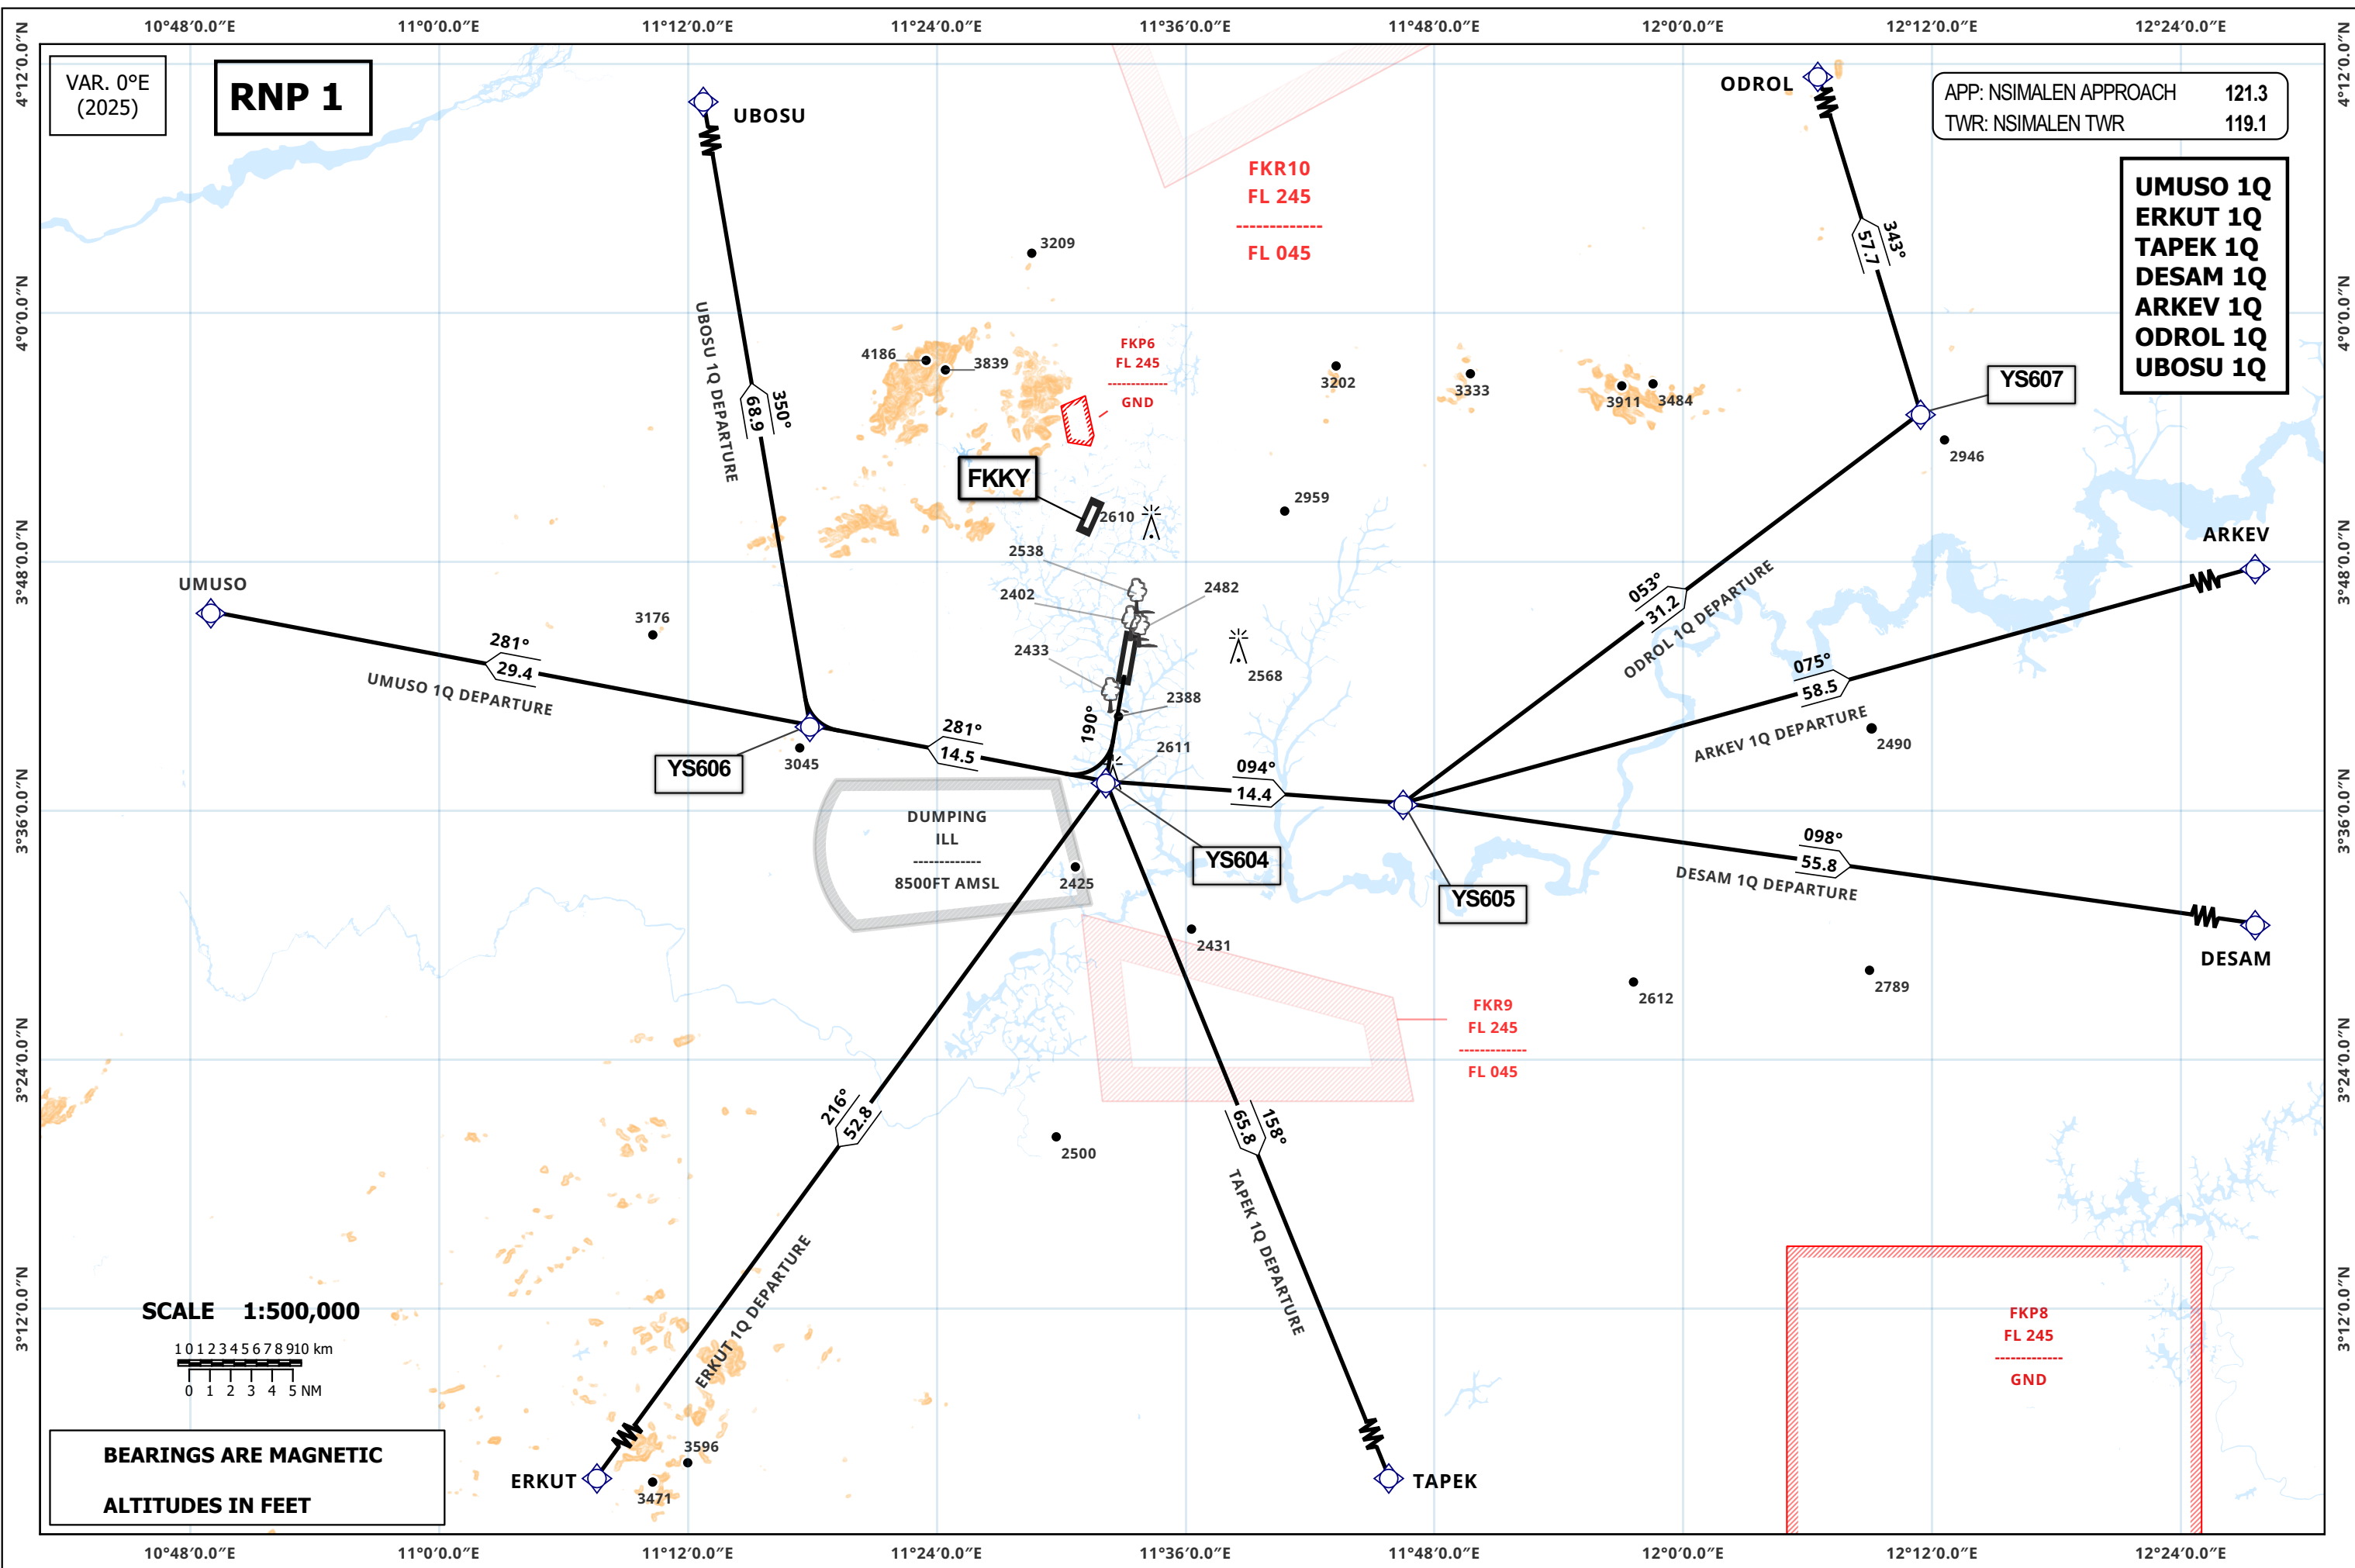

STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENTS (SID RNP RWY 19)

APP: NSIMALEN APPROACH121.3

TWR: NSIMALEN TWR119.1

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)
SID RNP RWY 19


TABULAR DESCRIPTION											
SID RNP RWY 19											
Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (m)	Navigation Specification
UMUSO 1Q											
10	CF	YS604	-	190 (190)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS606	-	281 (280.7)	-	14.5	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	UMUSO	-	281 (280.7)	-	29.4	-	-	-	-	RNP 1
ERKUT 1Q											
10	CF	YS604	-	190 (190)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	ERKUT	-	216 (216.4)	-	52.8	-	-	-	-	RNP 1
TAPEK 1Q											
10	CF	YS604	-	190 (190)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	TAPEK	-	158 (157.7)	-	65.8	-	-	-	-	RNP 1
DESAM 1Q											
10	CF	YS604	-	190 (190)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS605	-	094 (094.1)	-	14.4	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	DESAM	-	098 (098)	-	55.8	-	-	-	-	RNP 1
ARKEV 1Q											
10	CF	YS604	-	190 (190)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS605	-	094 (094.1)	-	14.4	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	ARKEV	-	075 (074.6)	-	58.5	-	-	-	-	RNP 1
ODROL 1Q											
10	CF	YS604	-	190 (190)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS605	-	094 (094.1)	-	14.4	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS607	-	053 (053.1)	-	31.2	-	-	-	-	RNP 1
40	TF	ODROL	-	343 (343)	-	57.7	-	-	-	-	RNP 1
UBOSU 1Q											
10	CF	YS604	-	190 (190)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS606	-	281 (280.7)	-	14.5	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	UBOSU	-	350 (350.3)	-	68.9	-	-	-	-	RNP 1

WAYPOINTS LIST		
SID RNP RWY 19		
WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
YS604	03°37'24.681"N	011°32'09.628"E
YS606	03°40'07.421"N	011°17'53.173"E
YS605	03°36'21.954"N	011°46'29.712"E
YS607	03°55'10.342"N	012°11'26.939"E
UMUSO	03°45'36.000"N	010°49'00.000"E
ERKUT	02°54'41.000"N	011°00'53.000"E
TAPEK	02°36'09.760"N	011°57'04.690"E
DESAM	03°28'33.000"N	012°41'47.000"E
ARKEV	03°51'57.570"N	012°42'54.340"E
ODROL	04°50'36.000"N	011°54'34.000"E
UBOSU	04°48'24.000"N	011°06'14.000"E

STANDARD DEPARTURE CHART - INSTRUMENTS (SID RNP RWY 01)

TRANSITION ALTITUDE : 5800

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)

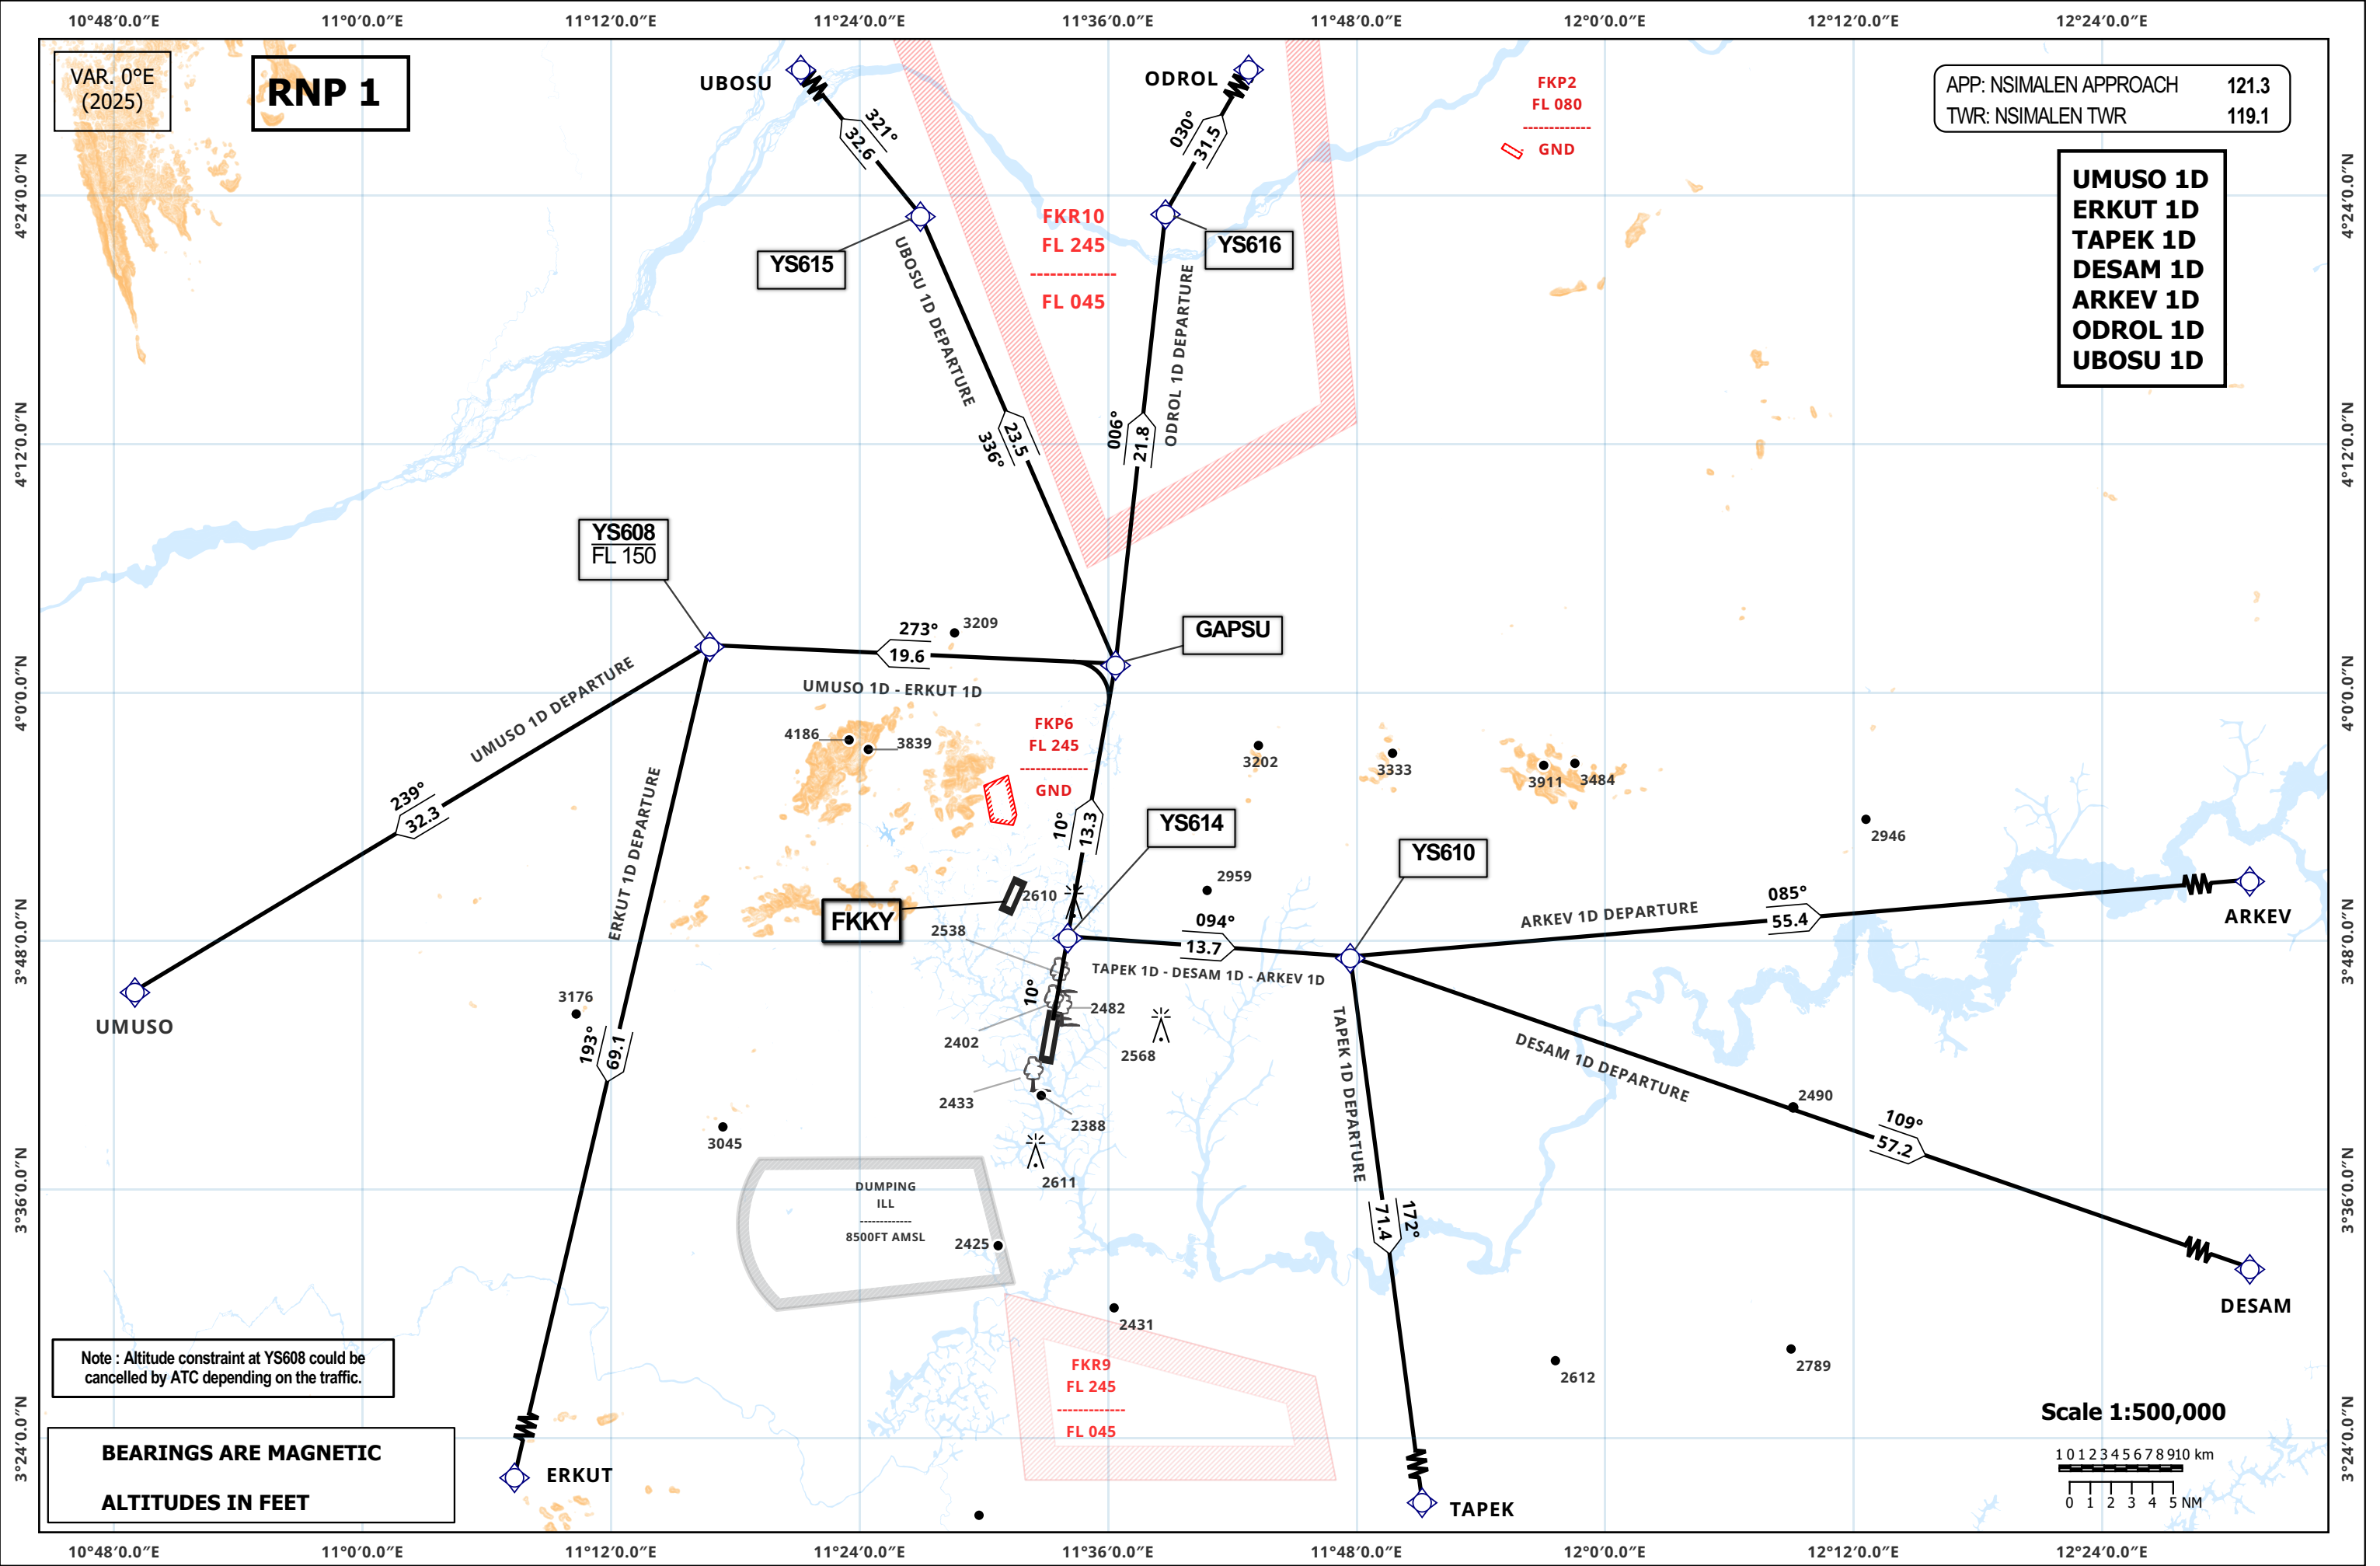

STANDARD DEPARTURE CHART
INSTRUMENTS (SID RNP RWY 01)

APP: NSIMALEN APPROACH121.3

TWR: NSIMALEN TWR119.1

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)
SID RNP RWY 01

TABULAR DESCRIPTION

SID RNP RWY 01

Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH	Navigation Specification
UMUSO 1D											
10	CF	YS614	-	010 (010)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	GAPSU	-	010 (010)	-	13.3	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS608	-	273 (272.6)	-	19.6	-	-FL150	-	-	RNP 1
40	TF	UMUSO	-	239 (239.1)	-	32.3	-	-	-	-	RNP 1
ERKUT 1D											
10	CF	YS614	-	010 (010)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	GAPSU	-	010 (010)	-	13.3	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS608	-	273 (272.6)	-	19.6	-	-FL150	-	-	RNP 1
	TF	ERKUT	-	193 (193.3)	-	69.1	-	-	-	-	RNP 1
TAPEK 1D											
10	CF	YS614	-	010 (010)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS610	-	094 (094)	-	13.7	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	TAPEK	-	172 (172.4)	-	71.4	-	-	-	-	RNP 1
DESAM 1D											
10	CF	YS614	-	010 (010)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS610	-	094 (094)	-	13.7	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	DESAM	-	109 (109)	-	57.2	-	-	-	-	RNP 1
ARKEV 1D											
10	CF	YS614	-	010 (010)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	YS610	-	094 (094)	-	13.7	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	ARKEV	-	085 (085.1)	-	55.4	-	-	-	-	RNP 1
ODROL 1D											
10	CF	YS614	-	010 (010)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	GAPSU	-	010 (010)	-	13.3	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS616	-	006 (006.3)	-	21.8	-	-	-	-	RNP 1
40	TF	ODROL	-	030 (030)	-	31.5	-	-	-	-	RNP 1

TABULAR DESCRIPTION

SID RNP RWY 01

Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (m)	Navigation Specification
UBOSU 1D											
10	CF	YS614	-	010 (010)	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	GAPSU	-	010 (010)	-	13.3	-	-	-	-	RNP 1
30	TF	YS615	-	336 (336.4)	-	23.5	-	-	-	-	RNP 1
40	TF	UBOSU	-	321 (320.7)	-	32.6	-	-	-	-	RNP1


WAYPOINTS LIST

SID RNP RWY 01

WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
YS614	03°48'13.240"N	011°34'03.227"E
GAPSU	04°01'23.288"N	011°36'21.674"E
YS608	04°02'17.048"N	011°16'45.481"E
YS610	03°47'15.158"N	011°47'41.720"E
YS616	04°23'09.462"N	011°38'46.445"E
YS615	04°23'03.232"N	011°26'56.217"E
UMUSO	03°45'36.000"N	010°49'00.000"E
ERKUT	02°54'41.000"N	011°00'53.000"E
TAPEK	02°36'09.760"N	011°57'04.690"E
DESAM	03°28'33.000"N	012°41'47.000"E
ARKEV	03°51'57.570"N	012°42'54.340"E
ODROL	04°50'36.000"N	011°54'34.000"E
UBOSU	04°48'24.000"N	011°06'14.000"E


VOR RWY 19



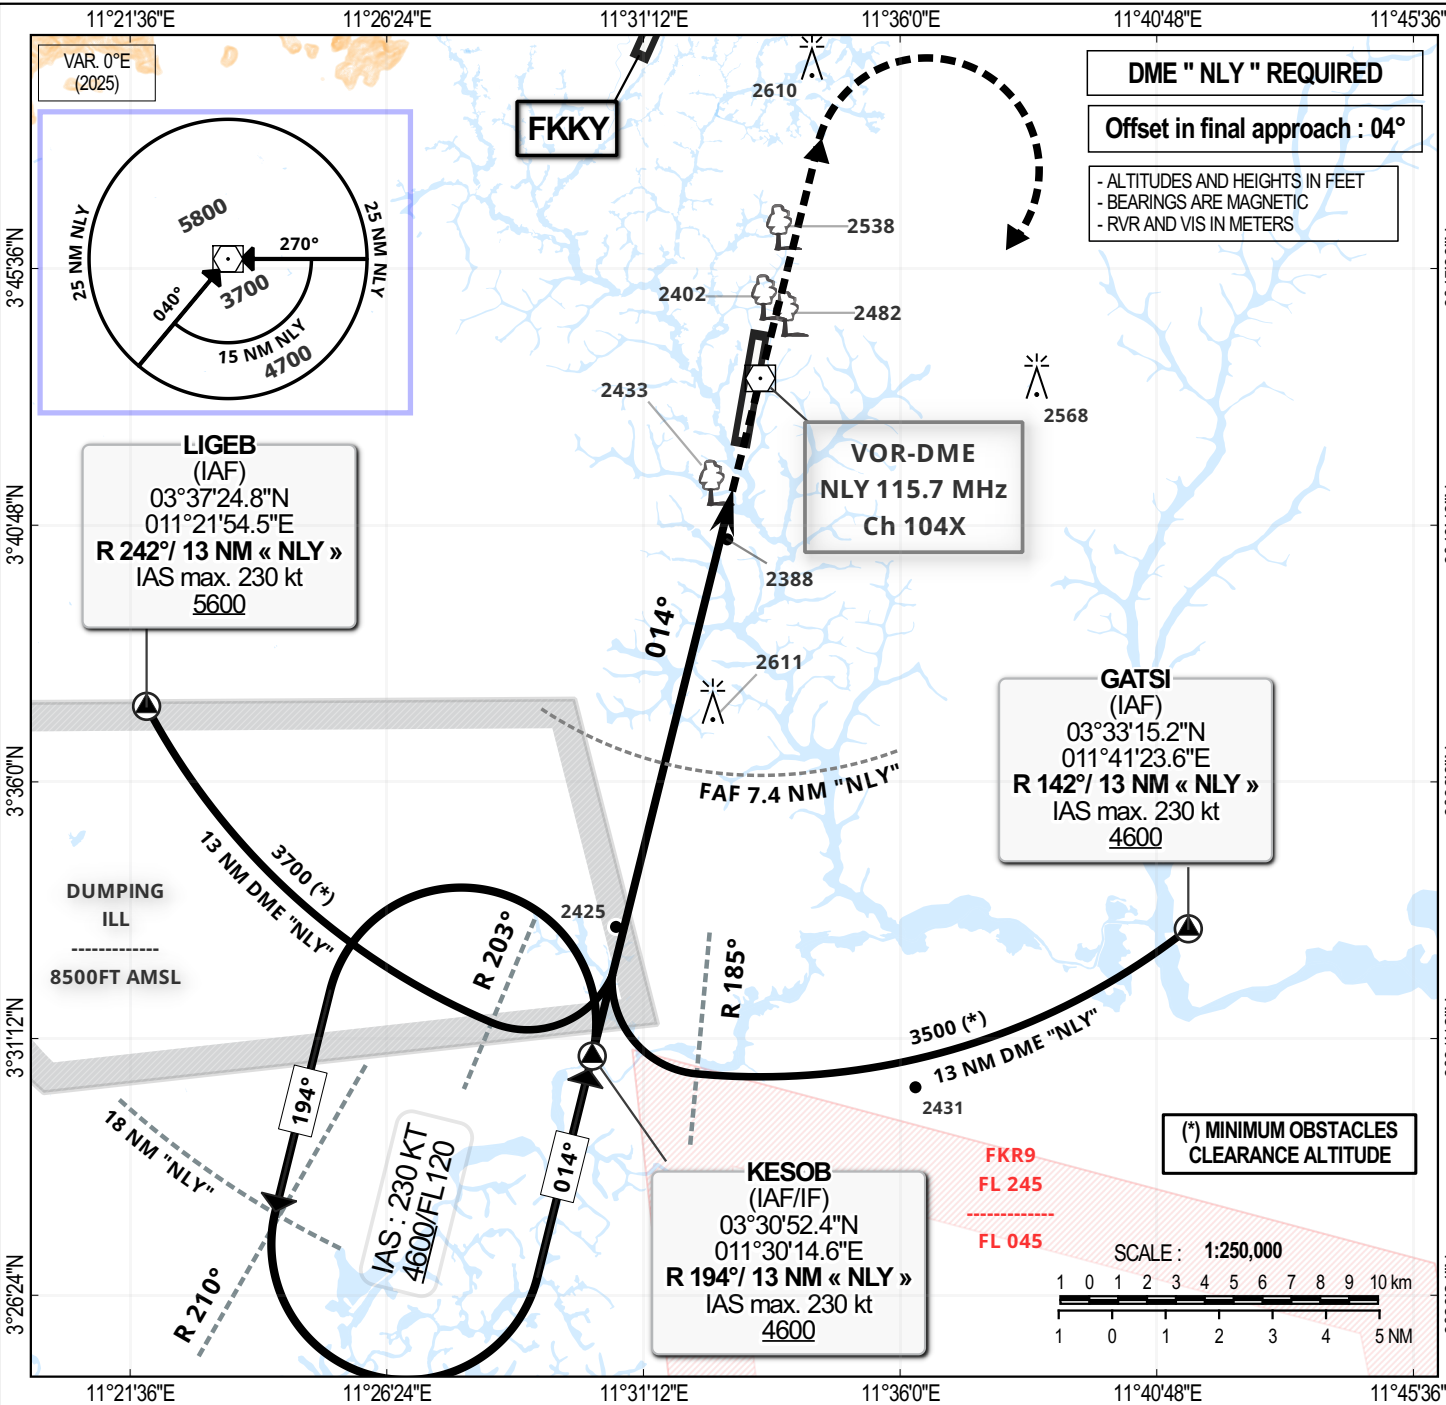

TRANSITION ALTITUDE : 5 800

Distance to DME " NLY " (NM)	FAF	7	6	5	4	3
Altitude (ft)	4300	4175	3860	3540	3220	2900

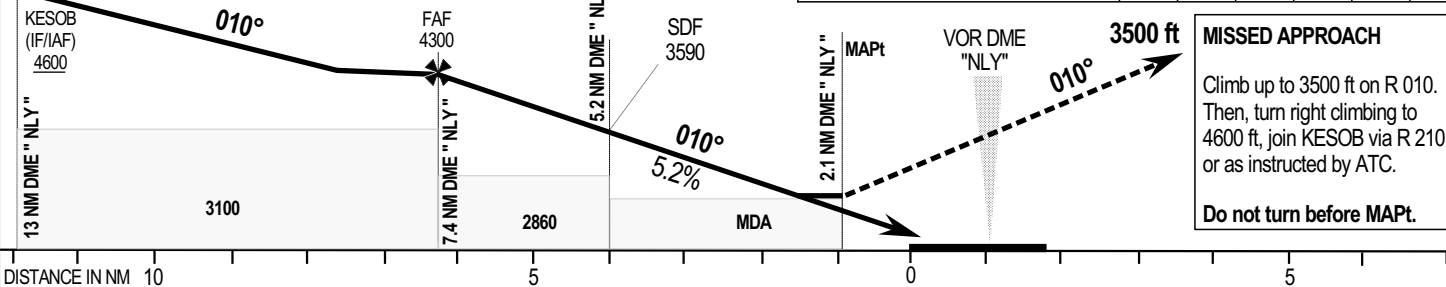


Notes : (*) Without approach light (**) Day time only. OCH and MDH above AAL

CAT	VOR DME				CIRCLING (**)		
	OCA (OCH)	MDA (MDH)	RVR 1	RVR 2 (*)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	VIS
A	2701 (438)	2710 (440)	1600	2000	2827 (550)	2830 (550)	1600
B					2871 (594)	2880 (600)	1600
C					3052 (775)	3060 (780)	2400
D					3052 (775)	3060 (780)	3600


Timing FAF-THR : 6.2 NM

KT	MIN	SEC	KT	MIN	SEC
90	4	Min 08	140	2	Min 39
100	3	Min 43	150	2	Min 29
110	3	Min 23	160	2	Min 20
120	2	Min 06	170	2	Min 11
130	2	Min 52	180	2	Min 04

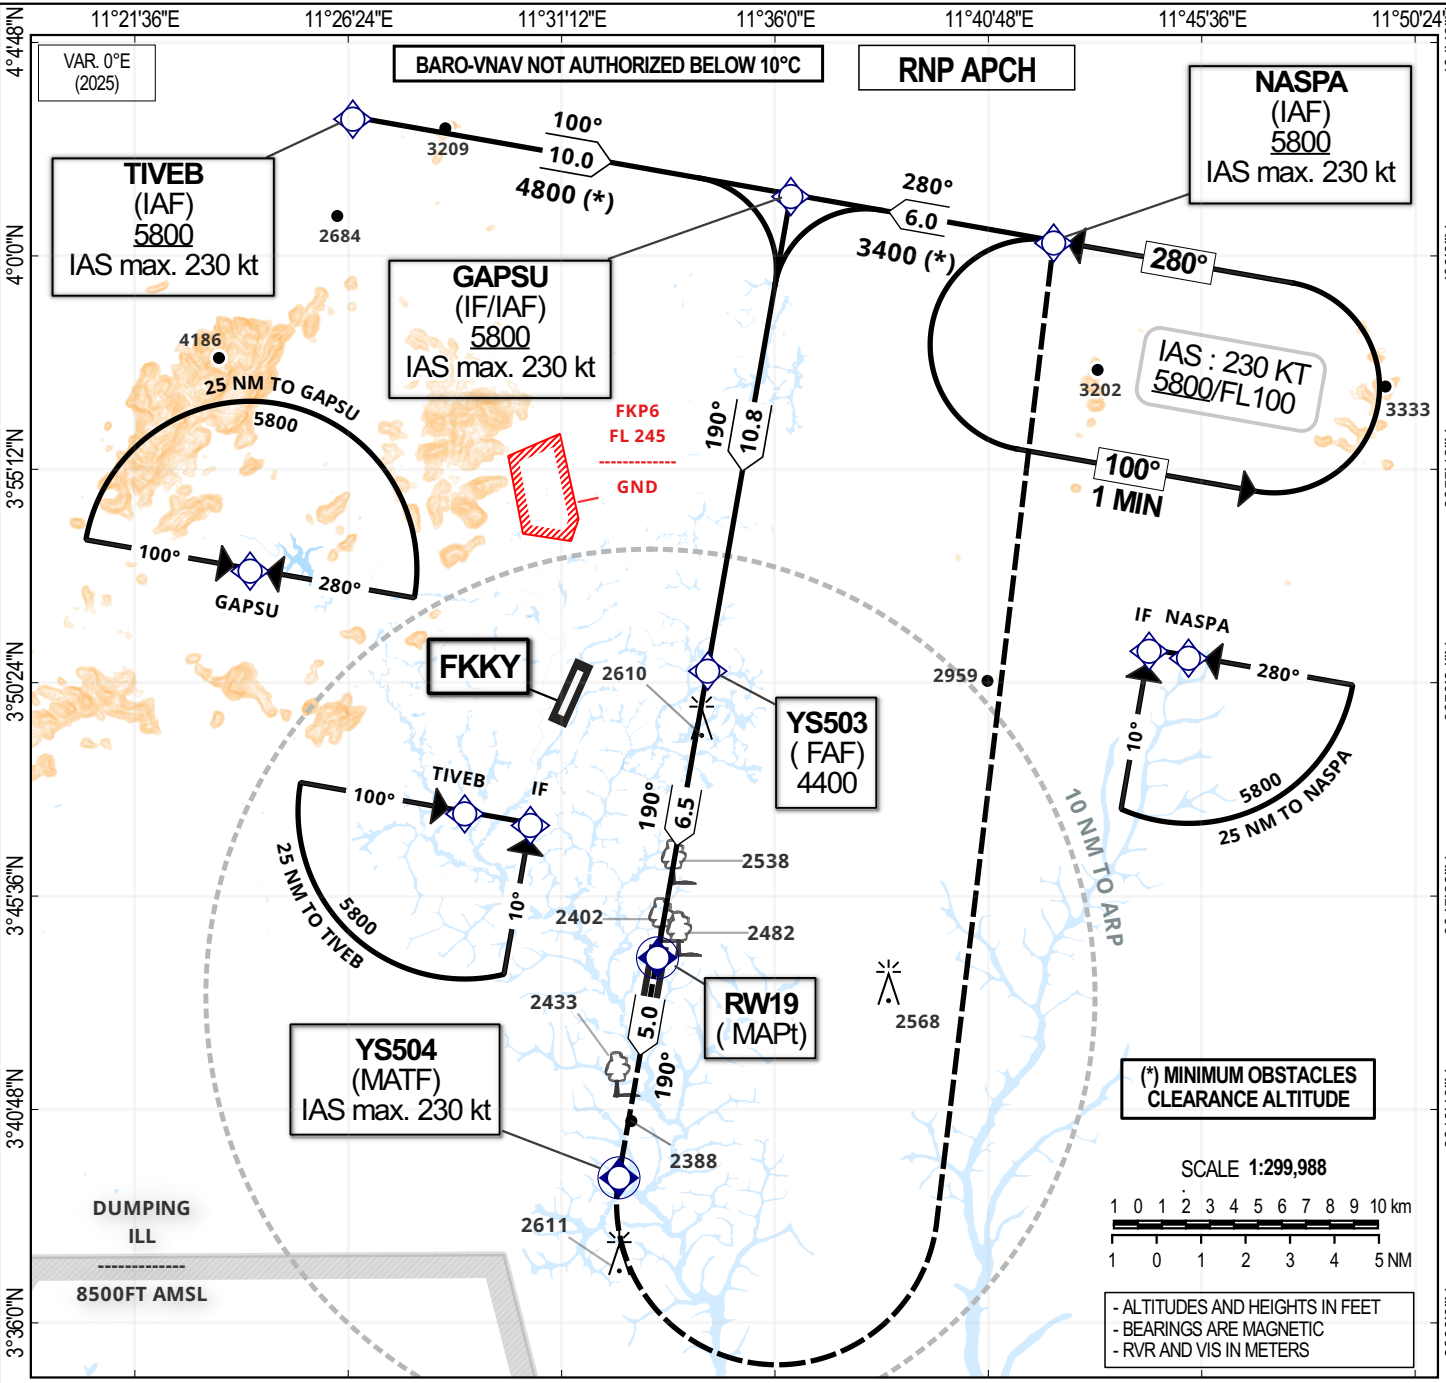

Distance to THR 19 (NM)	2	3	4	5	6	FAF
Altitude (ft)	2965	3280	3600	3920	4240	4400

TRANSITION ALTITUDE : 5 800


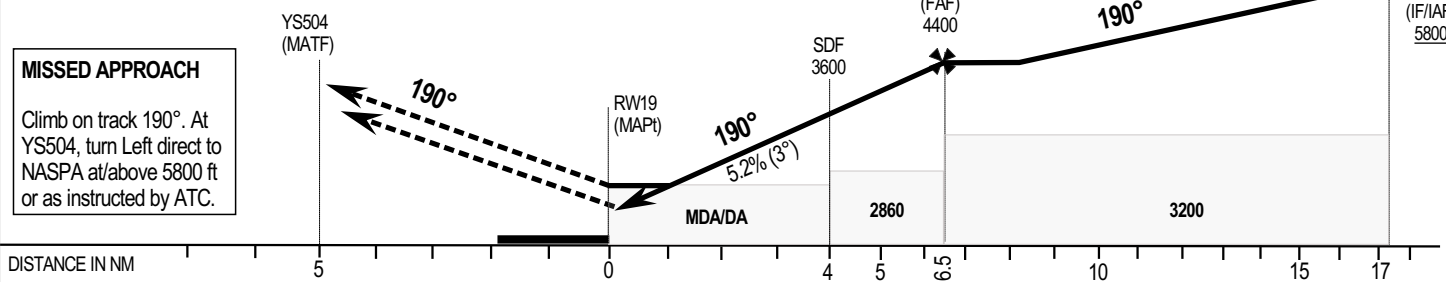


CAT	LNAV/VNAV				LNAV (2)				CIRCLING (3)			Timing FAF-THR : 6.5 NM					
	OCA (OCH)	DA (DH)	RVR 1	RVR 2 (1)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	RVR 1	RVR 2 (1)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	VIS	KT	MIN	SEC	KT	MIN	SEC
A	2595 (319)	2600 (320)	700	1400	2785 (508)	2790 (510)	1600	2400	2827 (550)	2830 (550)	1500	90	4	Min 20	140	2	Min 47
B	2607 (331)	2610 (340)	800	1500					2871 (594)	2880 (600)	1600	100	3	Min 54	150	2	Min 36
C	2615 (339)	2620 (340)	800	1500					3052 (775)	3060 (780)	2400	110	3	Min 33	160	2	Min 26
D	2625 (349)	2630 (350)	900	1600					3052 (775)	3060 (780)	3600	120	3	Min 15	170	2	Min 18
Notes : (1) Without approach light (2) OCH and MDH above AAL (3) Day time only. OCH and MDH above AAL RDH : 15 m												130	3	Min 00	180	2	Min 10

NEW EDITION

TABULAR DESCRIPTION											
RNP RWY 19											
Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	TIVEB	-	-	-	-	-	+5800	-230	-	RNP APCH
20	TF	GAPSU	-	100 (100)	-	10	-	+5800	-230	-	RNP APCH
10	IF	NASPA	-	-	-	-	-	+5800	-230	-	RNP APCH
20	TF	GAPSU	-	280 (280)	-	6	-	+5800	-230	-	RNP APCH
10	IF	GAPSU	-	-	-	-	-	+5800	-230	-	RNP APCH
20	TF	YS503	-	190 (190)	-	10.8	-	@4400	-	-	RNP APCH
30	TF	RW19	Y	190 (190)	-0	6.5	-	@2326	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	YS504	Y	190 (190)	-	5	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	NASPA	-	-	-	-	L	-	-230	-	RNP APCH
10	IF	NASPA	-	-	-	-	-	+5800	-230	-	RNP APCH
20	HM	NASPA	Y	280 (280)	-	-	L	+5800	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST		
RNP RWY 19		
WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
TIVEB	04°03'07.753"N	011°26'30.350"E
GAPSU	04°01'23.288"N	011°36'21.674"E
NASPA	04°00'20.552"N	011°42'16.449"E
RW19	03°44'15.716"N	011°33'21.618"E
YS503	03°50'42.674"N	011°34'29.408"E
YS504	03°39'18.809"N	011°32'29.615"E

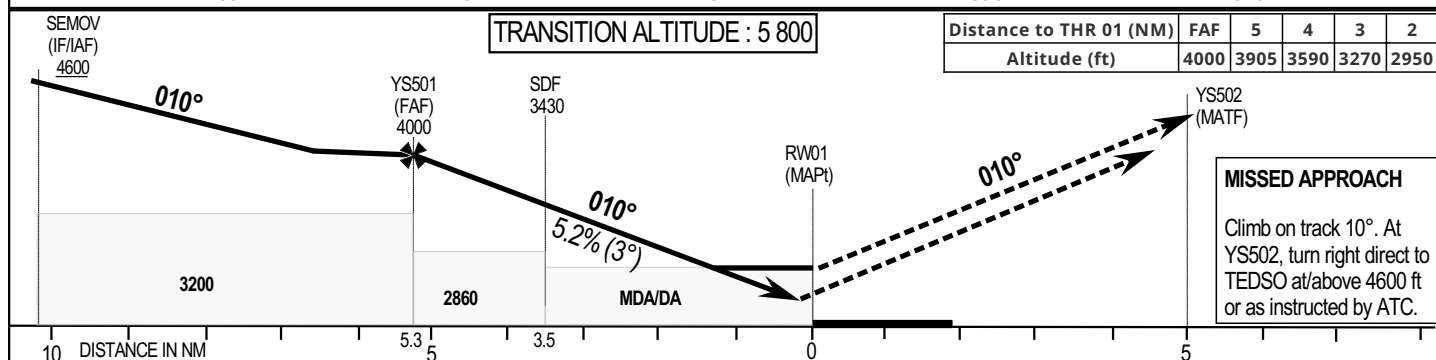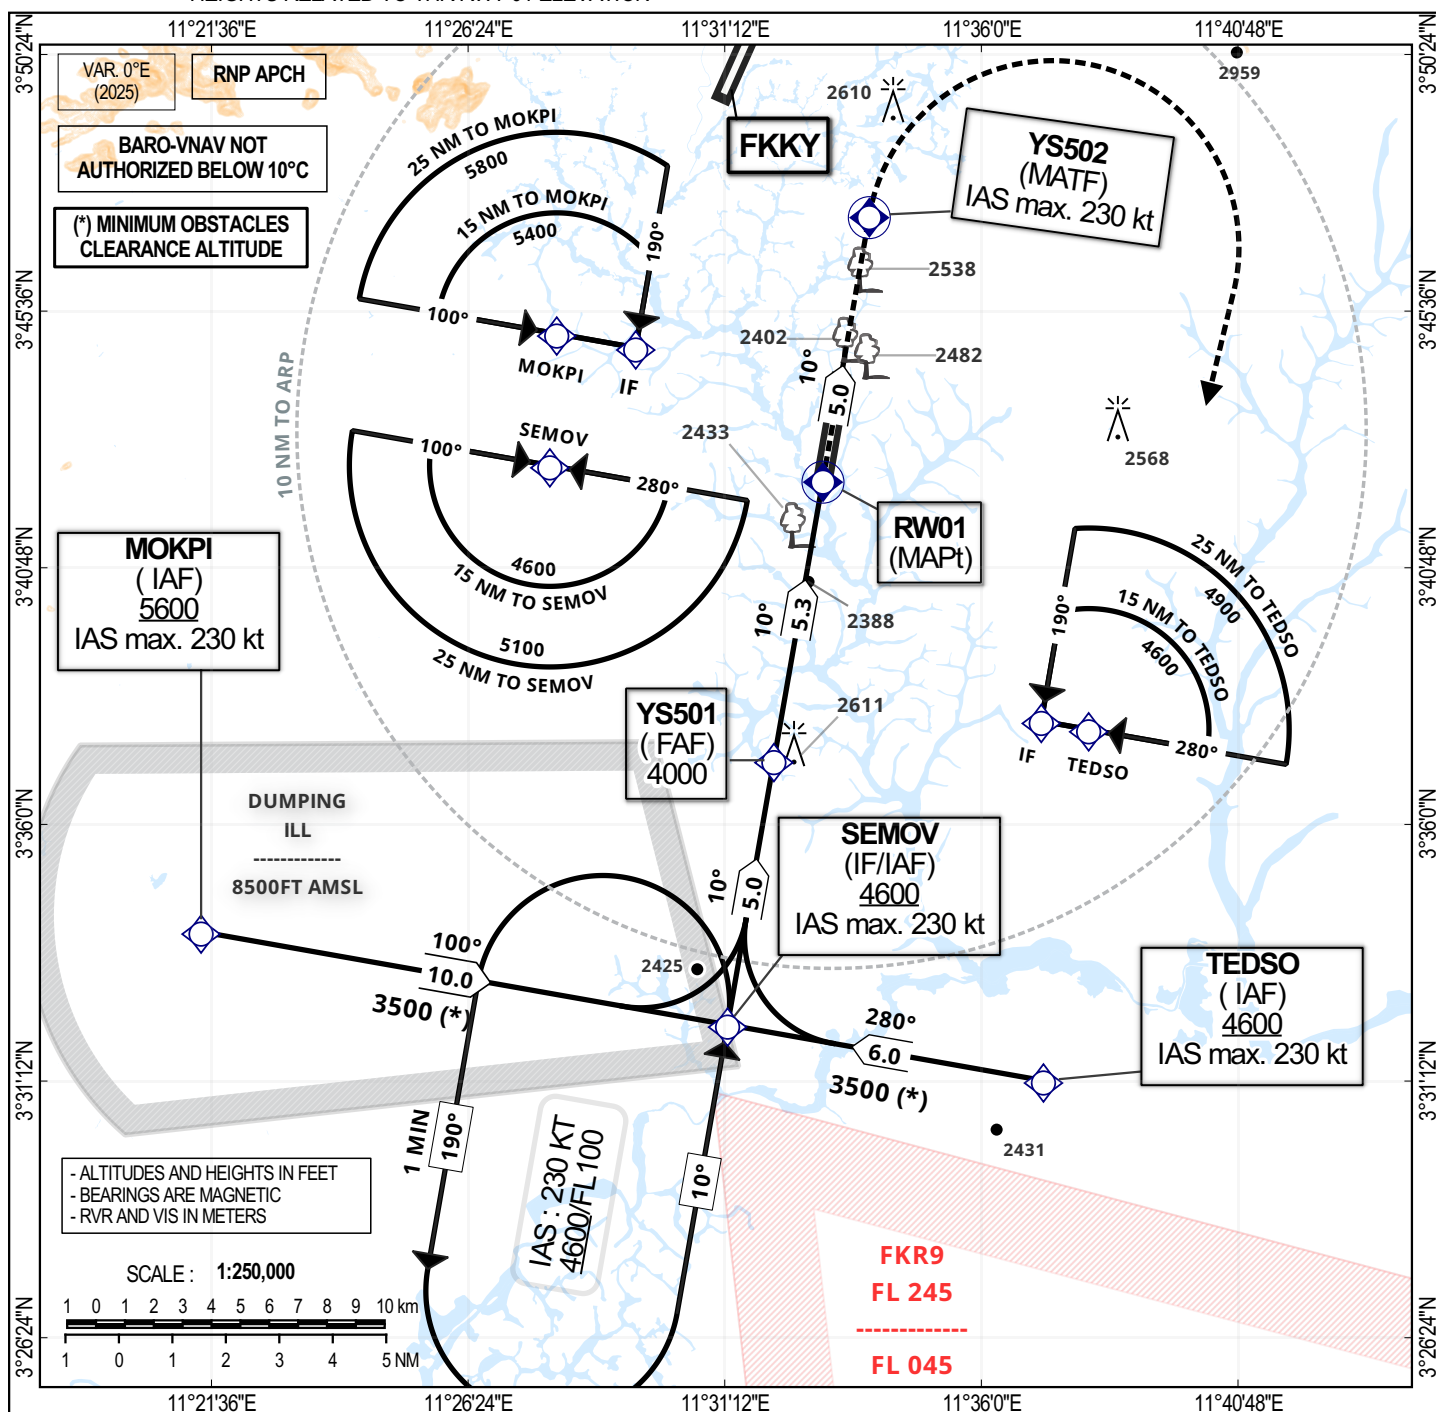


CAT	LNAV/VNAV				LNAV				CIRCLING (**)			Timing FAF-THR : 5.3 NM			
	OCA (OCH)	DA (DH)	RVR 1	RVR 2 (*)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	RVR 1	RVR 2 (*)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	VIS				
A	2563 (300)	2570 (300)	650	1400	2701 (438)	2710 (440)	1600	2000	2827 (550)	2830 (550)	1600	90	3 Min 32	140	2 Min 16
B	2575 (312)	2580 (320)	700	1400					2871 (594)	2880 (600)	1600	100	3 Min 11	150	2 Min 07
C	2583 (320)	2590 (320)	700	1400					3052 (775)	3060 (780)	2400	110	2 Min 53	160	1 Min 59
D	2594 (331)	2600 (340)	800	1500					3052 (775)	3060 (780)	3600	120	2 Min 39	170	1 Min 52
												130	2 Min 27	180	1 Min 46

TABULAR DESCRIPTION											
RNP RWY 01											
Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	MOKPI	-	-	-	-	-	+5600	-230	-	RNP APCH
20	TF	SEMOV	-	100 (100)	-	10	-	+4600	-230	-	RNP APCH
10	IF	TEDSO	-	-	-	-	-	+4600	-230	-	RNP APCH
20	TF	SEMOV	-	280 (280)	-	6	-	+4600	-230	-	RNP APCH
10	IF	SEMOV	-	-	-	-	-	+4600	-230	-	RNP APCH
20	TF	YS501	-	010 (010)	-	5	-	@4000	-	-	RNP APCH
30	TF	RW01	Y	010 (010)	-0	5.3	-	@2313	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	YS502	Y	010 (010)	-	5	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	TEDSO	-	-	-	-	R	-	-230	-	RNP APCH
10	IF	SEMOV	-	-	-	-	-	+4600	-230	-	RNP APCH
20	HM	SEMOV	Y	280 (280)	-	-	L	+4600	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST		
RNP RWY 01		
WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
MOKPI	03°33'59.441"N	011°21'24.404"E
SEMOV	03°32'15.026"N	011°31'15.407"E
TEDSO	03°31'12.326"N	011°37'09.991"E
RW01	03°42'26.718"N	011°33'02.526"E
YS501	03°37'11.935"N	011°32'07.396"E
YS502	03°47'23.624"N	011°33'54.535"E

YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)
 ILS Z or LOC Z RWY 19
IDENT ILS "YA" 109.9 MHz

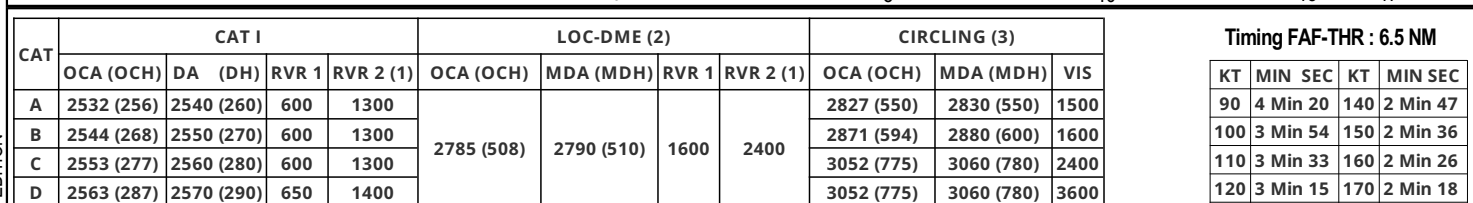


Notes : (1) Without approach light. (2) OCH and MDH above AAL. (3) Day time only. OCH and MDH above AAL. **RDH : 15 m**

INSTRUMENTS
APPROACH
CHART-ICAO

AERODROME ELEV : 2277
THR RWY 19 ELEV : 2276
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 19 ELEVATION

APP: NSIMALEN APPROACH 121.3
TWR: NSIMALEN TWR 119.1


YAOUNDE NSIMALEN (FKYS)
ILS Y or LOC Y RWY 19
IDENT ILS "YA" 109.9 MHz

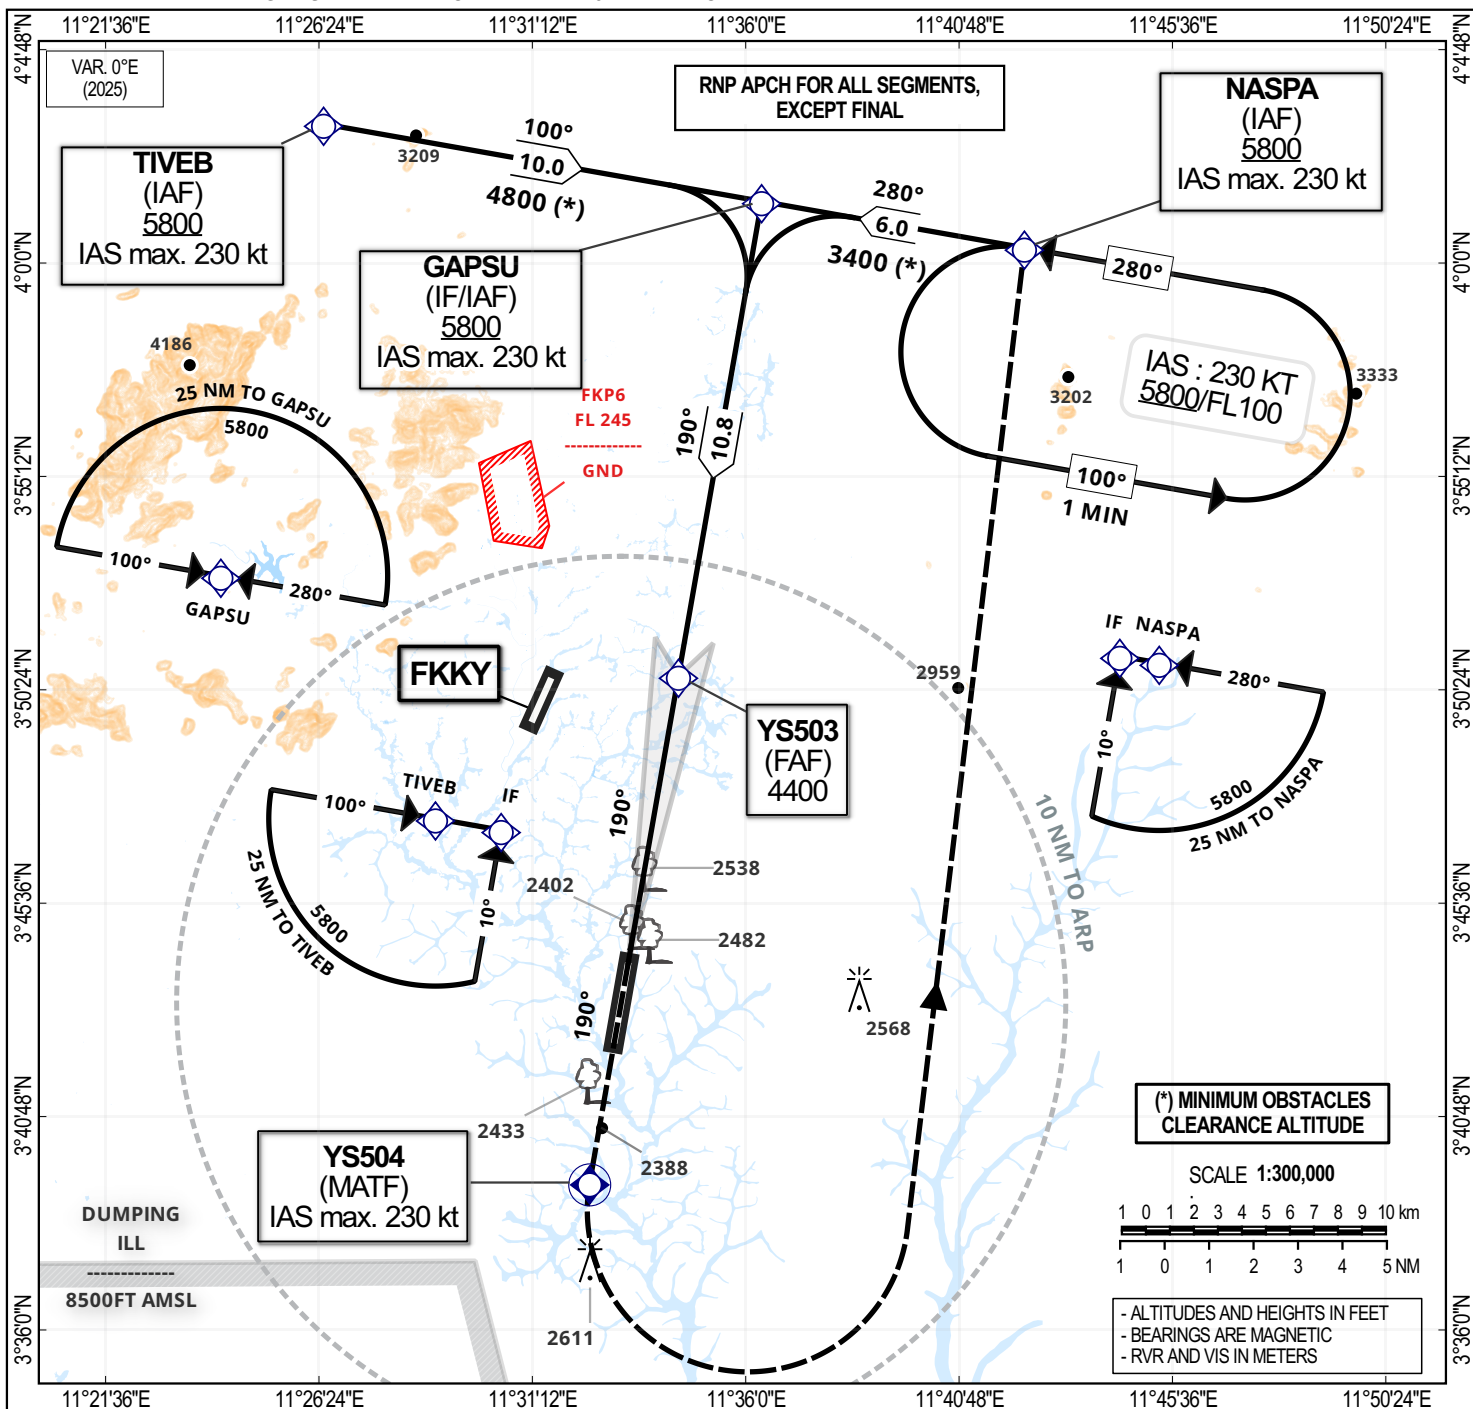

Distance to DME "YA"	2	3	4	5	6	FAF
Altitude (ft)	2900	3220	3535	3855	4175	4400

TRANSITION ALTITUDE : 5 800

MISSED APPROACH
Climb on track 190°. At YS504, turn Left direct to NASPA at/above 5800 ft or as instructed by ATC.

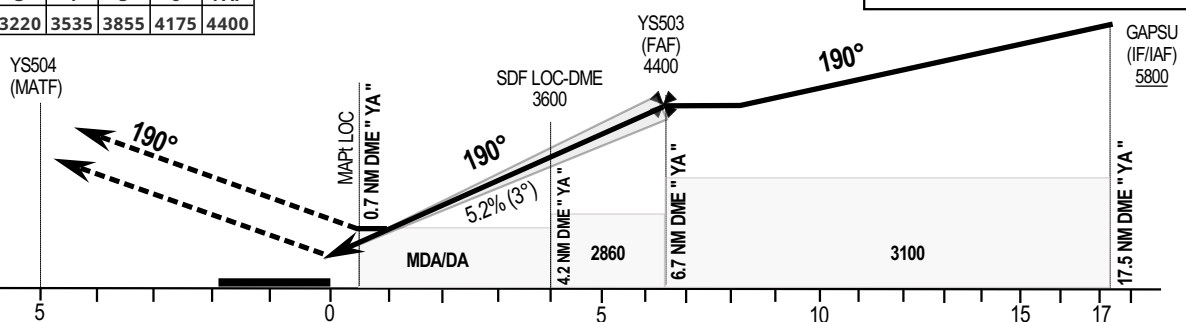

CAT	CAT I				LOC-DME (2)				CIRCLING (3)		
	OCA (OCH)	DA (DH)	RVR 1	RVR 2 (1)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	RVR 1	RVR 2 (1)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	VIS
A	2532 (256)	2540 (260)	600	1300	2785 (508)	2790 (510)	1600	2400	2827 (550)	2830 (550)	1500
B	2544 (268)	2550 (270)	600	1300					2871 (594)	2880 (600)	1600
C	2553 (277)	2560 (280)	600	1300					3052 (775)	3060 (780)	2400
D	2563 (287)	2570 (290)	650	1400					3052 (775)	3060 (780)	3600

Timing FAF-THR : 6.5 NM

KT	MIN	SEC	KT	MIN	SEC
90	4	Min 20	140	2	Min 47
100	3	Min 54	150	2	Min 36
110	3	Min 33	160	2	Min 26
120	3	Min 15	170	2	Min 18
130	3	Min 00	180	2	Min 10

Notes : (1) Without approach light (2) OCH and MDH above AAL (3) Day time only. OCH and MDH above AAL

RDH : 15 m

TABULAR DESCRIPTION											
ILS Y or LOC Y RWY 19											
Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	TIVEB	-	-	-	-	-	+5800	-230	-	RNP APCH
20	TF	GAPSU	-	100 (100)	-	10	-	+5800	-230	-	RNP APCH
10	IF	NASPA	-	-	-	-	-	+5800	-230	-	RNP APCH
20	TF	GAPSU	-	280 (280)	-	6	-	+5800	-230	-	RNP APCH
10	IF	GAPSU	-	-	-	-	-	+5800	-230	-	RNP APCH
20	TF	YS503	-	190 (190)	-	10.8	-	@4400	-	-	-
30	TF	RW19	Y	190 (190)	-0	-	-	@2326	-	-3.0/15	-
40	CF	YS504	Y	190 (190)	-	-	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	NASPA	-	-	-	-	L	-	-230	-	RNP APCH
10	IF	NASPA	-	-	-	-	-	+5800	-230	-	RNP APCH
20	HM	NASPA	Y	280 (280)	-	-	L	+5800	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST		
ILS Y or LOC Y RWY 19		
WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
TIVEB	04°03'07.753"N	011°26'30.350"E
GAPSU	04°01'23.288"N	011°36'21.674"E
NASPA	04°00'20.552"N	011°42'16.449"E
RW19	03°44'15.716"N	011°33'21.618"E
YS503	03°50'42.674"N	011°34'29.408"E
YS504	03°39'18.809"N	011°32'29.615"E