

**AGENCE POUR LA SÉCURITÉ DE LA NAVIGATION AÉRIENNE EN AFRIQUE ET A
MADAGASCAR**

Phone : +(221) 76.026.88.15
+(221) 33.957.49.37
Fax : +(221) 33.820.06.00
AFTN : GOOONYX
E-mail : aim-gooo@asecna.org
Web : www.ais-asecna.org



**AIRAC AIP SUP
NR 21/B/26GO
22 JANUARY, 2026**

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass – SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MISE EN OEUVRE DES PROCEDURES DE VOL DE L'AERODROME DE ZOUERATE

ZOUERATE AERODROME FLIGHT PROCEDURES IMPLEMENTATION

GQPZ

/

MAURITANIE



MISE EN VIGUEUR / EFFECTIVE DATE	16 AVRIL 2026 / 16 APRIL 2026
VALIDITE / VALIDITY	PERM

FIN/END

INSTRUMENTS AERODROME ELEV : 1113
 APPROACH THR RWY 09 ELEV : 1113
 CHART-ICAO HEIGHTS RELATED TO THR RWY 09 ELEVATION

ZOUERATE INFORMATION **119.7 MHz**

ZOUERATE (GQPZ)
RNP RWY 09
 ACFT CAT: A-B-C

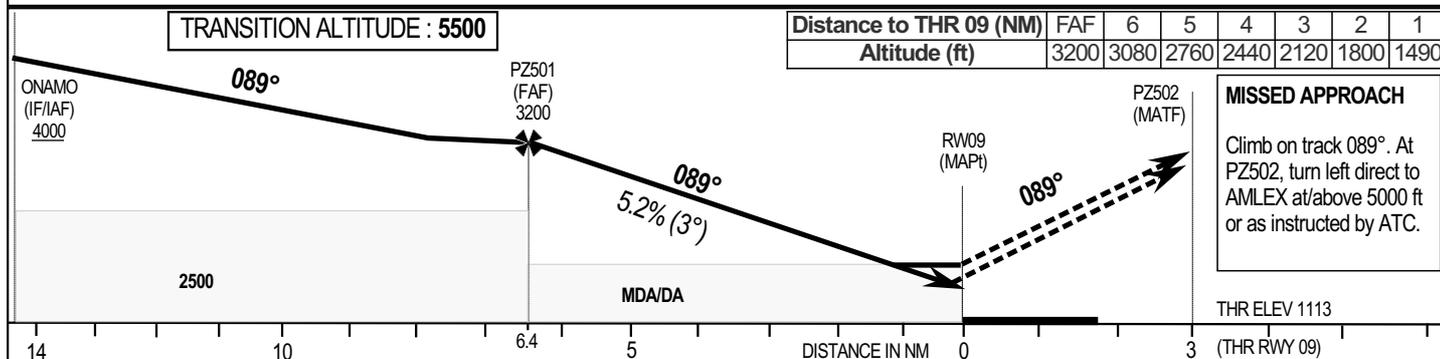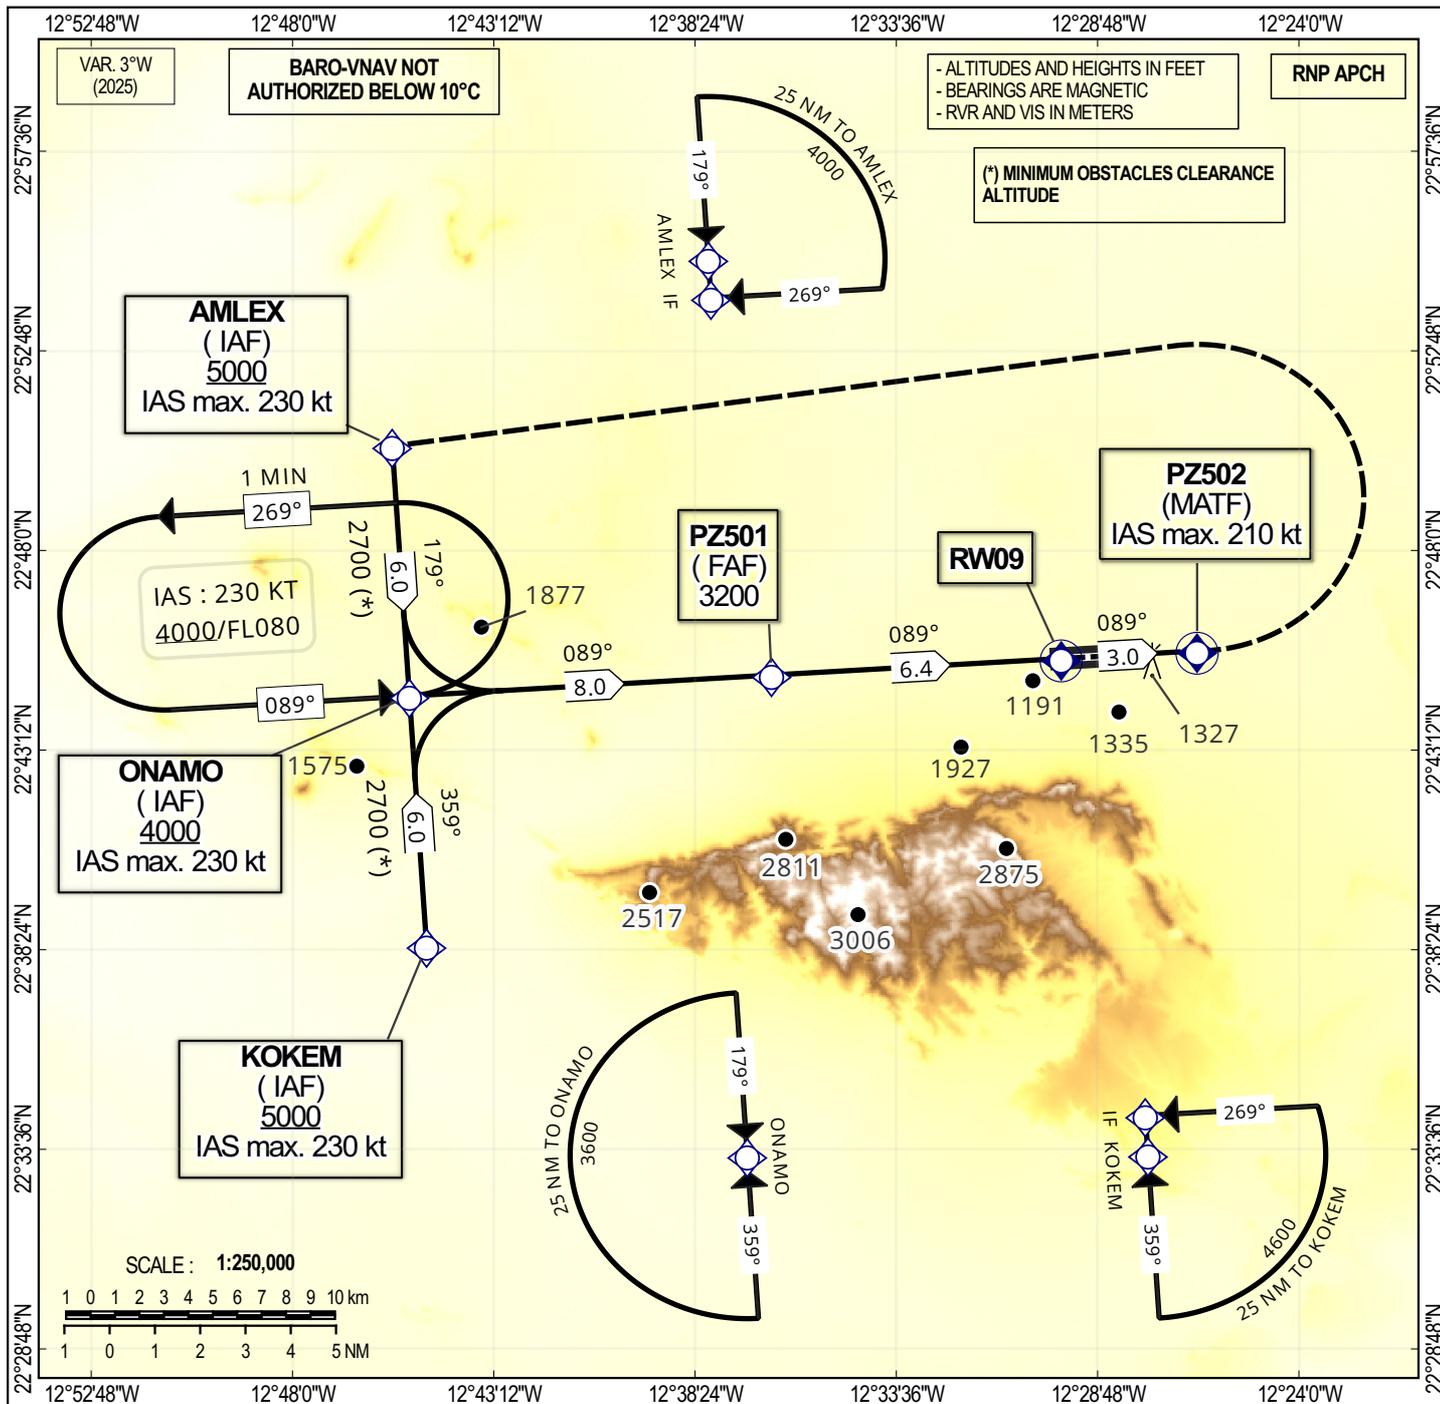

CAT	LNAV/VNAV				LNAV				CIRCLING (**)			Timing FAF-THR : 6.4 NM			
	OCA (OCH)	DA (DH)	RVR 1	RVR 2 (*)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	RVR 1	RVR 2 (*)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	VIS	KT	MIN SEC	KT	MIN SEC
A	1354 (241)	1360 (250)	800	1300	1487 (374)	1490 (380)	1300	1700	1631 (518)	1640 (520)	2400	90	4 Min 16	140	2 Min 45
B	1366(253)	1370 (260)	800	1300					1638 (525)	1640 (530)	2400	100	3 Min 50	150	2 Min 34
C	1374 (261)	1380 (270)	900	1300					2320 (1207)	2320 (1210)	3600	110	3 Min 29	160	2 Min 24
												120	3 Min 12	-	-
												130	2 Min 57	-	-

Notes : (*) Without approach light (***) Day time only. OCH and MDH above AAL **RDH : 15 m**

INSTRUMENTS AERODROME ELEV : 1113
 APPROACH THR RWY09 ELEV : 1113
 CHART-ICAO HEIGHTS RELATED TO THR RWY 09 ELEVATION

ZOUERATE INFORMATION 119.7 MHz

ZOUERATE (GQPZ)
 RNP RWY 09
 ACFT CAT: A-B-C

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 09

Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	AMLEX	-	-	-	-	-	+5000	-230	-	RNP APCH
20	TF	ONAMO	-	179 (176.4)	-	6	-	+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	KOKEM	-	-	-	-	-	+5000	-230	-	RNP APCH
20	TF	ONAMO	-	359 (356.4)	-	6	-	+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	ONAMO	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	PZ501	-	089 (086.4)	-	8	-	@3200	-	-	RNP APCH
30	TF	RW09	Y	089 (086.4)	+3	6.4	-	@1163	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	PZ502	Y	089 (086.4)	-	3	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	AMLEX	-	-	-	-	L	-	-230	-	RNP APCH
10	IF	ONAMO	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	HM	ONAMO	Y	089 (086.4)	-	-	L	+4000	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST

RNP RWY 09


WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
AMLEX	22°50'30.522"N	012°45'37.232"W
ONAMO	22°44'30.012"N	012°45'12.616"W
KOKEM	22°38'29.497"N	012°44'48.035"W
RW09	22°45'24.015"N	012°29'39.679"W
PZ501	22°45'00.200"N	012°36'34.351"W
PZ502	22°45'35.075"N	012°26'25.295"W

INSTRUMENTS
APPROACH
CHART-ICAO


AERODROME ELEV : 1113
THR RWY 27 ELEV : 1108
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 27 ELEVATION

ZOUERATE INFORMATION 119.7 MHz

ZOUERATE (GQPZ)
RNP RWY 27
ACFT CAT : A-B-C

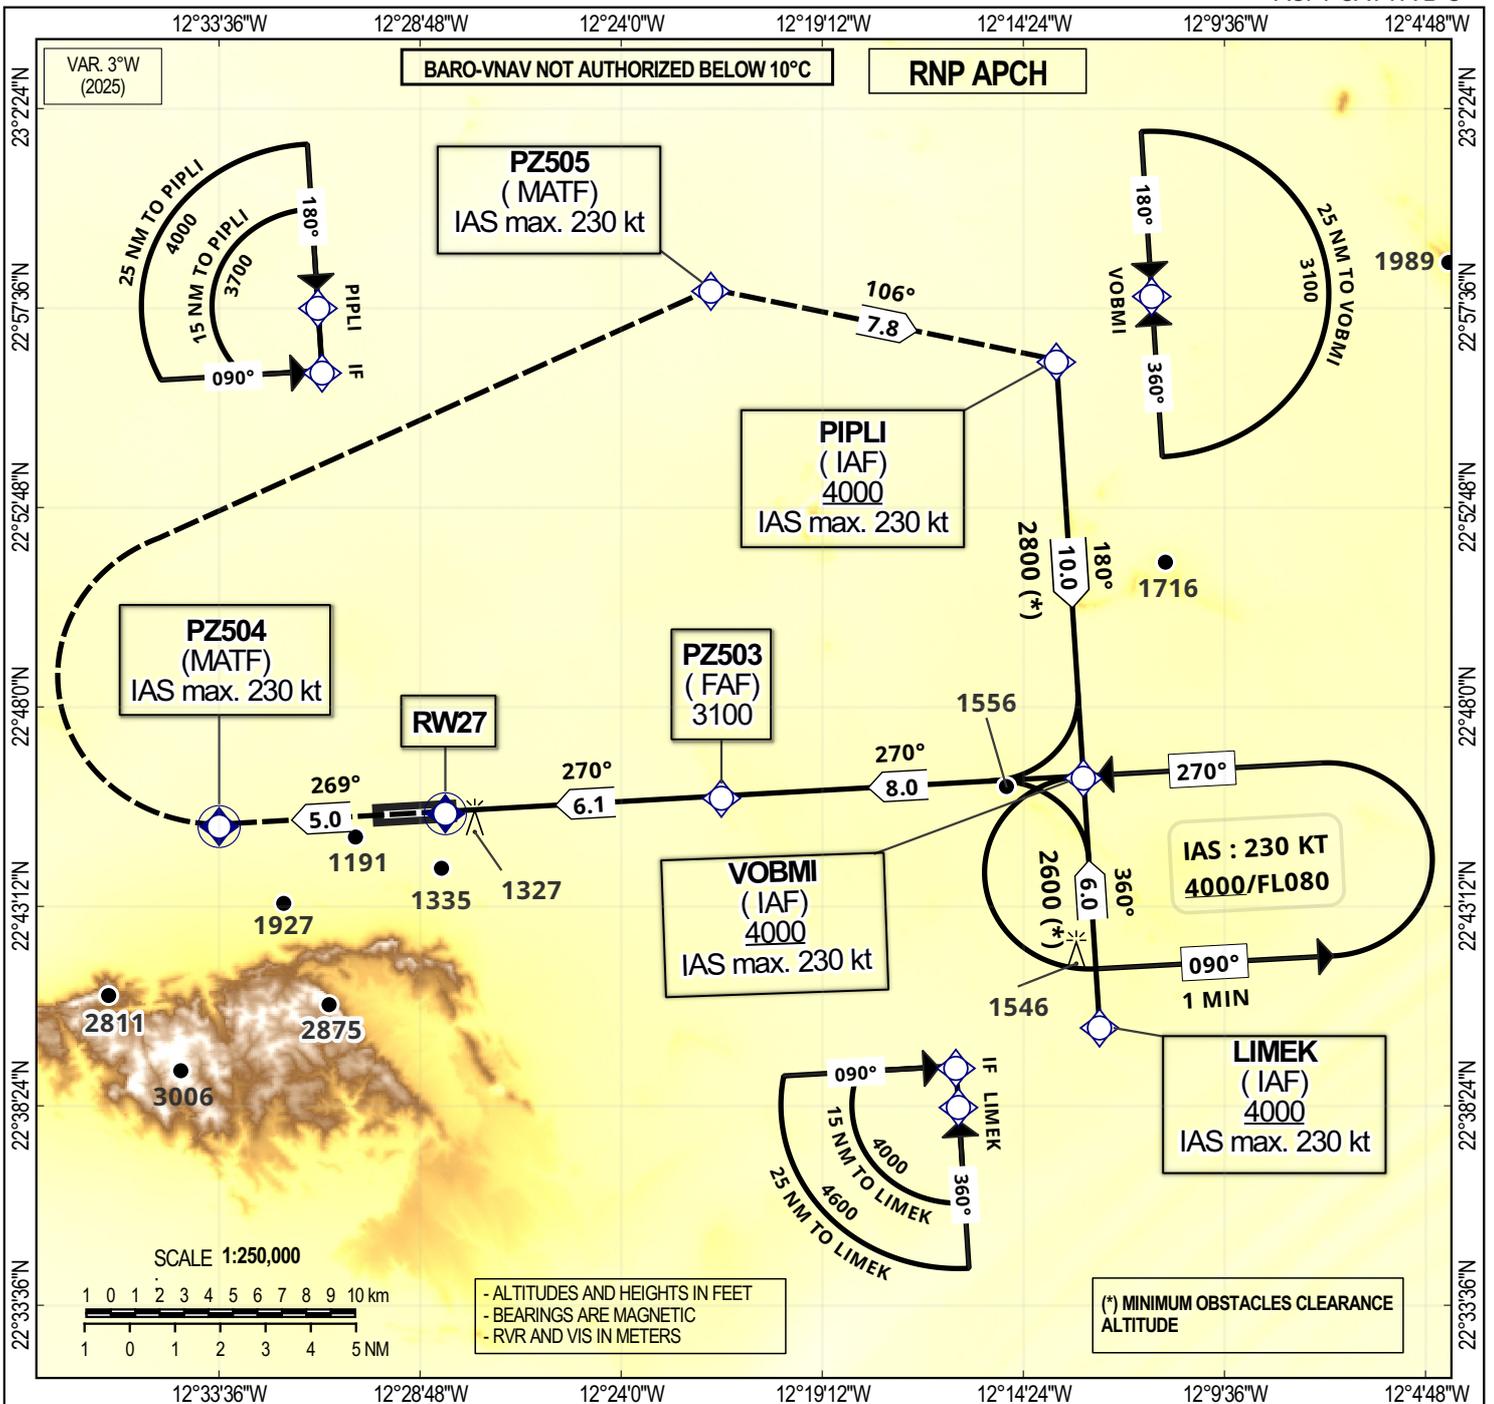

Distance to THR 27 (NM)	2	3	4	5	6	FAF	TRANSITION ALTITUDE : 5500	VOBMI (IF/IAF) 4000
Altitude (ft)	1800	2120	2440	2750	3070	3100		

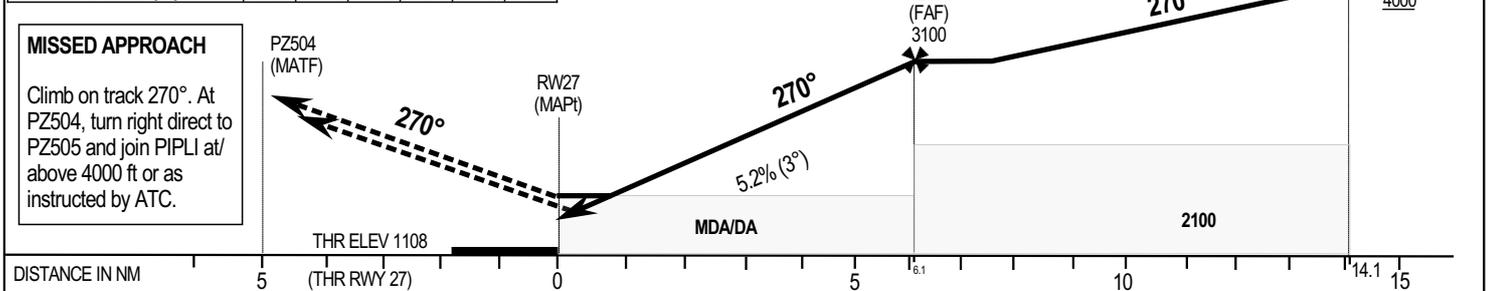

CAT	LNAV/VNAV			LNAV			CIRCLING (2)			RDH : 15 m	Timing FAF-THR : 6.1 NM			
	OCA (OCH)	DA (DH)	RVR (1)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	RVR (1)	OCA (OCH)	MDA (MDH)	VIS		KT	MIN SEC	KT	MIN SEC
A	1441 (333)	1450 (340)	1500	1558 (450)	1560 (450)	2100	1631 (518)	1640 (520)	2400	90	4 Min 04	140	2 Min 37	
B	1452 (344)	1460 (350)	1600				1638 (525)	1640 (530)	2400	110	3 Min 20	160	2 Min 17	-
C	1459 (351)	1460 (360)	1600				2320 (1207)	2320 (1210)	3600	120	3 Min 03	-	-	
										130	2 Min 49	-	-	

Notes : (1) Without approach light (2) Day time only. OCH and MDH above AAL

CIRCLING IS PROHIBITED ON THE LEFT SIDE OF RWY 27

INSTRUMENTS
APPROACH
CHART-ICAO

AERODROME ELEV : 1113
THR RWY 27 ELEV : 1108
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 27 ELEVATION

ZOUERATE INFORMATION 119.7 MHz

ZOUERATE (FKYS)
RNP RWY 27
ACFT CAT : A-B-C

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 27

Serial number	Path descriptor	Waypoint identifier	Fly-Over	Course °M (°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	PIPLI	-	-	-	-	-	+4100	-230	-	RNP APCH
20	TF	VOBMI	-	180 (176.6)	-	10	-	+3100	-230	-	RNP APCH
10	IF	LIMEK	-	-	-	-	-	+3100	-230	-	RNP APCH
20	TF	VOBMI	-	360 (356.6)	-	6	-	+3100	-230	-	RNP APCH
10	IF	VOBMI	-	-	-	-	-	+3100	-230	-	RNP APCH
20	TF	PZ503	-	270 (266.6)	-	8	-	@3100	-	-	RNP APCH
30	TF	RW27	Y	270 (266.6)	+3	6.1	-	@1158	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	PZ504	Y	270 (266.6)	-	5	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	PZ505	-	-	-	-	R	-	-230	-	RNP APCH
60	TF	PIPLI	-	-	-	7.8	-	+4100	-230	-	RNP APCH
10	IF	VOBMI	-	-	-	-	-	+3100	-230	-	RNP APCH
20	HM	VOBMI	Y	270 (266.5)	-	-	L	+3100	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST

RNP RWY 27

WAYPOINT IDENTIFIER	COORDINATES	
PIPLI	22°56'21.290"N	012°13'36.472"W
LIMEK	22°40'19.717"N	012°12'34.593"W
VOBMI	22°46'20.311"N	012°12'57.769"W
RW27	22°45'29.032"N	012°28'11.646"W
PZ503	22°45'51.401"N	012°21'36.203"W
PZ504	22°45'10.503"N	012°33'35.607"W
PZ505	22°58'03.560"N	012°21'51.256"W