

Phone : +(242) 05 377 95 54
+(242) 05 377 95 64
AFTN : FCCCYNXX
E-mail : bnibrazza@yahoo.fr
aim-fccc@asecna.org
Web : https://aim.asecna.aero



**BUREAU NOTAM INTERNATIONAL
DE L'AFRIQUE CENTRALE**

B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN – CENTRAFRIQUE – CONGO – GABON – GUINEE ÉQUATORIALE – SAO TOME – TCHAD

AIRAC AIP SUP

NR 61/B/26FC

06 AUG 2026

MONGOMEYEN - FGMY

NOUVELLES PROCEDURES DE VOL IFR *NEW IFR FLIGHT PROCEDURES*

Effective date	01 OCT 2026
Validity	PERM

Ce SUP d'AIP informe les usagers de la publication des nouvelles procédures de vols IFR de l'aérodrome de MONGOMEYEN.

This AIP SUP inform users of the publication of new flight procedures at MONGOMEYEN aerodrome.

ASECNA AIP MODIFY PAGES

- 08AD2-FGMY-IAC-ILSY18
- 08AD2-FGMY-IAC-ILSZ18
- 08AD2-FGMY-IAC-VORY18
- 08AD2-FGMY-IAC-VORZ18
- 08AD2-FGMY-IAC-VORZ36
- 08AD2-FGMY-IAC-RNP18
- 08AD2-FGMY-IAC-RNP18-DATA
- 08AD2-FGMY-IAC-RNP-36
- 08AD2-FGMY-IAC-RNP36-DATA



***CE SUP AIP COMPORTE 01 PAGE ET 09 ANNEXES /
THIS AIP SUP HAS 01 PAGE AND 09 ANNEXES***

**INSTRUMENT
APPROACH
CHART-ICAO**

**AERODROME ELEV : 2159
THR RWY 18 ELEV : 2159
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 18**

MONGOMEYEN TOWER : 118.9

**MONGOMEYEN (FGMY)
ILS Y or LOC Y - RWY 18
(ACFT CAT A, B, C, D)**

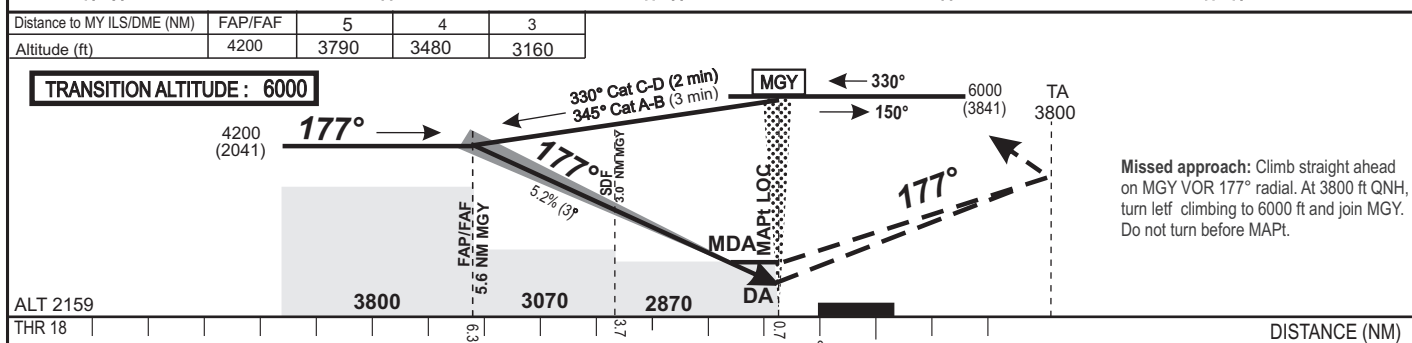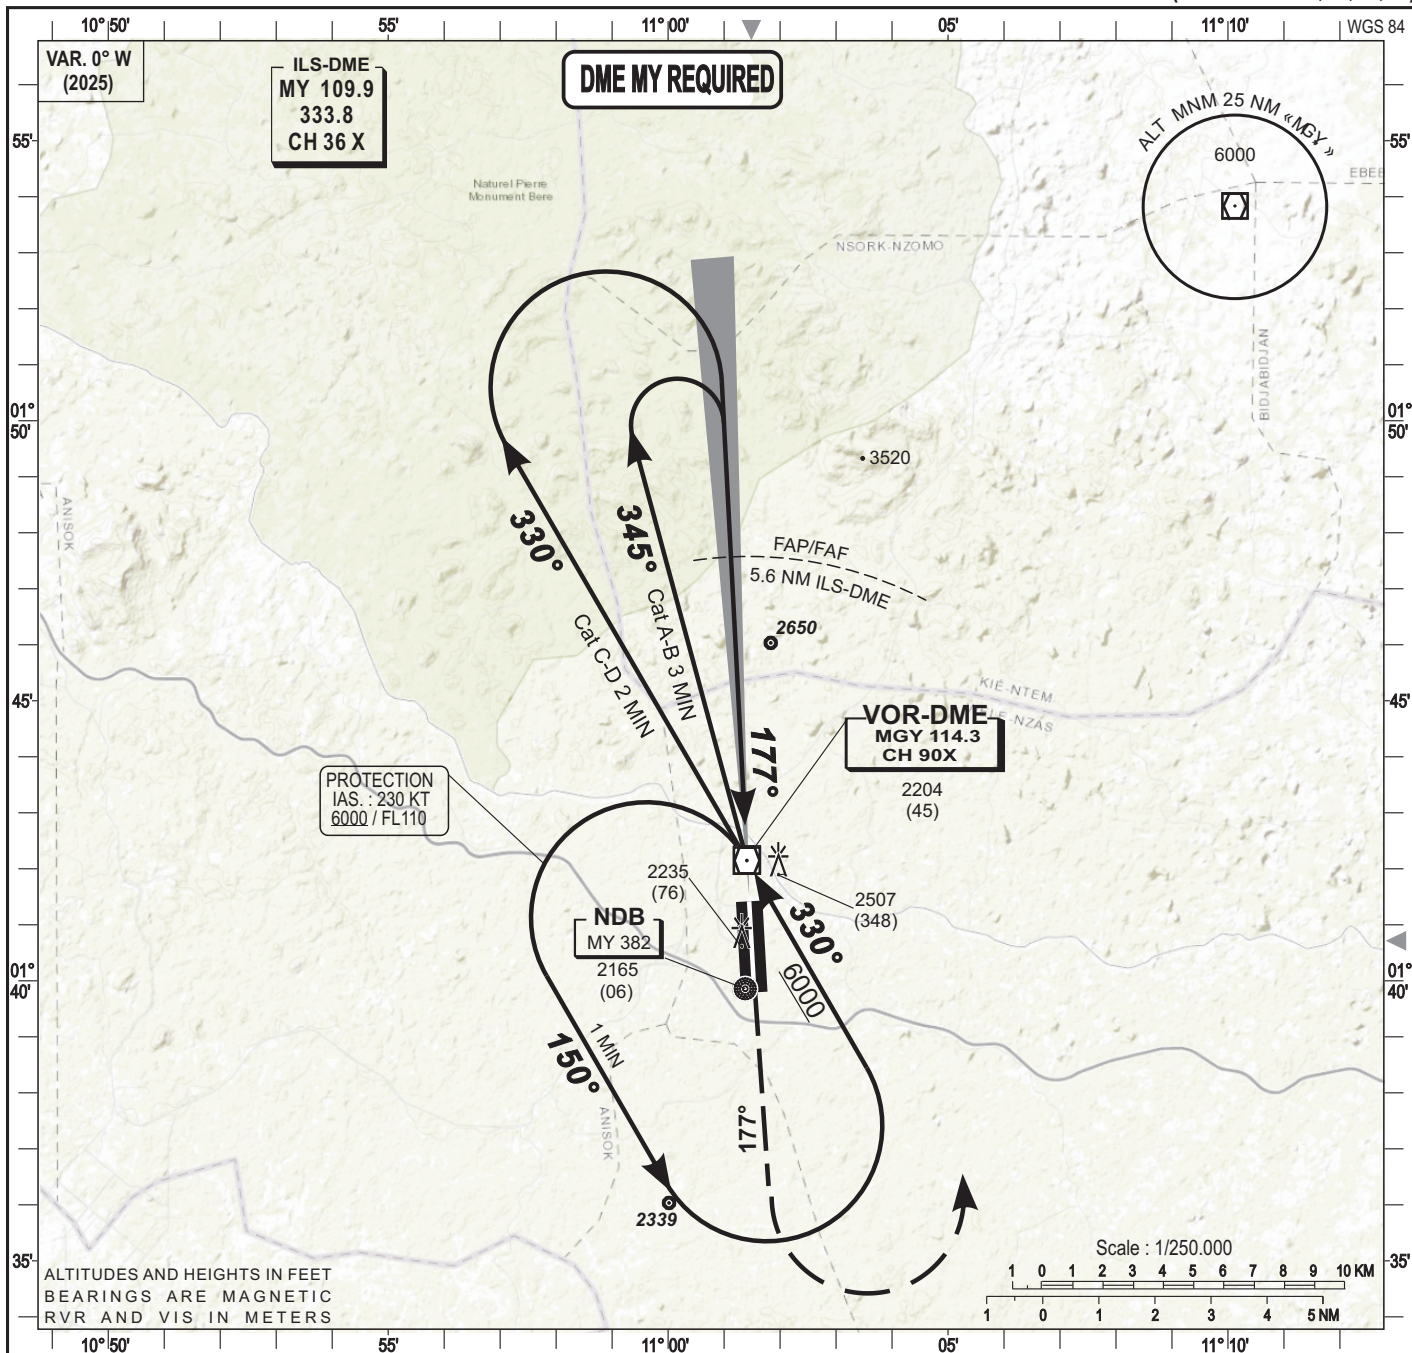

CAT	CAT.1					LOC Y					CIRCLING (3)					RVR for take-off	
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH	VIS	CAT A - B - C : 400	CAT D : 400	
A	2447 (288)	2450 (290)		650	1200	2870 (711)	2870 (720)		800	1500	2845 (686)	2850 (690)		1500	Timing	FAP/FAF - THR 6.3 NM KT MIN SEC	
B	2459 (300)	2460 (300)		650	1200	2870 (711)	2870 (720)		800	1500	2986 (827)	2990 (830)		1600			
C	2467 (308)	2470 (310)		650	1200	2870 (711)	2870 (720)		1200	1600	3306 (1147)	3310 (1150)		2400			
D	2477 (318)	2480 (320)		650	1200	2870 (711)	2870 (720)		1200	1800	3406 (1247)	3410 (1250)		3600			
															90	4 Min 12	
															140	2 Min 42	

Notes: - (1) With approach lights - (2) Without approach lights
- (3) OCH and MDH AAL - Daytime only
- RDH : 50 FT

Timing				FAP/FAF - THR 6.3 NM			
MIN	SEC	KT	MIN	SEC	KT	MIN	SEC
90	4	Min 12	140	2	Min 42		
100	3	Min 47	150	2	Min 31		
110	3	Min 26	160	2	Min 22		
120	3	Min 09	170	2	Min 13		
130	2	Min 54	180	2	Min 06		


CORRECTIONS : 2nd edition

**INSTRUMENT
APPROACH
CHART-ICAO**

**AERODROME ELEV : 2159
THR RWY 18 ELEV : 2159
HEIGHTS RELATED TO THR RWY18 ELEVATION**


MONGOMEYEN TOWER : 118.9

**MONGOMEYEN (FGMY)
ILS Z or LOC Z - RWY 18
(ACFT CAT A, B, C, D)**

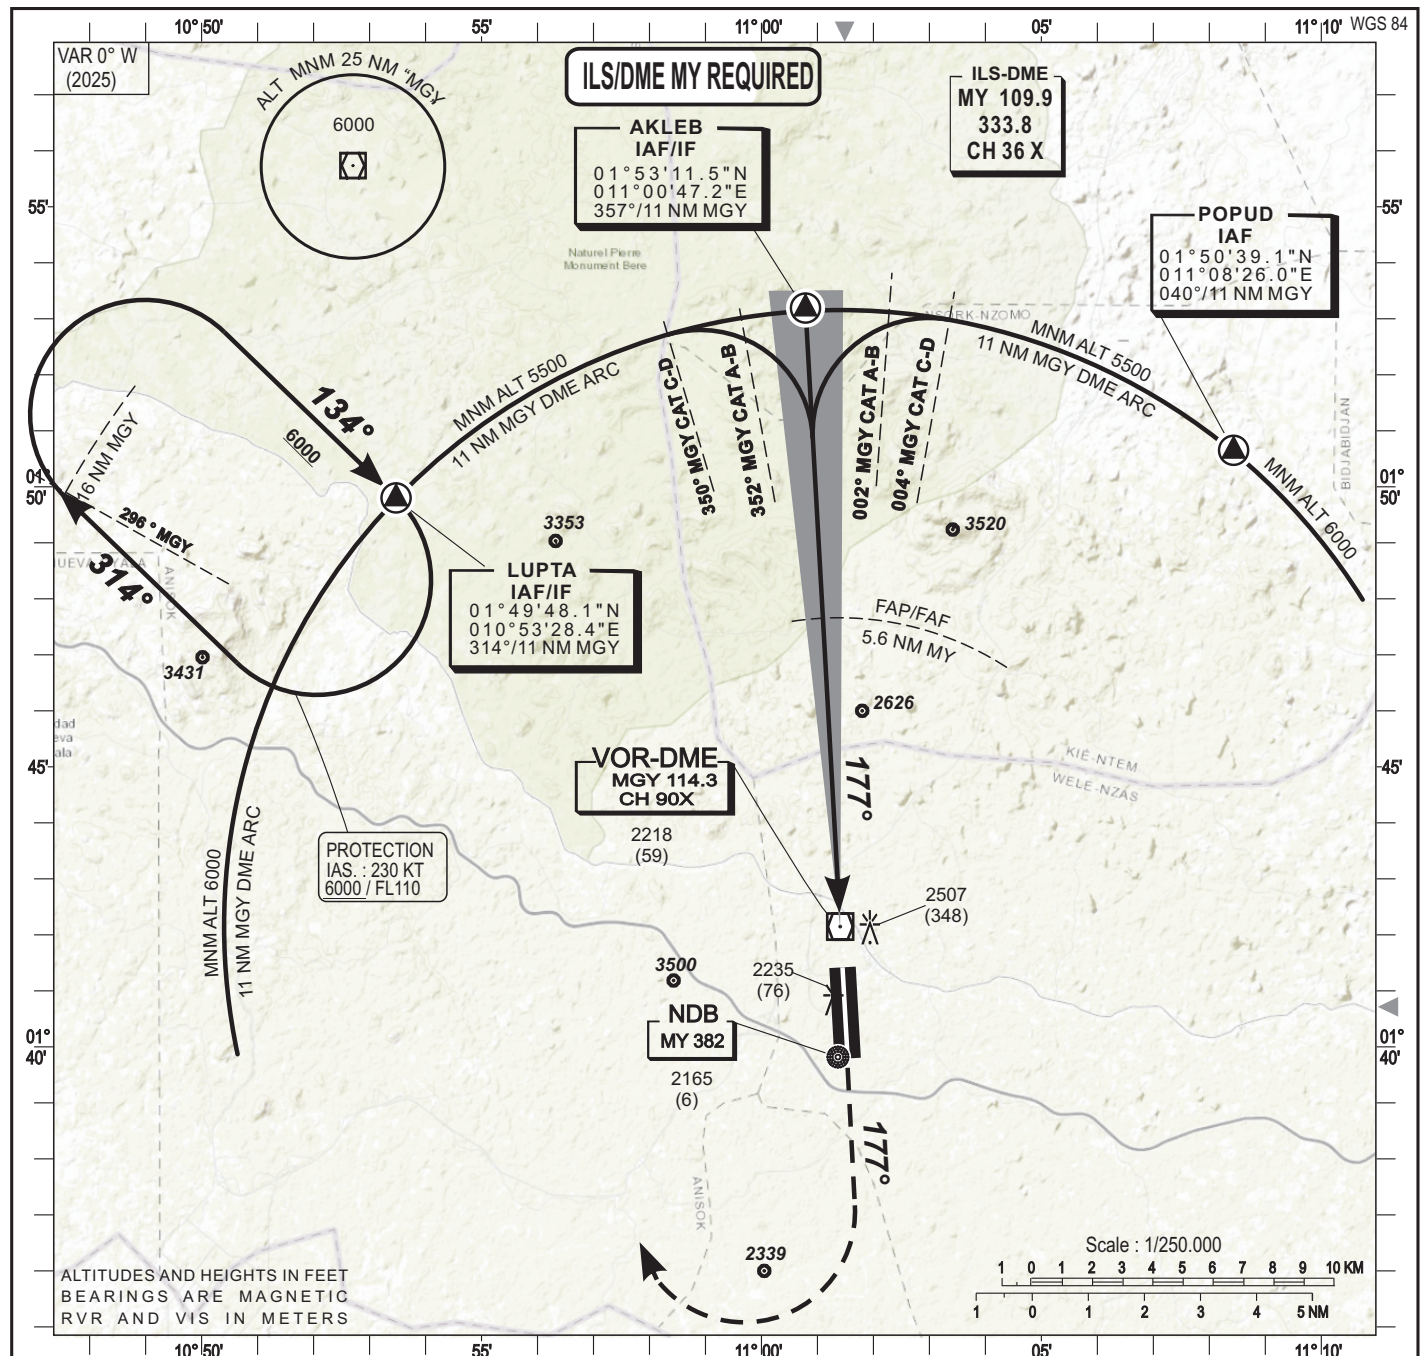

Distance to MY ILS DME (NM)	FAF	5	4	3
Altitude (ft)	4200	3790	3480	3160

TRANSITION ALTITUDE : 6000

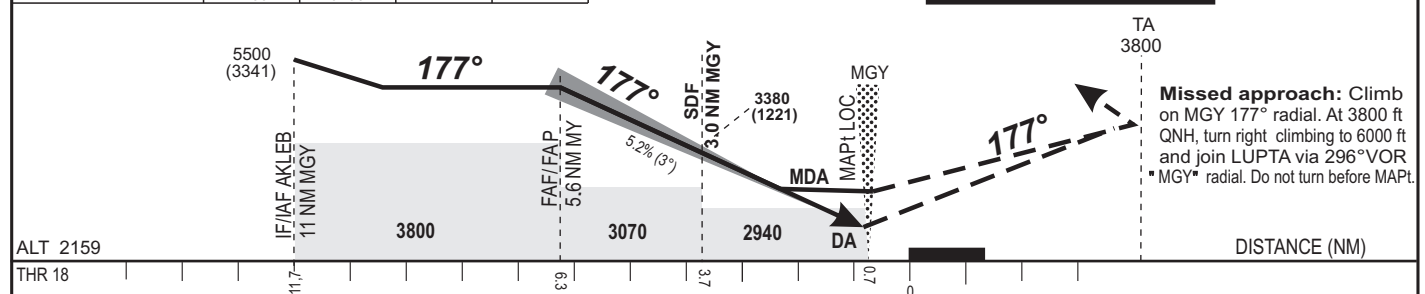

CAT	CAT.1					LOC Z					CIRCLING (3)					RVR for take-off CAT A - B - C : 400 CAT D : 400	
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH	VIS	Timing		
A	2447 (288)	2450 (290)	650	1200		2936 (777)	2940 (780)	800	1500		2845 (686)	2850 (690)	1500	FAP/FAF - THR 6.3 NM			
B	2459 (300)	2460 (300)	650	1200		2936 (777)	2940 (780)	800	1500		2986 (827)	2990 (830)	1600	KT	MIN	SEC	
C	2467 (308)	2470 (310)	650	1200		2936 (777)	2940 (780)	1200	1600		3306 (1147)	3310 (1150)	2400	KT	MIN	SEC	
D	2477 (318)	2480 (320)	650	1200		2936 (777)	2940 (780)	1200	1800		3406 (1247)	3410 (1250)	3600	90	4	Min 12	
Notes: - (1) With approach lights - (2) Without approach lights - (3) OCH and MDH AAL - Daytime only - RDH : 50 FT														140	2	Min 42	
														100	3	Min 47	
														150	2	Min 31	
														110	3	Min 26	
														160	2	Min 22	
														120	3	Min 09	
														170	2	Min 13	
														130	2	Min 54	
														180	2	Min 06	


CORRECTIONS : 2nd edition

INSTRUMENT
APPROACH
CHART-ICAO

AERODROME ELEV : 2159
THR RWY 18 ELEV : 2159
HEIGHTS RELATED TO THR RWY18

MONGOMEYEN TOWER : 118.9

MONGOMEYEN (FGMY)
VOR Y - RWY 18
(ACFT CAT A, B, C, D)

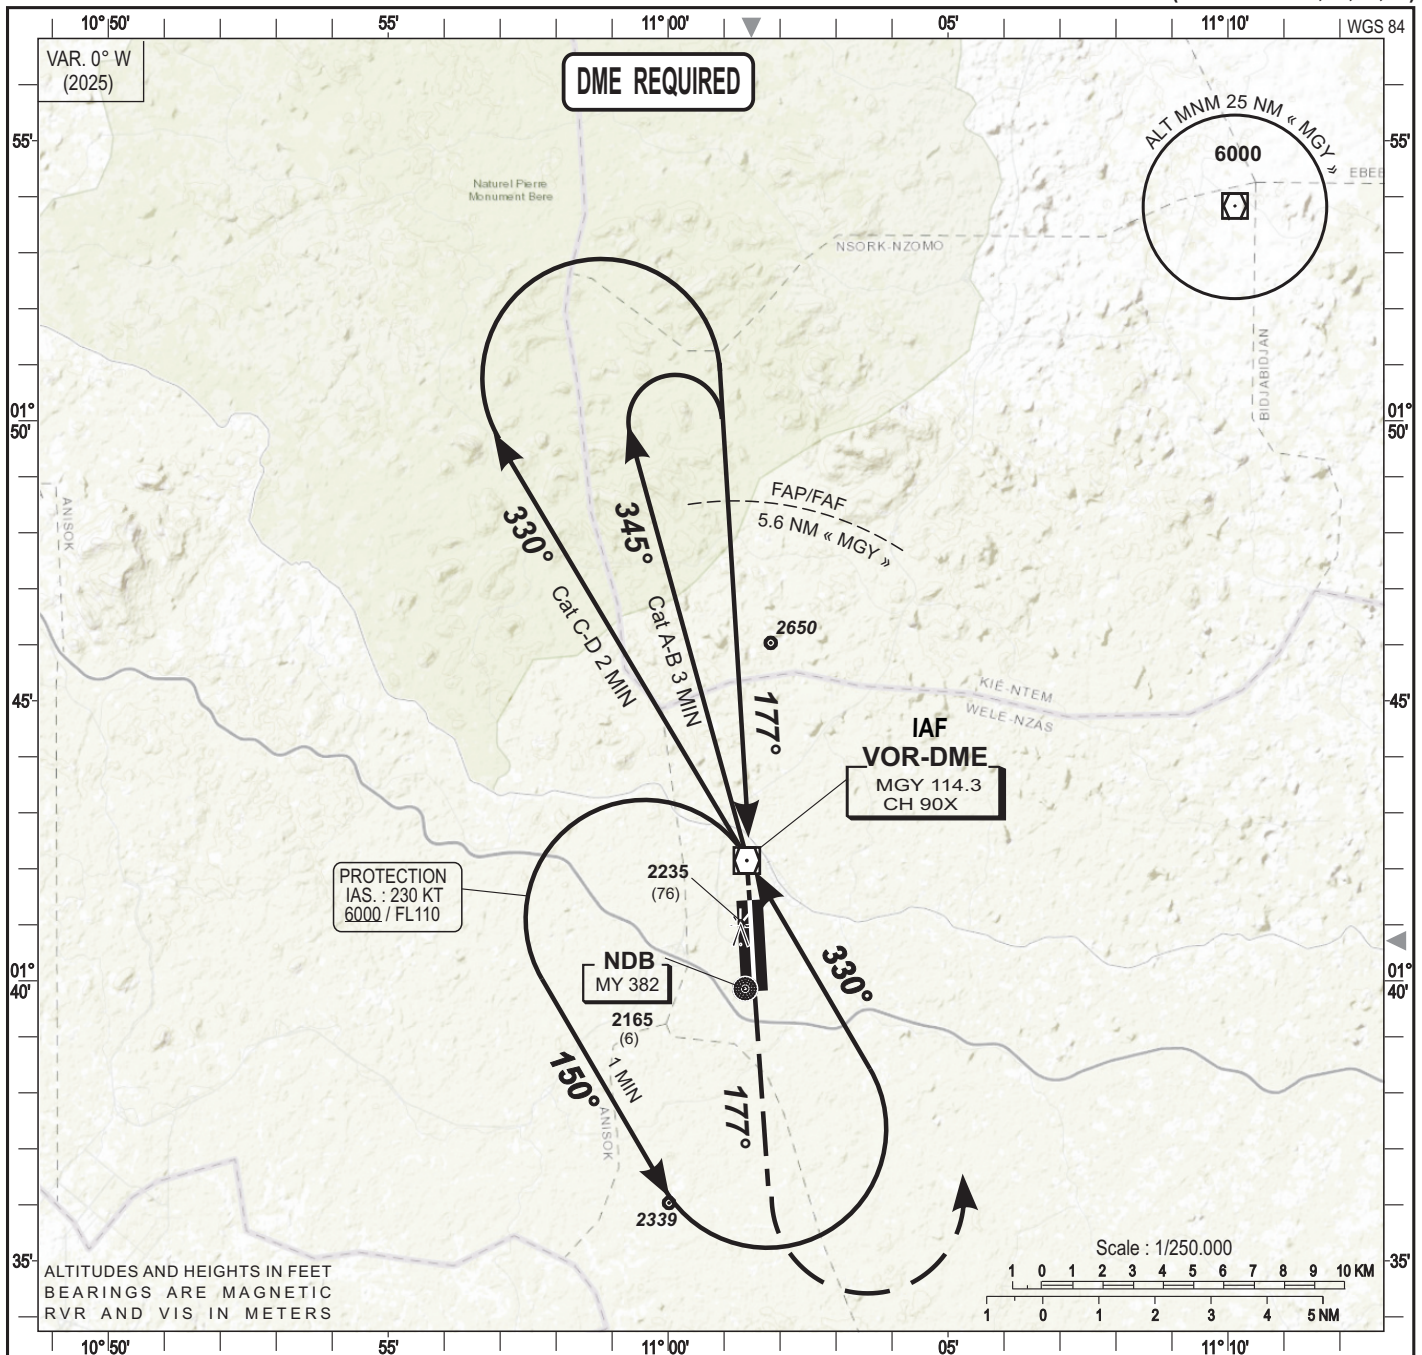

Distance to MGY VOR/DME (NM)	FAF	5	4	3	2
Altitude (ft)	4200	4010	3700	3380	3070

TRANSITION ALTITUDE : 6000	
4200 (2041)	177°
3070	177°
2880	177°
ALT 2159	THR 18

CAT	VOR Y	CIRCLING (3)	RVR for take-off
	OCA (OCH)	MDA MDH RVR(1) RVR(2)	CAT A - B - C : 400
A	2871 (712)	2880 (720) 1200 1500	CAT D : 400
B	2871 (712)	2880 (720) 1400 1500	
C	2871 (712)	2880 (720) 1400 2000	
D	2871 (712)	2880 (720) 1800 2000	

Timing			
FAF - THR 6.3 NM			
MIN	SEC	KT	MIN SEC
90	4	Min 12	140 2 Min 42
100	3	Min 47	150 2 Min 31
110	3	Min 26	160 2 Min 22
120	3	Min 09	170 2 Min 13
130	2	Min 54	180 2 Min 06

Notes: (1) With approach lights - (2) Without approach lights - (3) OCH and MDH AAL, daytime only


CORRECTIONS : 2nd edition

**INSTRUMENT
APPROACH
CHART-ICAO**


**AERODROME ELEV : 2159
THR RWY 18 ELEV : 2159
HEIGHTS RELATED TO THR RWY18**

MONGOMEYEN TOWER : 118.9

**MONGOMEYEN (FGMY)
VOR Z - RWY 18
(ACFT CAT A, B, C, D)**

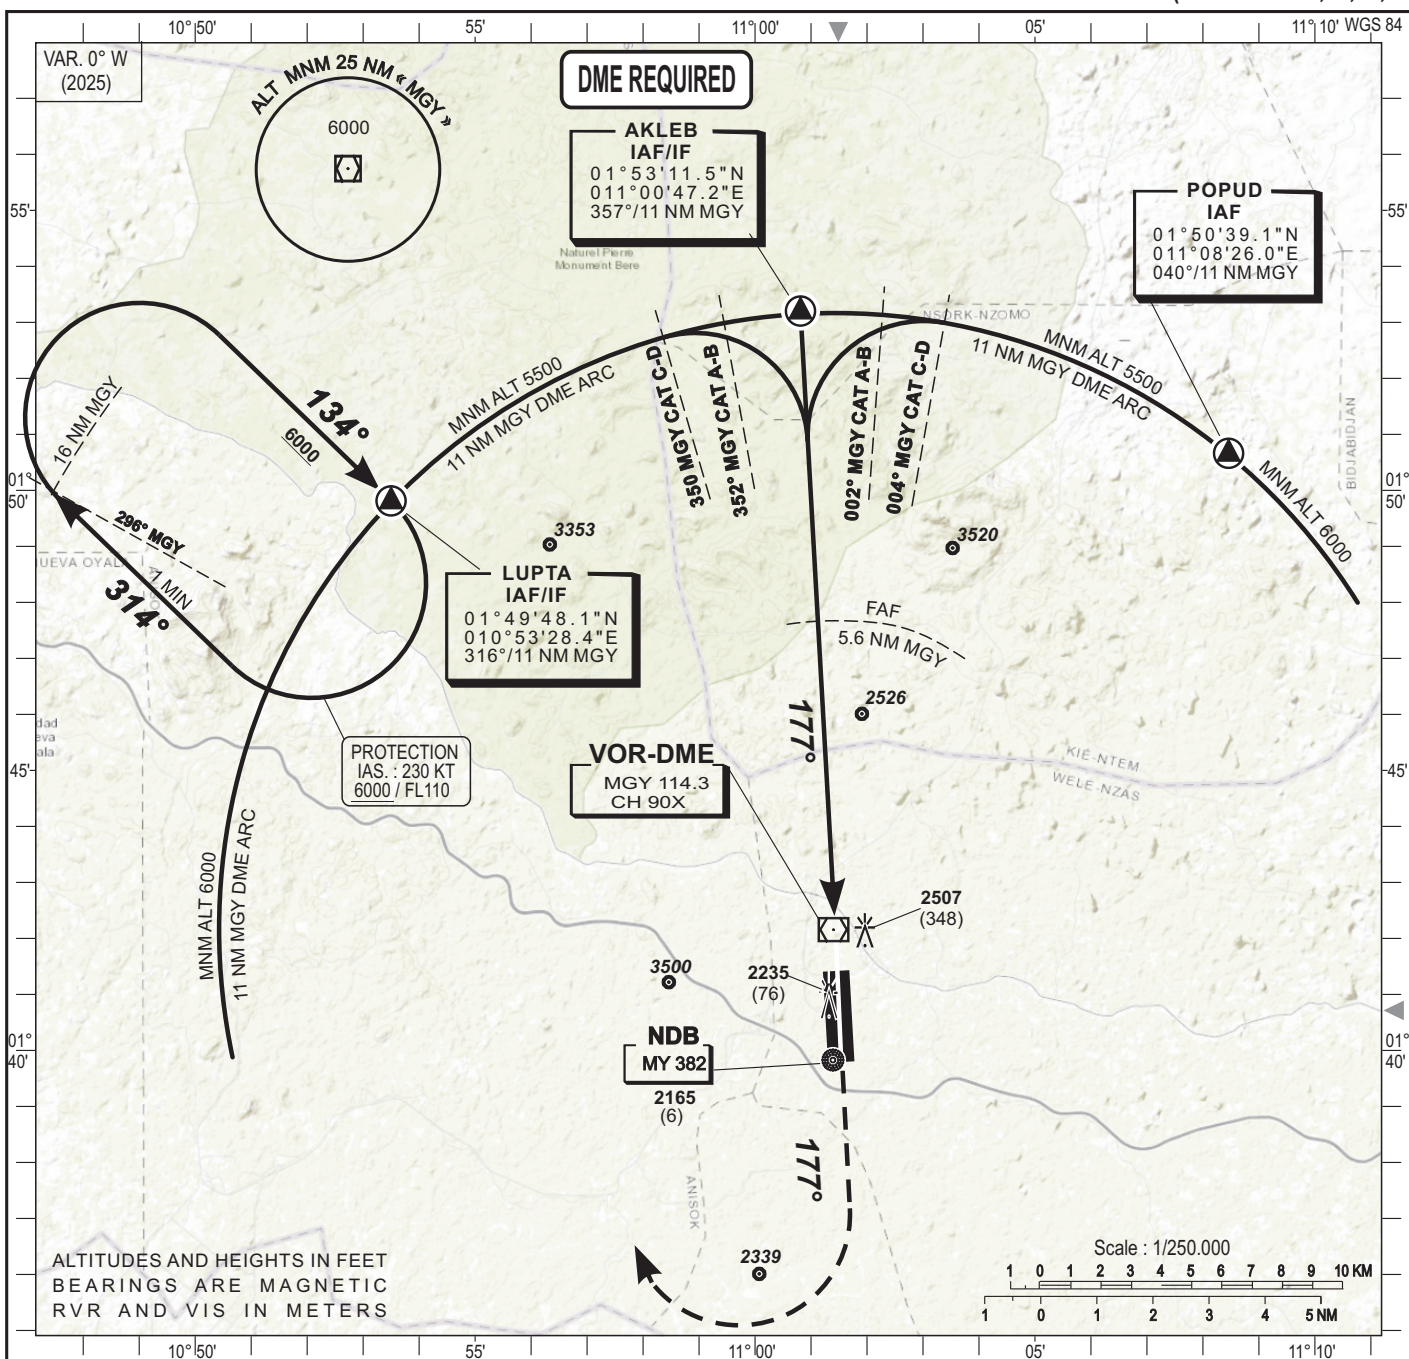

Distance to MGY VOR/DME (NM)	FAF	5	4	3	2	TRANSITION ALTITUDE : 6000
Altitude (ft)	4200	4010	3700	3380	3070	

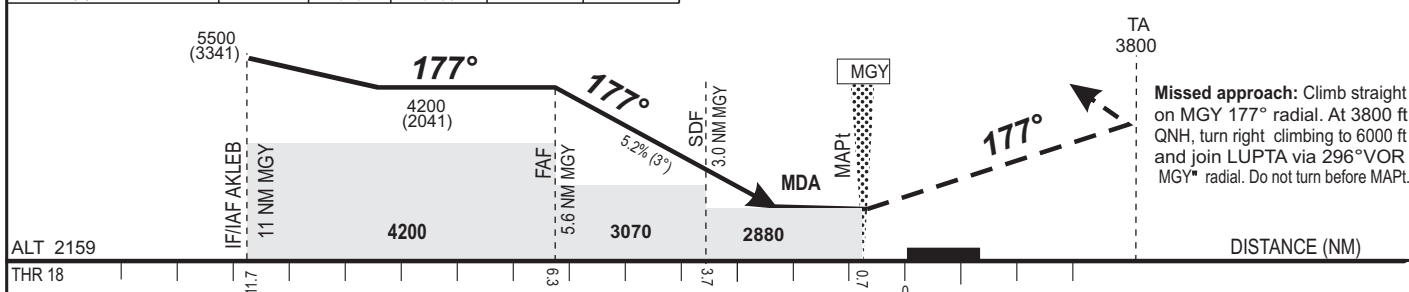

CAT	VOR Z					CIRCLING (3)					RVR for take-off	
	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH	VIS		CAT A - B - C : 400	CAT D : 400
A	2871 (712)	2880 (720)		800	1500	2845 (686)	2810 (690)		1500		Timing FAF - THR 6.3 NM	
B	2871 (712)	2880 (720)		800	1500	2986 (827)	3000 (830)		1600			
C	2871 (712)	2880 (720)		1200	1600	3306 (1147)	3310 (1150)		2400			
D	2871 (712)	2880 (720)		1200	1800	3406 (1247)	3410 (1250)		3600			

Notes: (1) With approach lights - (2) Without approach lights - (3) OCH and MDH AAL, daytime only

KT	MIN	SEC	KT	MIN	SEC
90	4	Min 12	140	2	Min 42
100	3	Min 47	150	2	Min 31
110	3	Min 26	160	2	Min 22
120	3	Min 09	170	2	Min 13
130	2	Min 54	180	2	Min 06


CORRECTIONS : 2nd edition

**INSTRUMENT
APPROACH
CHART-ICAO**

**AERODROME ELEV : 2159
THR RWY 36 ELEV : 2143
HEIGHTS RELATED TO THR RWY36**


MONGOMEYEN TOWER: 118.9

**MONGOMEYEN (FGMY)
VOR Z - RWY 36
(ACFT CAT A, B, C, D)**

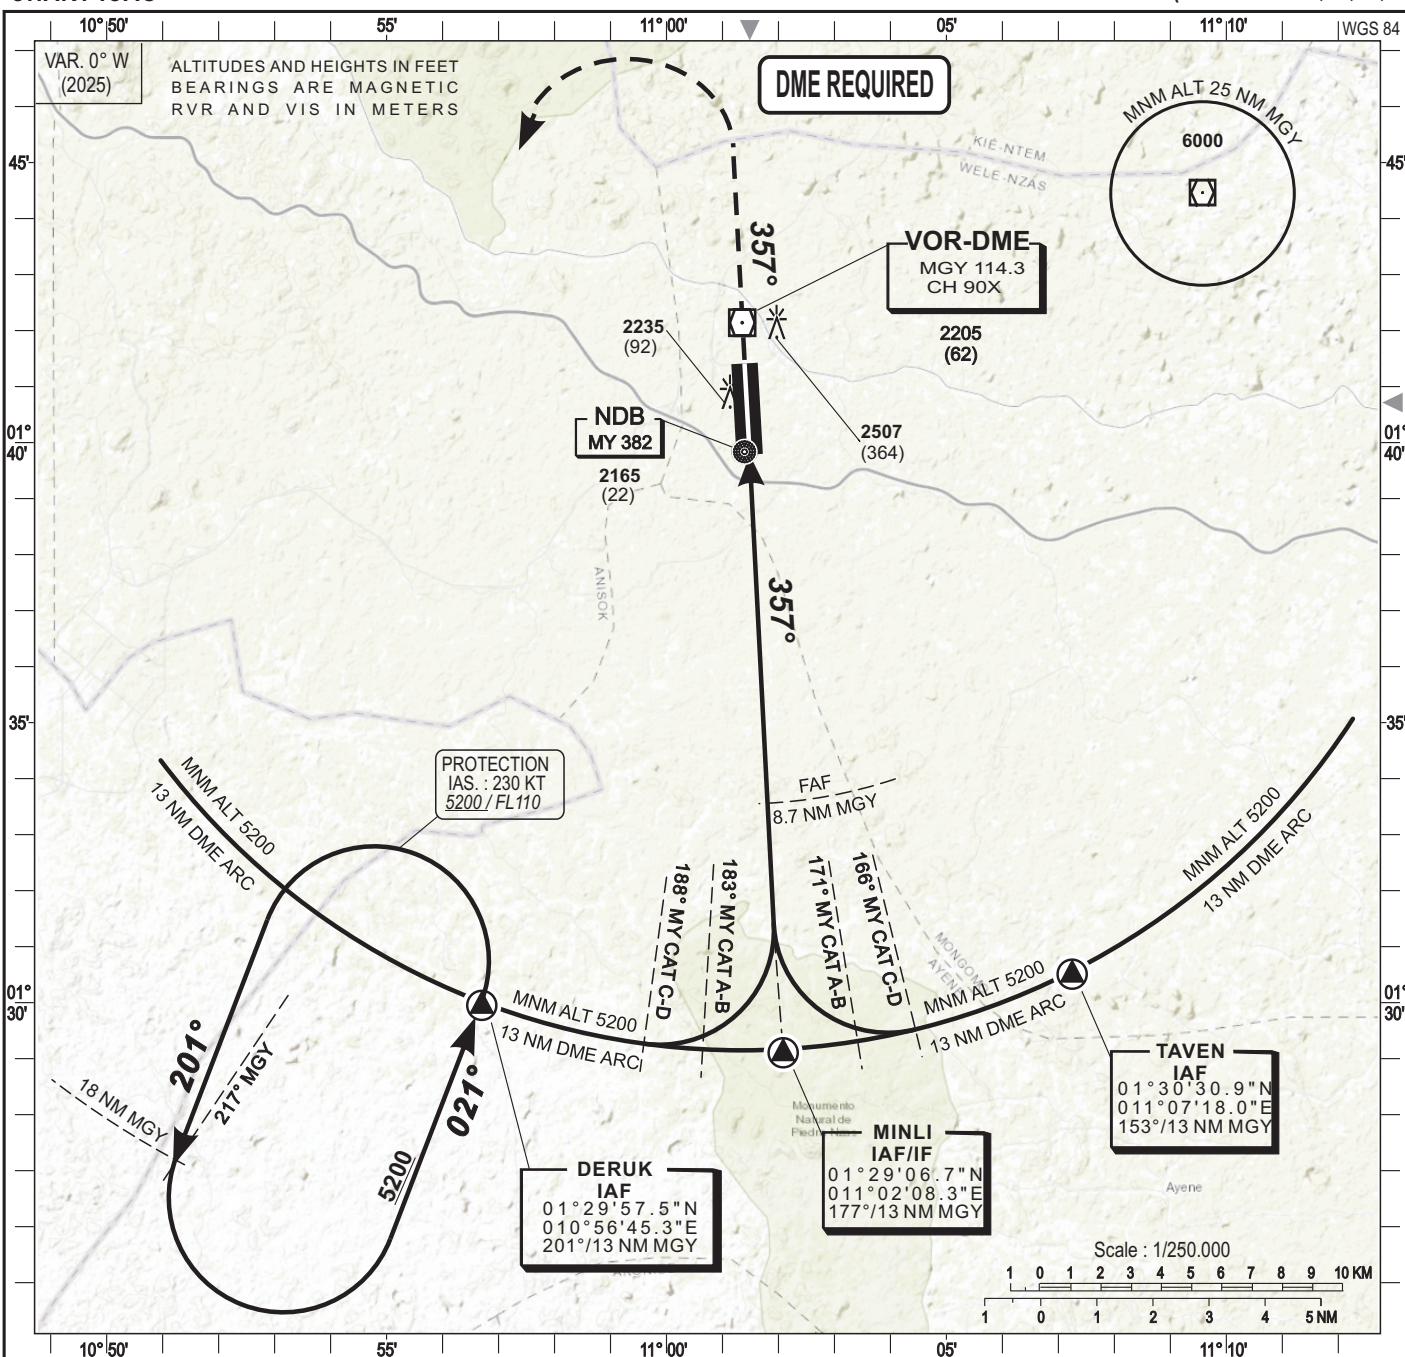

Distance to MGY VOR/DME	5	6	7	8	FAF
Altitude (ft)	3020	3330	3650	3970	4200

TRANSITION ALTITUDE : 6000

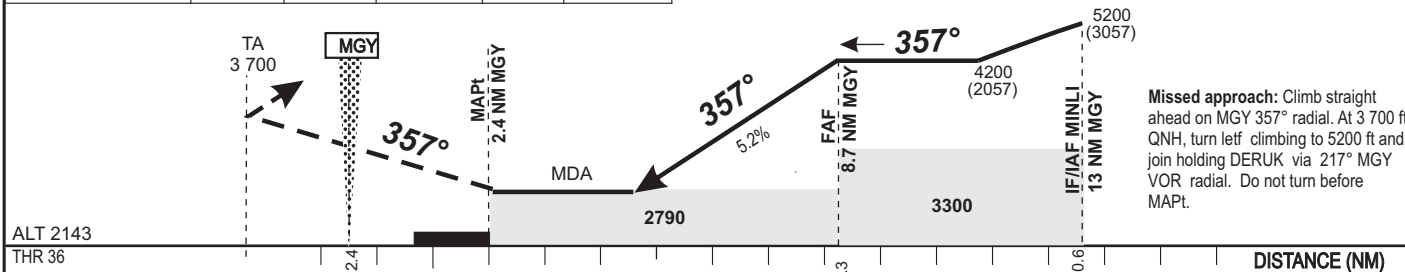

CAT	VOR Z				CIRCLING (2)				RVR for take-off CAT A - B : 400 CAT D : 400
	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR(1)	OCA (OCH)	MDA	MDH	VIS	
A	2789 (646)	2790 (650)		1500	2845 (686)	2850 (690)		1500	Timing FAF/THR 6.3 NM MIN SEC KT MIN SEC 90 4 Min 12 140 2 Min 42 100 3 Min 47 150 2 Min 31 110 3 Min 26 160 2 Min 22 120 3 Min 09 170 2 Min 13 130 2 Min 54 180 2 Min 06
B	2789 (646)	2790 (650)		1500	2986 (827)	2990 (830)		1600	
C	2789 (646)	2790 (650)		2000	3306 (1147)	3310 (1150)		2400	
D	2789 (646)	2790 (650)		2000	3406 (1247)	3410 (1250)		3600	

Notes: (1) Without approach lights - (2) OCH and MDH AAL, daytime only



CORRECTIONS : 2nd edition

**INSTRUMENT
APPROACH
CHART-ICAO**

AERODROME ELEV 2159 FT
HEIGHT RELATED TO THR18-ELEV 2159FT

MONGOMEYEN TOWER 118.9

**MONGOMEYEN (FGMY)
RNP - RWY18
ACFT CAT A, B, C, D**

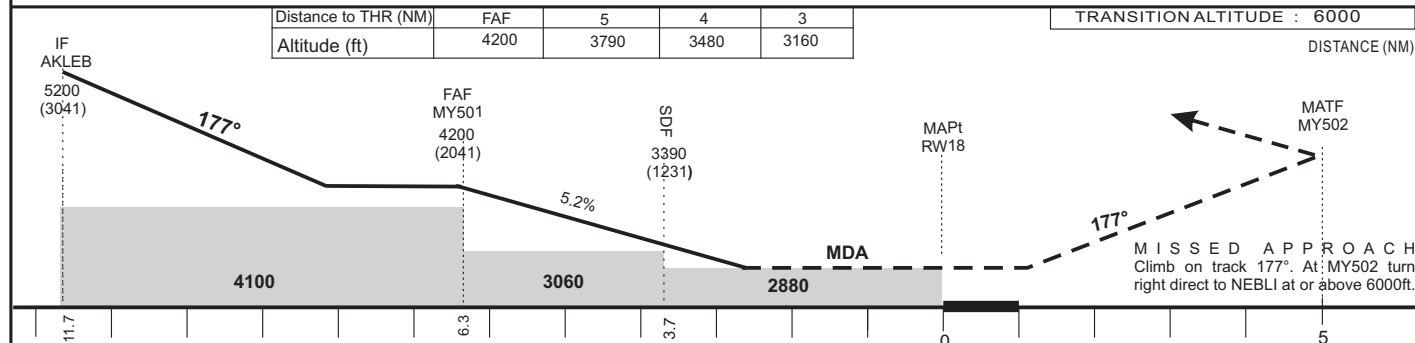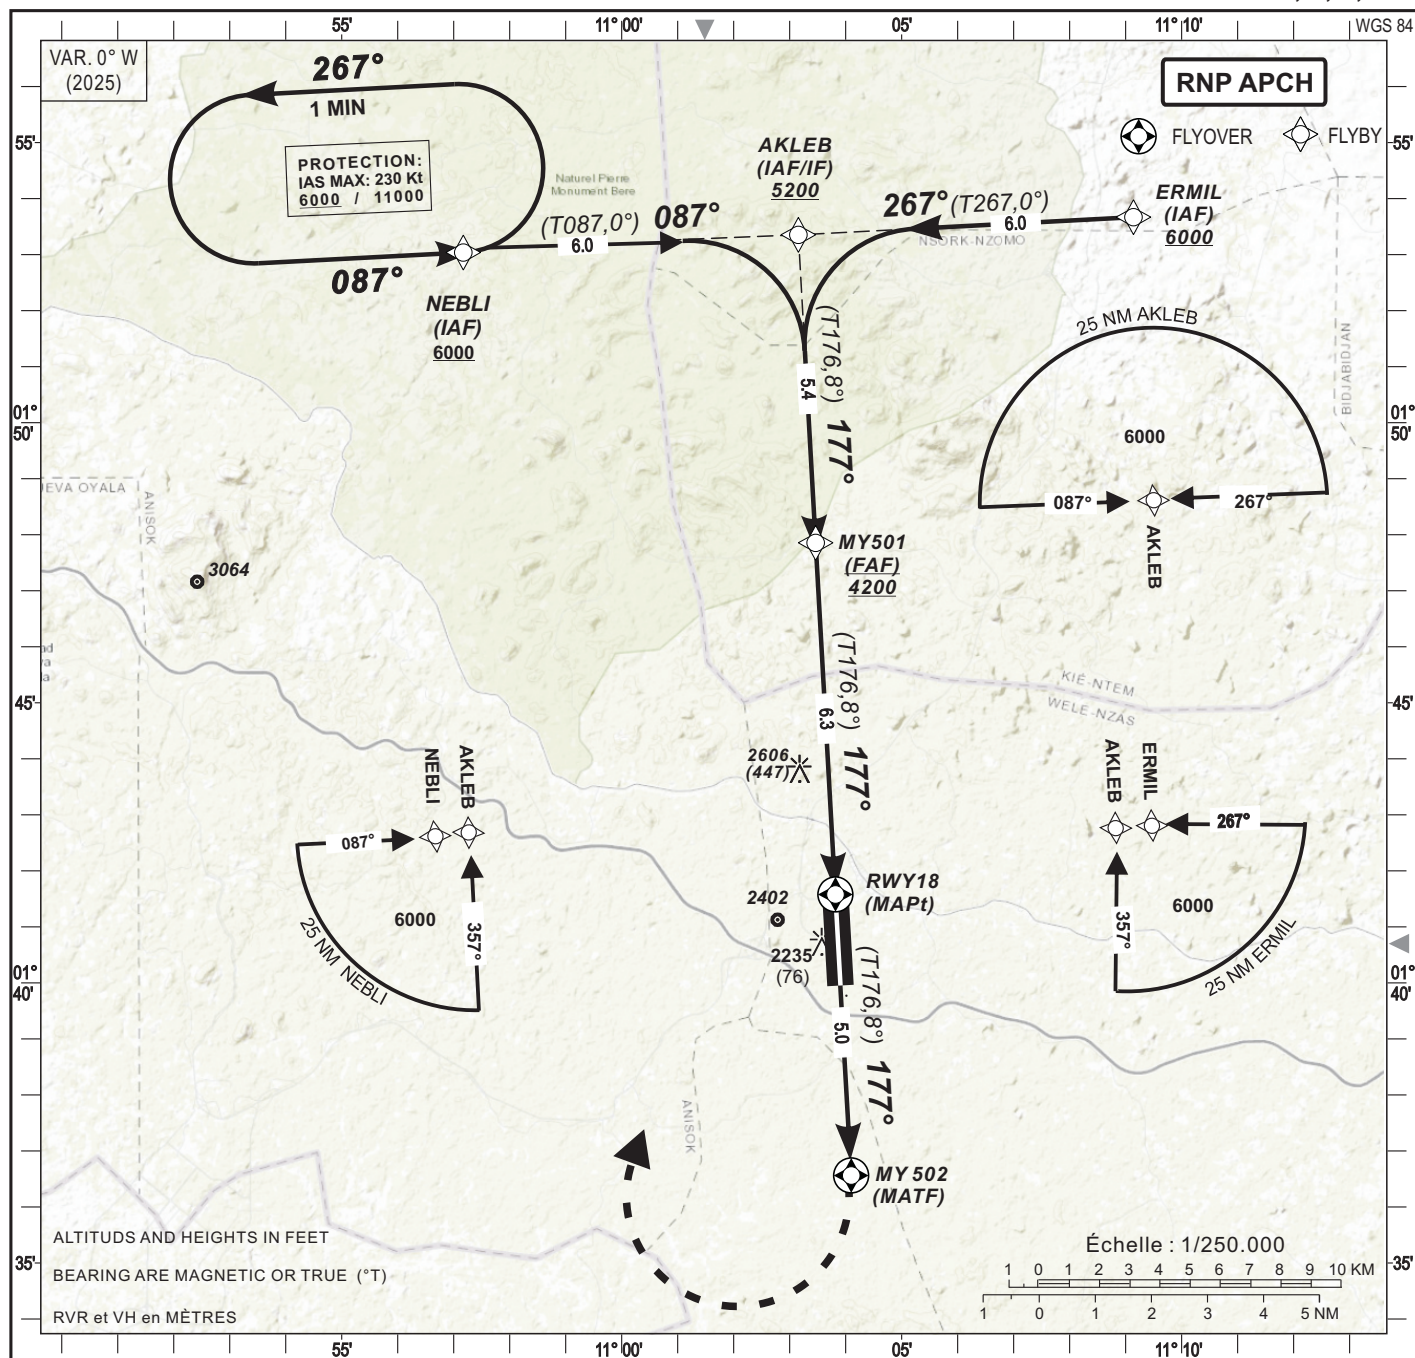

CORRECTIONS: New edition

CAT	LNAV-VNAV				LNAV				CIRCLING				RVR au décollage CAT A - B - C : 400 CAT D : 400	
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH	VH
A	2736 (577)	2740 (580)		800	1200	2871 (712)	2880 (720)		1200	1500	2845 (686)	2850 (690)		1500
B	2749 (590)	2750 (590)		800	1200	2871 (712)	2880 (720)		1400	1500	2986 (827)	2990 (830)		1600
C	2757 (598)	2760 (600)		800	1200	2871 (712)	2880 (720)		1400	2000	3306 (1147)	3310 (1150)		2400
D	2767 (608)	2770 (610)		800	1200	2871 (712)	2880 (720)		1800	2000	3406 (1247)	3410 (1250)		3600

(1) Avec ligne d'approche - (2) Sans ligne d'approche



Temps		6.3 NM	
KT	MIN SEC	KT	MIN SEC
90	4 Min 12	140	2 Min 42
100	3 Min 47	150	2 Min 31
110	3 Min 26	160	2 Min 22
120	3 Min 09	170	2 Min 13
130	2 Min 54	180	2 Min 06

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 18

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	NEBLI	-	-	-	-	-	+6000	-230	-	RNP APCH
20	TF	AKLEB	-	087 (087.0)	-	6.0	-	+5200	-230	-	RNP APCH
10	IF	ERMIL	-	-	-	-	-	+5200	-230	-	RNP APCH
20	TF	AKLEB	-	267 (267.0)	-	6.0	-	+5200	-230	-	RNP APCH
10	IF	AKLEB	-	-	-	-	-	+5200	-230	-	RNP APCH
20	TF	MY501	-	177 (176.8)	-	5.4	-	@4200	-	-	RNP APCH
30	TF	RW18	Y	177 (176.8)	+0.0	6.3	-	@2209	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	MY502	Y	177 (176.8)	-	-	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	NEBLI	-	-	-	-	L	+5200	-230	-	RNP APCH
10	IF	NEBLI	-	-	-	-	-	+6000	-230	-	RNP APCH
20	HM	NEBLI	Y	087 (087.0)	-	-	L	+6000	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST RNP RWY 18		
NEBLI	01°52'52.572"N	010°54'48.179"E
ERMIL	01°53'30.439"N	011°06'46.290"E
AKLEB	01°53'11.516"N	011°00'47.234"E
MY501	01°47'41.629"N	011°01'05.750"E
RWY18	01°41'25.183"N	011°01'26.873"E
MY502	01°36'24.184"N	011°01'43.763"E

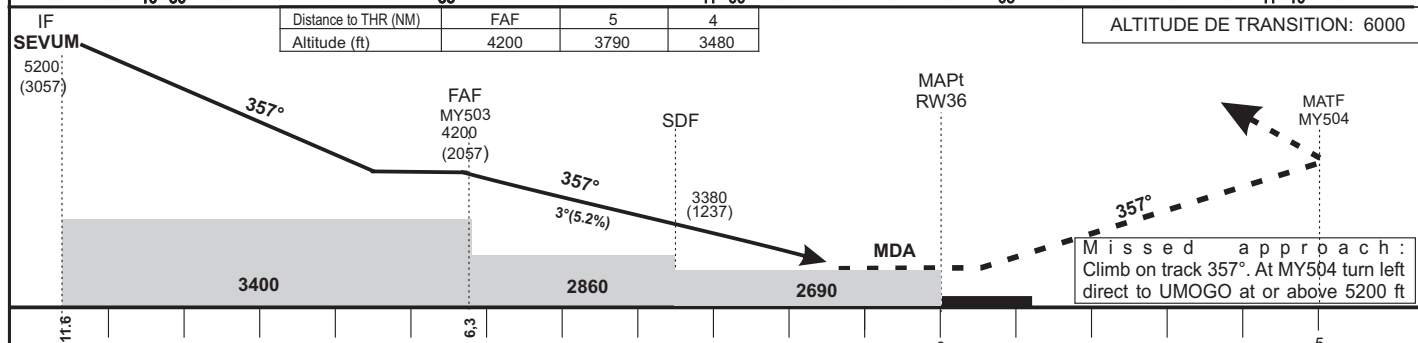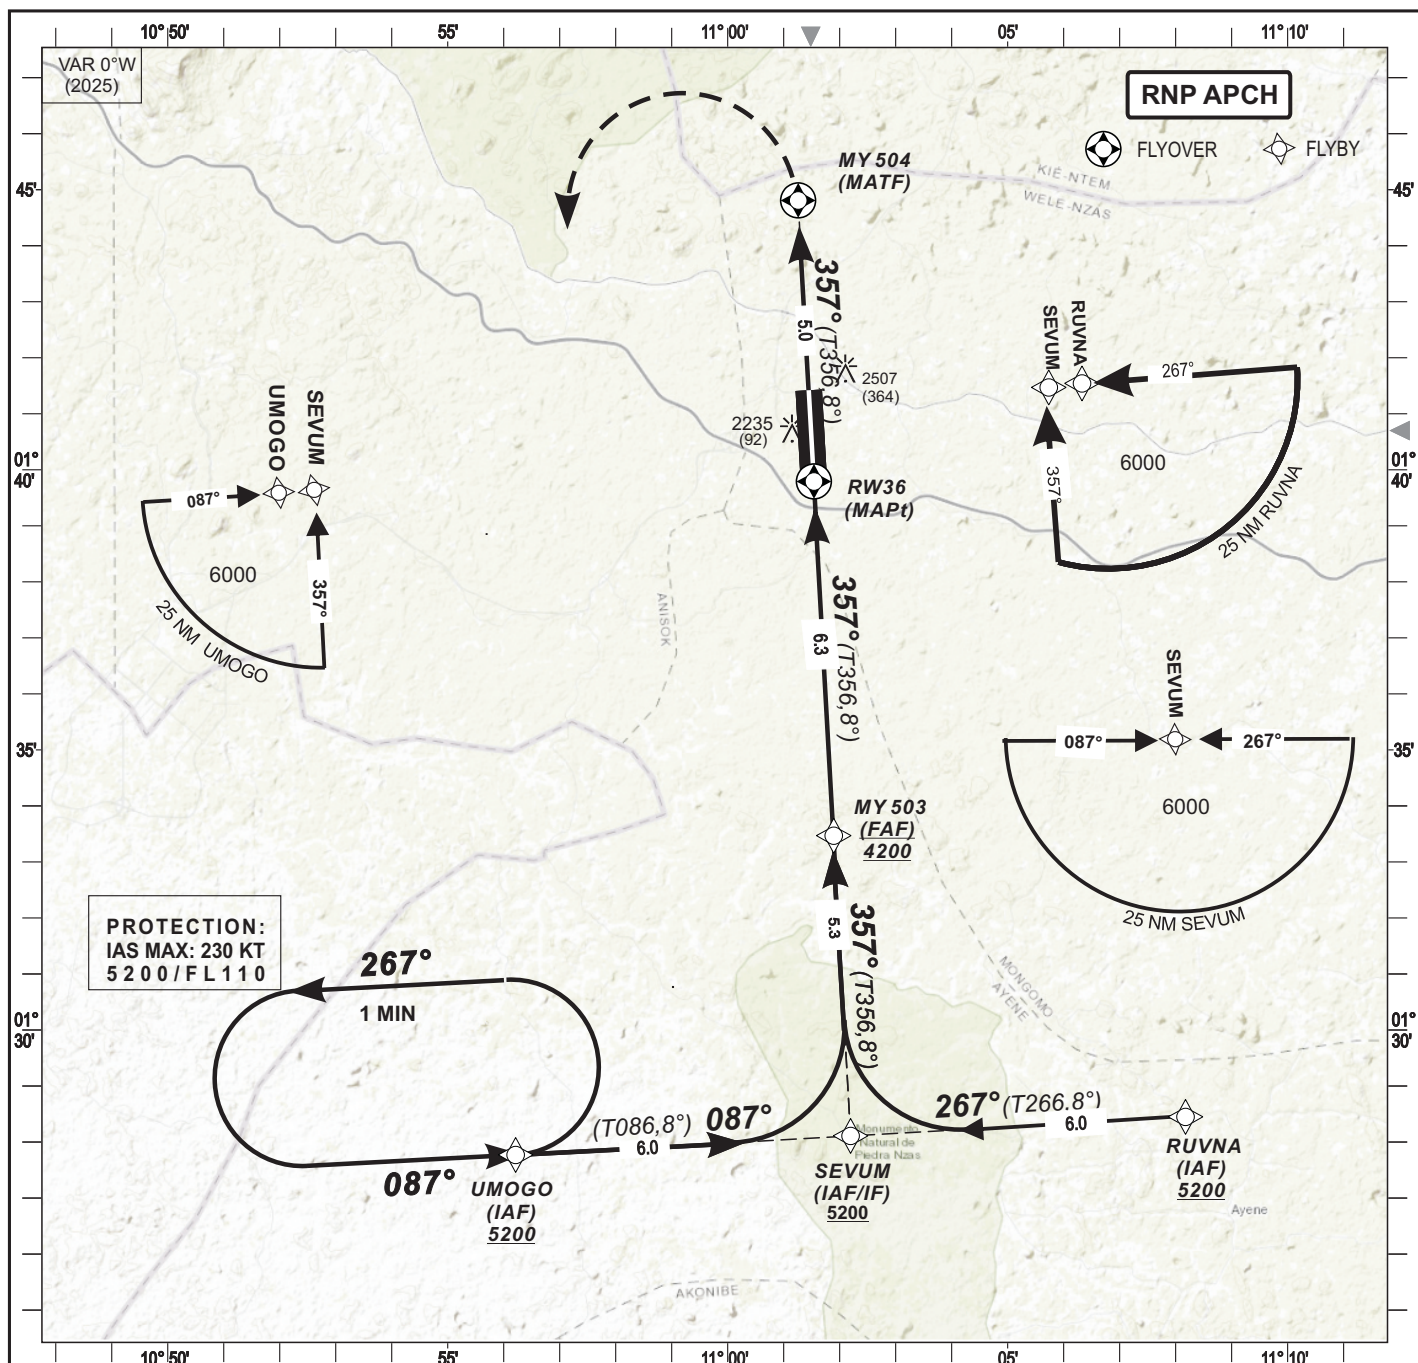

CAT	LNAV VNAV				LNAV				MVL				RVR for take-off : CAT. A - B - C - D : 400				
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR(1)	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR(1)	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR					
A	2574 (431)	2580 (440)	1500		2683 (540)	2690 (540)	1500		2845 (686)	2850 (690)	1500	Timing FAF / THR 6.3 NM					
B	2584 (441)	2590 (450)	1500		2683 (540)	2690 (540)	1500		2986 (827)	2990 (830)	1600						
C	2590 (447)	2590 (450)	1600		2683 (540)	2690 (540)	1800		3306 (1147)	3310 (1150)	2400						
D	2599 (456)	2600 (460)	1800		2683 (540)	2690 (540)	2000		3406 (1247)	3410 (1250)	3600						
Notes :												KT	MIN	SEC	KT	MIN	SEC
(1)Without approach lights RDH = 15 m												90	4	Min 12	140	2	Min 42
												100	3	Min 47	150	2	Min 31
												110	3	Min 26	160	2	Min 22
												120	3	Min 09	170	2	Min 13
												130	2	Min 54	180	2	Min 06

CORRECTIONS: New edition

TABULAR DESCRIPTION											
RNP RWY 36											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	UMOGO	-	-	-	-	-	+5200	-230	-	RNP APCH
20	TF	SEVUM	-	087(086.8)	-	6.0	-	+5200	-230	-	RNP APCH
10	IF	RUVNA	-	-	-	-	-	+5200	-230	-	RNP APCH
20	TF	SEVUM	-	267(266.8)	-	6.0	-	+5200	-230	-	RNP APCH
10	IF	SEVUM	-	-	-	-	-	+5200	-230	-	RNP APCH
20	TF	MY503	-	357(356.8)	-	5.3	-	@4200	-	-	RNP APCH
30	TF	RW36	Y	357 (356.8)	+0.0	6.3	-	@2209	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	MY504	Y	357 (356.8)	-	-	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	UMOGO	-	-	-	-	L	+5200	-230	-	RNP APCH
10	IF	UMOGO	-	-	-	-	-	+5200	-230	-	RNP APCH
20	HM	UMOGO	Y	087(086.8)	-	-	L	+5200	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST RNP RWY 36		
UMOGO	01°27'46.132"N	010°56'12.792"E
RUVNA	01°28'26.899"N	011°08'10.595"E
SEVUM	01°28'06.524"N	011°02'11.693"E
MY503	01°33'28.067"N	011°01'53.644"E
RW36	01°39'47.559"N	011°01'32.351"E
MY504	01°44'48.557"N	011°01'15.461"E