

Phone : +(221) 76.026.88.15
 +(221) 33.957.49.37
 Fax : +(221) 33.820.06.00
 AFTN : GOOOYNYX
 E-mail : aim-gooo@asecna.org
 Web : <https://ais.asecna.aero>



AIRAC AIP SUP
NR 78/A/25GO
11 SEPTEMBER, 2025

BUREAU NOTAM INTERNATIONAL DE L'OUEST AFRICAIN
 B.P. 8155 Aéroport International Blaise DIAGNE Dakar/Diass-SENEGAL

BENIN – BURKINA FASO – COTE D'IVOIRE – GUINEE BISSAU – MALI – MAURITANIE – NIGER – SENEGAL – TOGO

MISE A JOUR DES PROCEDURES DE VOL DE L'AEROPORT DE BOBO - DIOULASSO

UPDATE OF FLIGHT PROCEDURES OF BOBO - DIOULASSO AIRPORT

/

DFOO

BURKINA FASSO

Mise en vigueur/Effective Date	27 Novembre 2025/November 27, 2025
Validité/Validity	PERM

Ce supplément a pour objectif d'informer les usagers de la mise à jour des procédures de vols de l'aérodrome de Bobo-Dioulasso.

This supplement is published to inform users of the update of flight procedures of Bobo - Dioulasso aerodrome.

CE SUPPLEMENT ANNULE ET REMPLACE LE SUPPLEMENT NR 76/A/25GO
THIS SUPPLEMENT CANCELS AND REPLACES THE SUPPLEMENT NR 76/A/25GO

ENR 4.4 NAME-CODE DESIGNATORS FOR SIGNIFICANT POINTS

WAYPOINTS LIST TO BE REMOVED FROM AIP

NAME	COORDINATES		STATUS
VOKLA	11°06'36.90"N	004°32'13.60"W	IAF
KEPIL	11°02'37.20"N	004°29'08.80"W	IAF/IF
POVAT	10°58'37.30"N	004°26'04.00"W	IAF
GAPOT	11°20'36.20"N	004°13'35.90"W	IAF
MOKIK	11°12'36.20"N	004°07'26.60"W	IAF

WAYPOINTS LIST TO BE INSERTED INTO AIP

NAME	COORDINATES		STATUS
BIRIL	11°02'00.69"N	004°29'57.31"W	IAF/IF
TETBA	11°06'48.40"N	004°33'39.10"W	IAF
POLAP	10°57'12.89"N	004°26'15.62"W	IAF
GARIG	10°57'53.62"N	004°23'22.68"W	IAF
NEDBU	11°10'11.33"N	004°32'08.40"W	IAF
SONUB	11°21'24.20"N	004°14'12.86"W	IAF
KOREP	11°11'48.22"N	004°06'49.66"W	IAF
RAMEG	11°21'45.00"N	004°20'30.01"W	IAF
ENURA	11°02'58.33"N	004°09'10.19"W	IAF

AD2.24 DFOO — AERODROMES CHARTS


NEW CHARTS INSERTION	CHARTS WITHDRAWAL
New edition of IFR flight procedures	These charts will be withdrawn to eAIP, and will be no more available.
- 02AD2-DFOO-STAR-RNP06 - 02AD2-DFOO-STAR-RNP06-DATA - 02AD2-DFOO-STAR-RNP24 - 02AD2-DFOO-STAR-RNP24-DATA - 02AD2-DFOO-STAR-VORDME06 - 02AD2-DFOO-STAR-VORDME24 - 02AD2-DFOO-IAC-RNP06 - 02AD2-DFOO-IAC-RNP06-DATA - 02AD2-DFOO-IAC-RNP24 - 02AD2-DFOO-IAC-RNP24-DATA - 02AD2-DFOO-IAC-ILSY06 - 02AD2-DFOO-IAC-ILSY-DATA - 02AD2-DFOO-IAC-ILSZ06 - 02AD2-DFOO-IAC-VOR06 - 02AD2-DFOO-IAC-VOR24	- 02AD2-DFOO-STAR-RNAV06 - 02AD2-DFOO-STAR-RNAV24 - 02AD2-DFOO-STAR-VORDME0624 - 02AD2-DFOO-IAC-RNAV06 - 02AD2-DFOO-IAC-RNAV24 - 02AD2-DFOO-IAC-ILSX06 - 02AD2-DFOO-IAC-ILSY06 - 02AD2-DFOO-IAC-ILSZ06 - 02AD2-DFOO-IAC-VORXY06 - 02AD2-DFOO-IAC-VORZY06 - 02AD2-DFOO-IAC-VORXY24 - 02AD2-DFOO-IAC-VORZY24

**INSTRUMENT
APPROACH CHART**
Categories A-B-C-D

AERODROME ELEV : 1512
THR RWY 06 ELEV : 1417
HEIGHTS RELATED TO THR RWY 06 ELEVATION


APP : BOBO TOWER 119.7
TWR : BOBO TOWER 119.7

BOBO-DIOULASSO - (DFOO)
RNP RWY 06

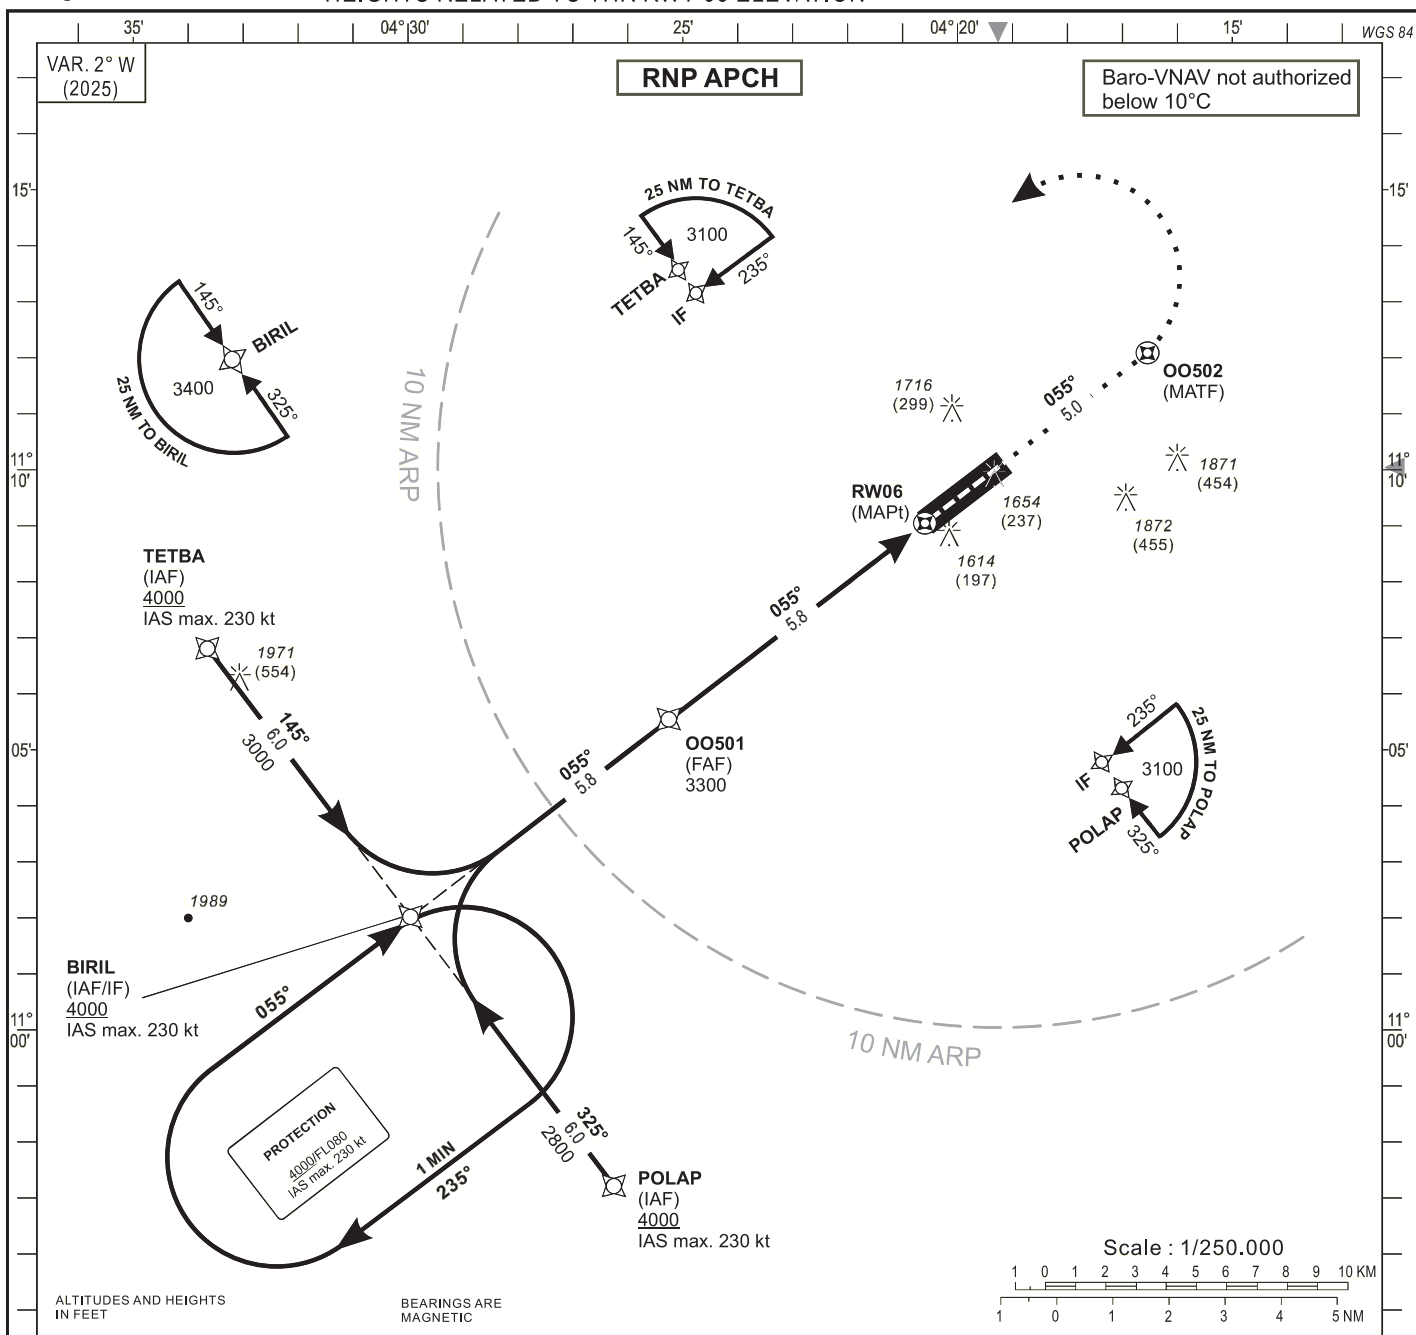

Distance to THR06 (NM)	FAF	5	4	3	2	RW06
Altitude (ft)	3300	3050	2730	2410	2095	

TRANSITION ALTITUDE : 4600

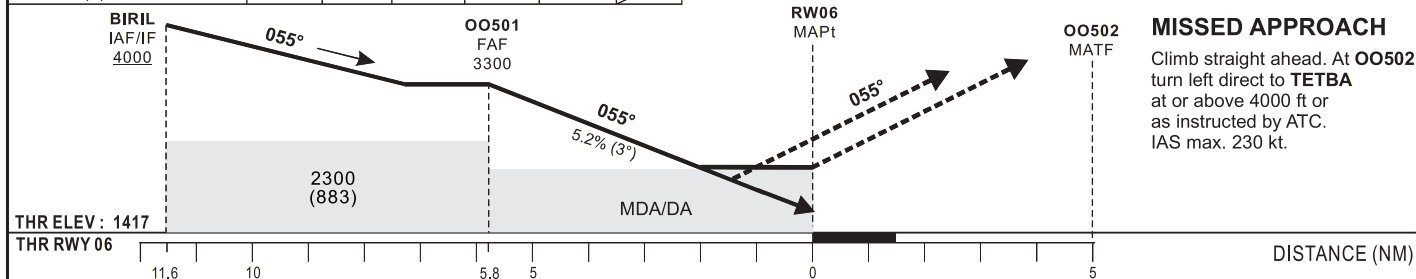

CAT	LNAV/VNAV				LNAV				Circling (3)				Timing FAF / THR 5.8 NM							
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA					MDH	VIS		
A	1713 (296)	1720 (300)		650	1200	1845 (428)	1850 (430)		900	1500	2011 (499)	2020 (500)		1500	KT	MIN	SEC	KT	MIN	SEC
B	1725 (308)	1730 (310)		800	1200	1845 (428)	1850 (430)		1000	1500	2167 (655)	2170 (660)		1600						
C	1744 (327)	1750 (330)		800	1200	1845 (428)	1850 (430)		1000	1800	2266 (754)	2270 (760)		2400						
D	1758 (341)	1760 (350)		800	1200	1845 (428)	1850 (430)		1400	2000	2266 (754)	2270 (760)		3600						
Notes :															TCH : 15 m					
(1) With approach lights - (2) Without approach lights																				
(3) Daytime only. OCH and MDH AAL																				
RVR AND VIS IN METERS																				

Notes : (1) With approach lights - (2) Without approach lights
(3) Daytime only. OCH and MDH AAL
RVR AND VIS IN METERS

AMDT 12/25 : NEW EDITION

27 NOV 2025

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE - ASECNA

02AD2-DFOO-IAC-RNP06

TABULAR DESCRIPTION											
RNP RWY06											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	TETBA	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	BIRIL	-	145(142.7)	-	6.0	-	+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	POLAP	-		-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	BIRIL	-	325(322.7)	-	6.0		+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	BIRIL	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	OO501	-	055(052.7)	-	5.8	-	@3300	-	-	RNP APCH
30	TF	RW06	Y	055(052.7)	+3	5.8	-	@1467	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	OO502	Y	055(052.7)	-	5.0	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	TETBA	-	-	-	-	L	+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	BIRIL	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	HM	BIRIL	-	055(052.7)	-	-	R	+4000	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST		
RNP RWY 06		
Waypoint Identifier	Coordinates	
OO501	11°05'32.663"N	004°25'15.290"W
OO502	11°12'05.184"N	004°16'32.580"W
BIRIL	11°02'00.686"N	004°29'57.313"W
TETBA	11°06'48.398"N	004°33'39.095"W
POLAP	10°57'12.888"N	004°26'15.621"W
RW06	11°09'02.796"N	004°20'35.552"W

AMDT 12/25 : NEW EDITION

**INSTRUMENT
APPROACH CHART**
Categories A-B-C-D


AERODROME ELEV : 1512
THR RWY 24 ELEV : 1483

APP : BOBO TOWER 119.7
TWR : BOBO TOWER 119.7

BOBO-DIOULASSO - (DFOO)

RNP RWY 24

HEIGHTS RELATED TO THR RWY 24 ELEVATION

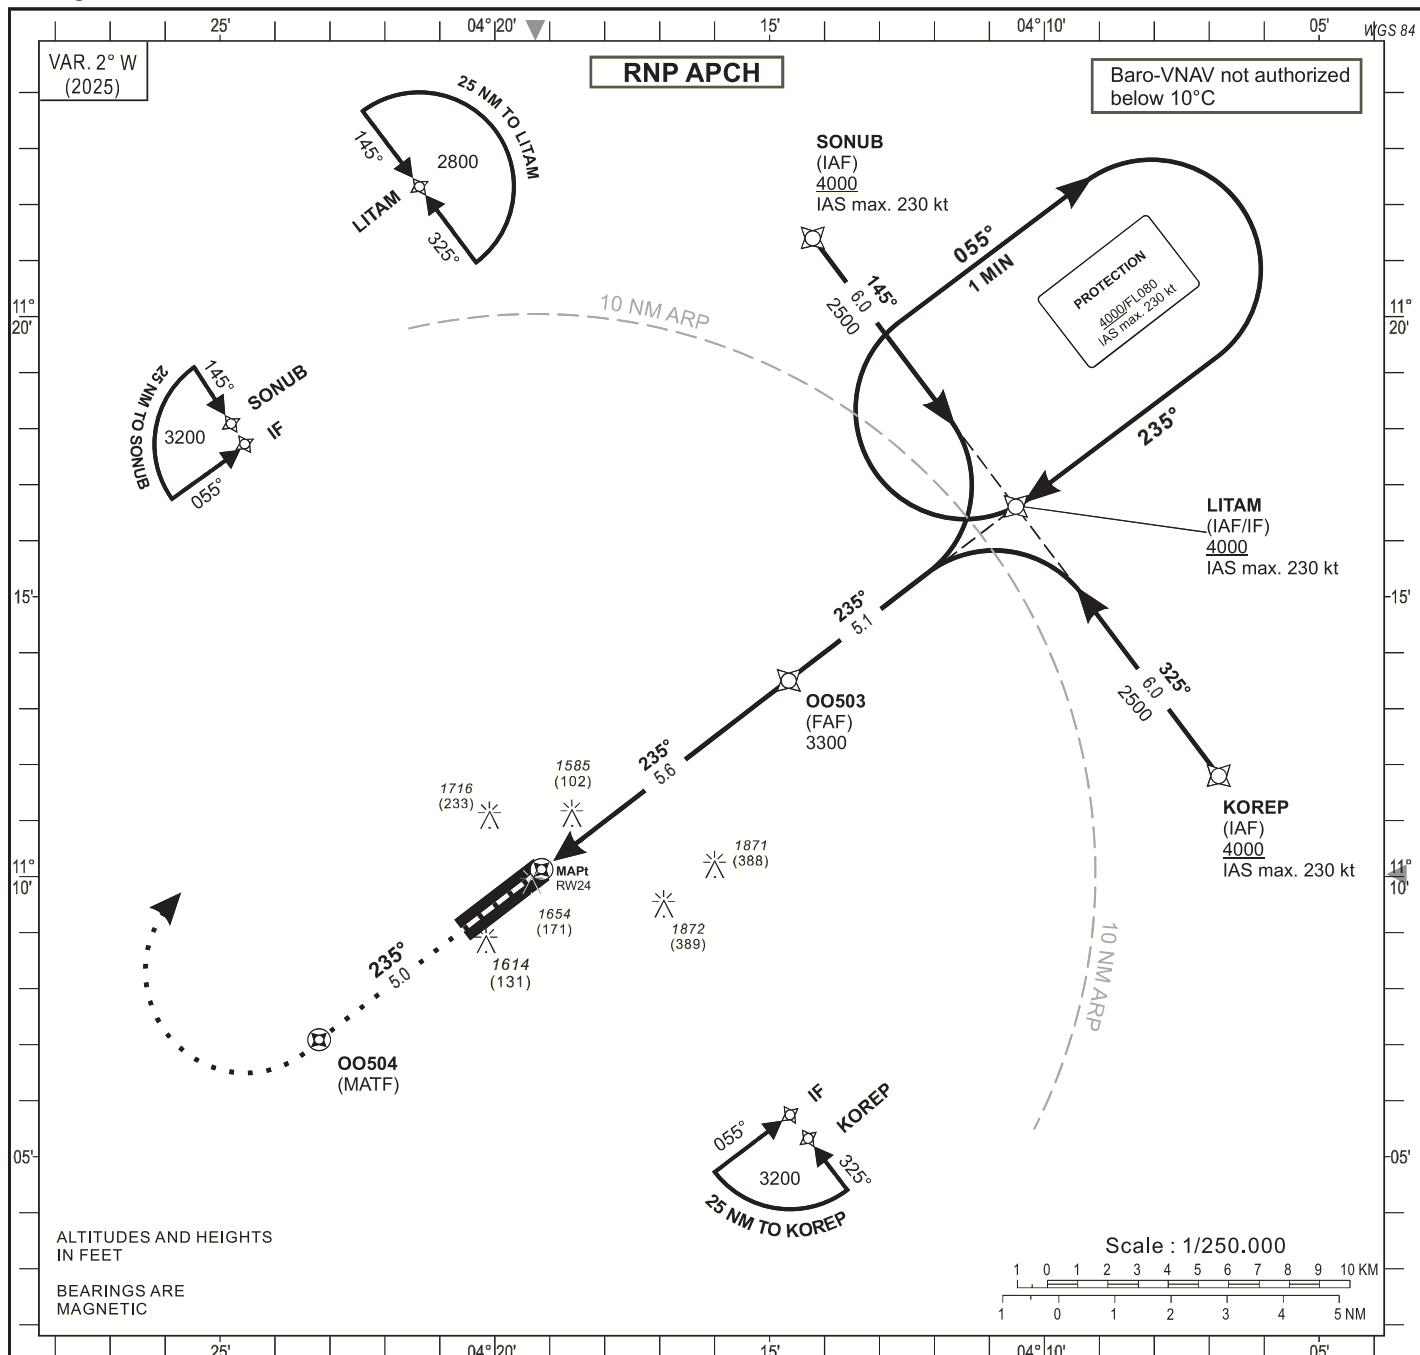

Distance to THR24 (NM)	RW24	2	3	4	5	FAF
Altitude (ft)		2155	2475	2795	3110	3300

TRANSITION ALTITUDE : 4600

MISSED APPROACH

Climb straight ahead to **OO504**; then turn right direct to **SONUB** at/above 4000 ft or as instructed by ATC. IAS max. 230 kt.

DISTANCE (NM)	5	0	5.6	10	10.7
---------------	---	---	-----	----	------

THR ELEV: 1483

THR RWY 24

CAT	LNAV/VNAV				LNAV				Circling (1)			
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH	VIS
A	1738 (255)	1740 (260)	1200	1889 (406)	1890 (410)	1500	2011 (499)	2020 (500)	1500			
B	1751 (268)	1760 (270)	1200	1889 (406)	1890 (410)	1500	2167 (655)	2170 (660)	1600			
C	1770 (287)	1770 (290)	1200	1889 (406)	1890 (410)	1800	2266 (754)	2270 (760)	2400			
D	1797 (314)	1800 (320)	1200	1889 (406)	1890 (410)	2000	2266 (754)	2270 (760)	3600			

Notes : (1) Daytime only. OCH and MDH AAL

TCH : 15 m

RVR AND VIS IN METERS

Timing		FAF / THR 5.6 NM	
		KT	MIN SEC
90	3 Min 44	140	2 Min 24
100	3 Min 22	150	2 Min 14
110	3 Min 03	160	2 Min 06
120	2 Min 48	170	1 Min 59
130	2 Min 35	180	1 Min 52

AMDT 12/25 : NEW EDITION

27 NOV 2025

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE - ASECNA

02AD2-DFOO-IAC-RNP24

TABULAR DESCRIPTION

RNP RWY 24

Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	SONUB	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	LITAM	-	145(142.7)	-	6.0	-	+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	KOREP	-		-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	LITAM	-	325(322.7)	-	6.0		+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	LITAM	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	OO503	-	235(232.7)	-	5.1	-	@3300	-	-	RNP APCH
30	TF	RW24	Y	235(232.7)	+3	5.6	-	@1533	-	-3.0/15	RNP APCH
40	CF	OO504	Y	235(232.7)	+3	5.0	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	SONUB	-	-	-	-	R	+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	LITAM	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	HM	LITAM	-	235(232.7)	-	-	R	+4000	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST

RNP RWY 24

Waypoint Identifier	Coordinates	
OO503	11°13'30.278"N	004°14'39.166"W
OO504	11°07'05.376"N	004°23'11.892"W
LITAM	11°16'36.219"N	004°10'31.188"W
SONUB	11°21'24.201"N	004°14'12.864"W
KOREP	11°11'48.222"N	004°06'49.659"W
RW24	11°10'07.799"N	004°19'08.975"W

**INSTRUMENT
APPROACH CHART
Categories A-B-C-D**

AERODROME ELEV : 1512

THR RWY 06 ELEV : 1417

HEIGHTS RELATED TO THR RWY 06 ELEVATION



APP : BOBO TOWER 119.7

TWR : BOBO TOWER 119.7

BOBO-DIOULASSO - (DFOO)

ILS Y or LOC Y RWY 06

IDENT ILS « BO » FREQ. 109.7

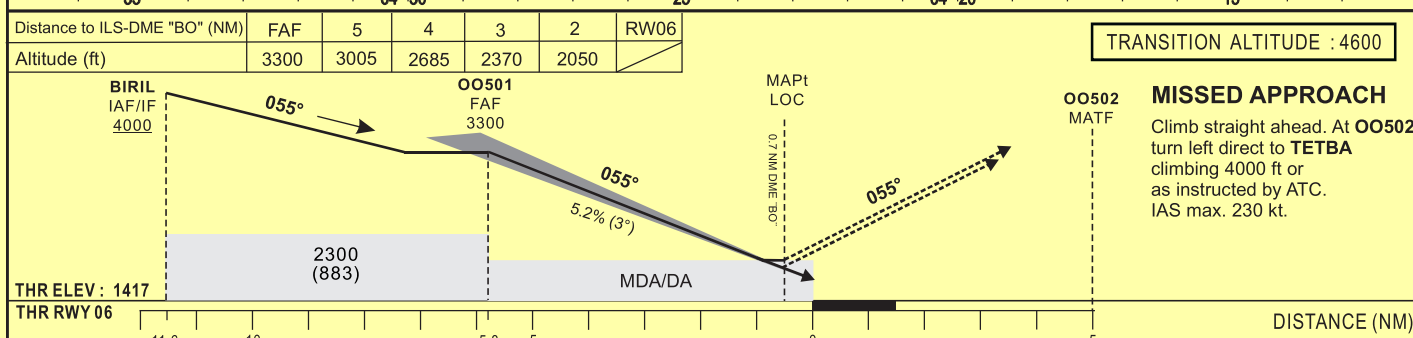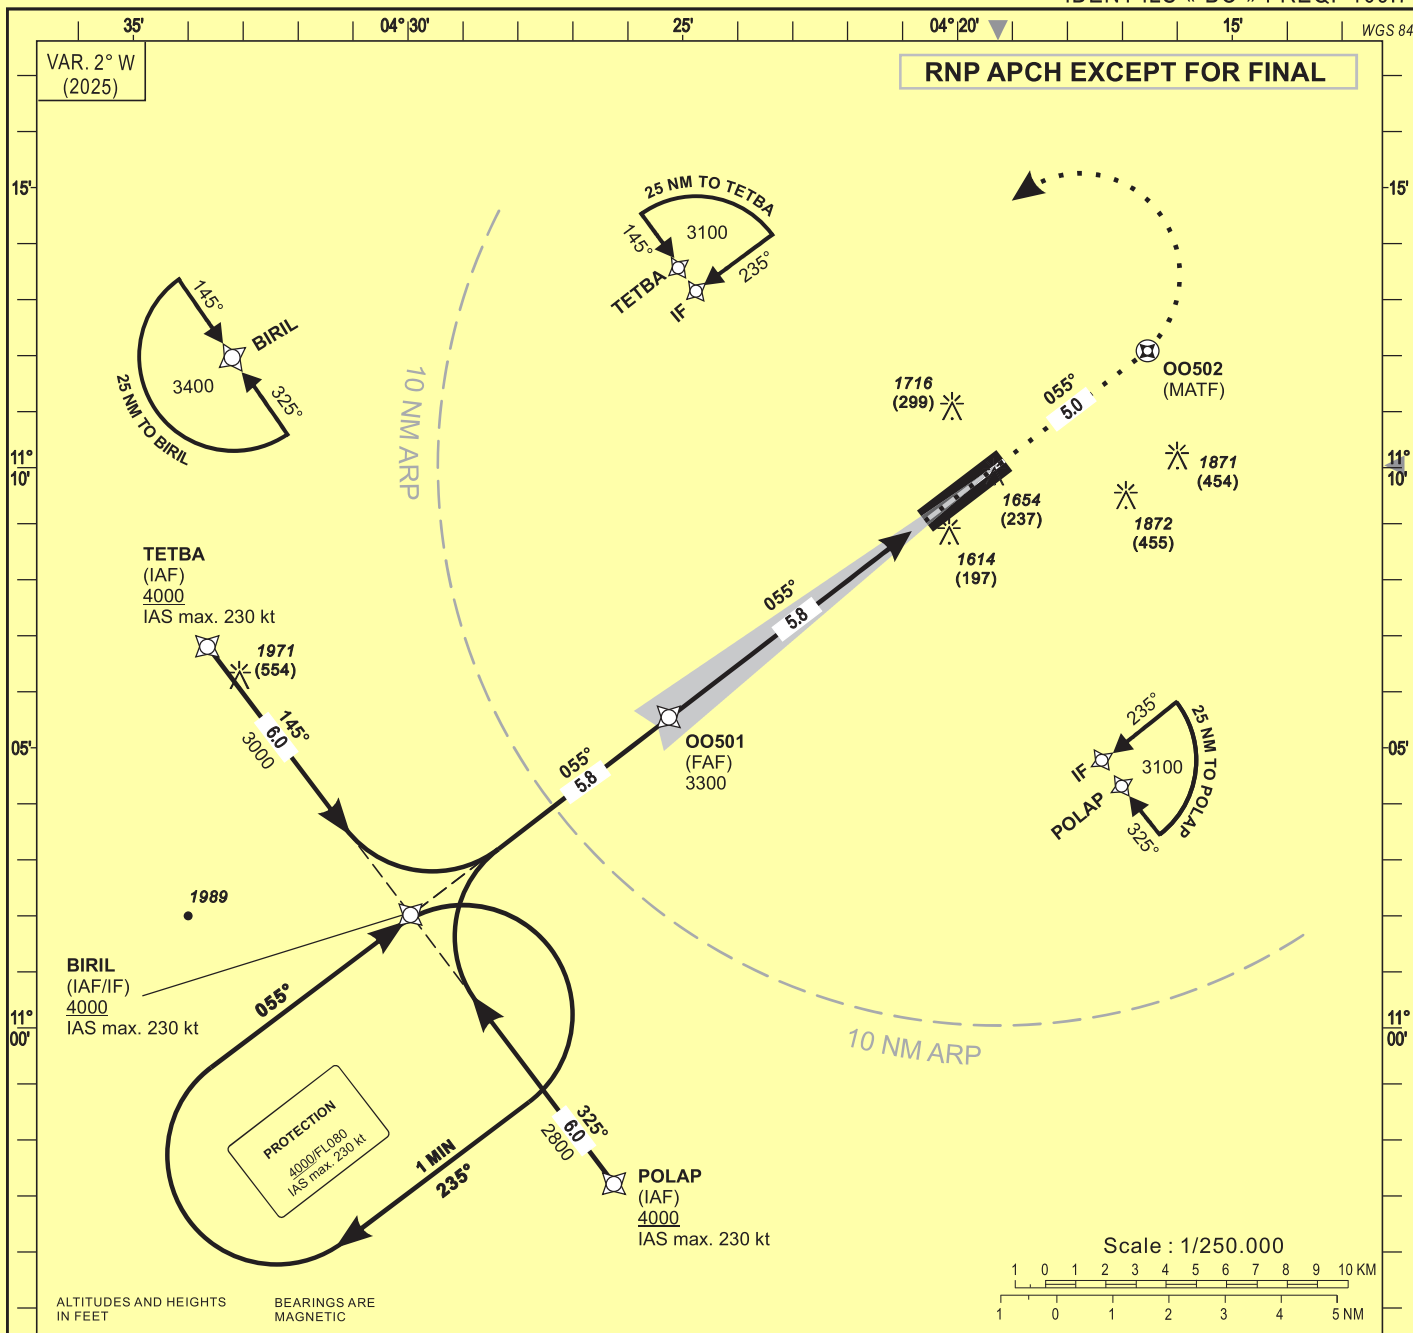

Cat. I		LOC-DME				Circling (3)			
OCA (OCH)	DA DH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA MDH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA MDH
1615 (198)	1620 (200)	550	1000	1726 (309)	1730 (310)	900	1500	2011 (499)	2020 (500)
1627 (210)	1630 (210)	600	1000	1726 (309)	1730 (310)	1000	1500	2167 (655)	2170 (660)
1635 (218)	1640 (220)	600	1000	1726 (309)	1730 (310)	1000	1800	2266 (754)	2270 (760)
1645 (228)	1650 (230)	600	1000	1726 (309)	1730 (310)	1400	2000	2266 (754)	2270 (760)

TABULAR DESCRIPTION											
ILS Y or LOC Y RWY06											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/RDH (°/m)	Navigation Specification
10	IF	TETBA	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	BIRIL	-	145(142.7)	-	6.0	-	+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	POLAP	-		-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	BIRIL	-	325(322.7)	-	6.0		+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	BIRIL	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	TF	OO501	-	055(052.7)	-	5.8	-	@3300	-	-	N/A
30	TF	RW06	Y	055(052.7)	+3	5.8	-	@1467	-	-3.0/15	N/A
40	CF	OO502	Y	055(052.7)	-	5.0	-	-	-230	-	RNP APCH
50	DF	TETBA	-	-	-	-	L	+4000	-230	-	RNP APCH
10	IF	BIRIL	-	-	-	-	-	+4000	-230	-	RNP APCH
20	HM	BIRIL	-	055(052.7)	-	-	R	+4000	-230	-	RNP APCH

WAYPOINTS LIST		
ILS Y or LOC Y RWY 06		
Waypoint Identifier	Coordinates	
OO501	11°05'32.663"N	004°25'15.290"W
OO502	11°12'05.184"N	004°16'32.580"W
BIRIL	11°02'00.686"N	004°29'57.313"W
TETBA	11°06'48.398"N	004°33'39.095"W
POLAP	10°57'12.888"N	004°26'15.621"W
RW06	11°09'02.796"N	004°20'35.552"W


**INSTRUMENT
APPROACH CHART**
Categories A-B-C-D

AERODROME ELEV : 1512
THR RWY 06 ELEV : 1417

APP : BOBO TOWER 119.7
TWR : BOBO TOWER 119.7


BOBO-DIOULASSO - (DFOO)
ILS Z or LOC Z RWY 06
IDENT ILS « BO » FREQ. 109.7

HEIGHTS RELATED TO THR RWY 06 ELEVATION

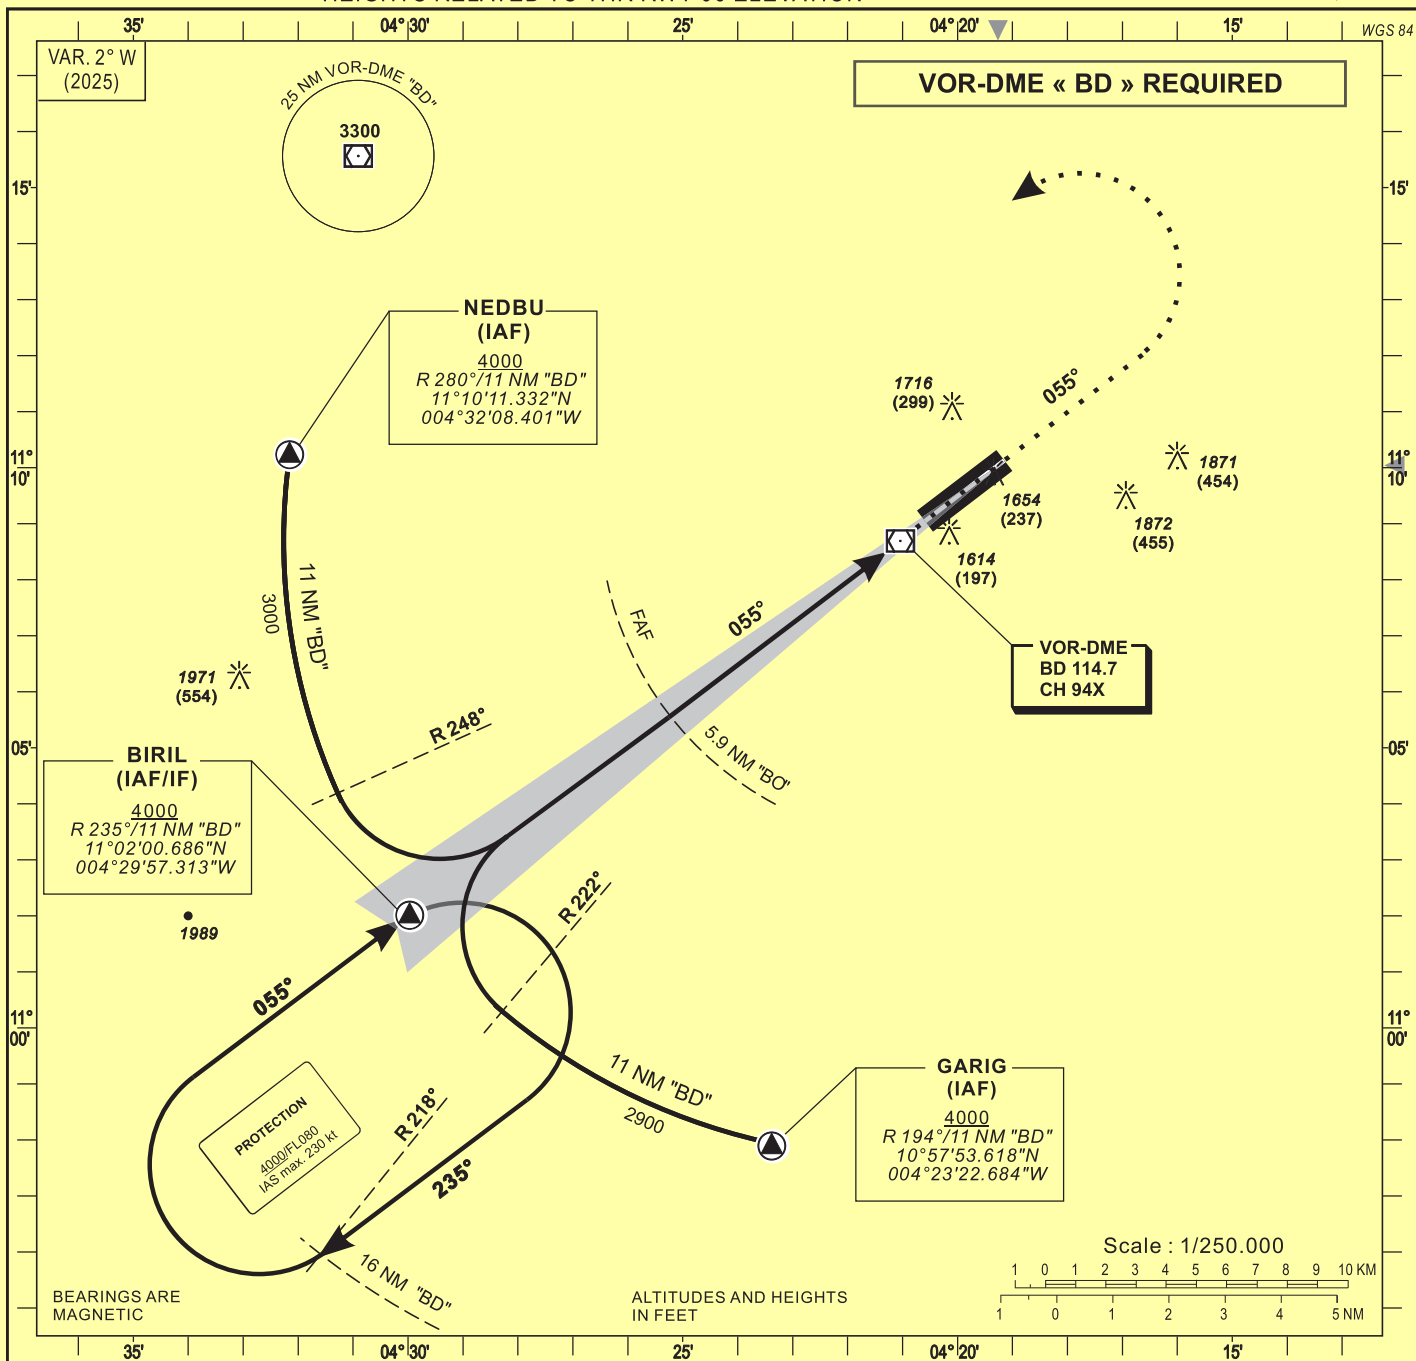

Distance to ILS-DME « BO » (NM)	FAF	5	4	3	2	RW06
Altitude (ft)	3300	3005	2685	2370	2050	

TRANSITION ALTITUDE : 4600

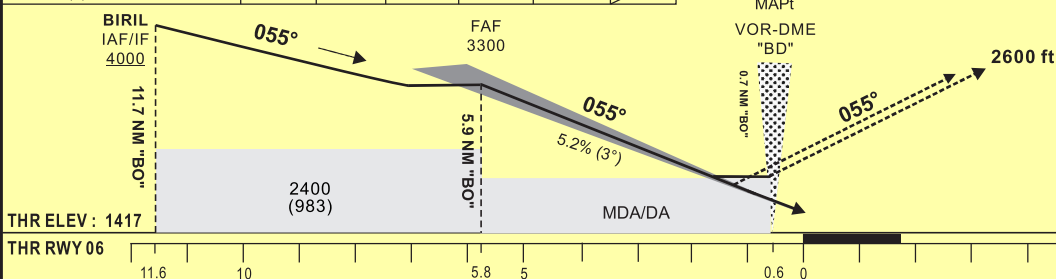

CAT	Cat. I				LOC-DME				Circling (3)				Timing	FAF / THR 5.8 NM
	OCA (OCH)	DA	DH	RVR(1) RVR(2)	OCA (OCH)	MDA MDH	RVR(1) RVR(2)	OCA (OCH)	MDA MDH	VIS	KT	MIN SEC	KT	MIN SEC
A	1615 (198)	1620 (200)		550 1000	1726 (309)	1730 (310)	900 1500	2011 (499)	2020 (500)	1500				
B	1627 (210)	1630 (210)		600 1000	1726 (309)	1730 (310)	1000 1500	2167 (655)	2170 (660)	1600				
C	1635 (218)	1640 (220)		600 1000	1726 (309)	1730 (310)	1000 1800	2266 (754)	2270 (760)	2400				
D	1645 (228)	1650 (230)		600 1000	1726 (309)	1730 (310)	1400 2000	2266 (754)	2270 (760)	3600				

Notes : (1) With approach lights - (2) Without approach lights
(3) Daytime only. OCH and MDH AAL
RVR AND VIS IN METERS

RDH : 15 m

27 NOV 2025

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE - ASECA

02AD2-DFOO-IAC-ILSZ06

AMDT 12/25 : NEW EDITION

**INSTRUMENT
APPROACH CHART**
Categories A-B-C-D


AERODROME ELEV : 1512
THR RWY 06 ELEV : 1417

APP : BOBO TOWER 119.7
TWR : BOBO TOWER 119.7


BOBO-DIOULASSO - (DFOO)
VOR RWY 06

HEIGHTS RELATED TO THR RWY 06 ELEVATION

IDENT VOR « BD » FREQ. 114.7

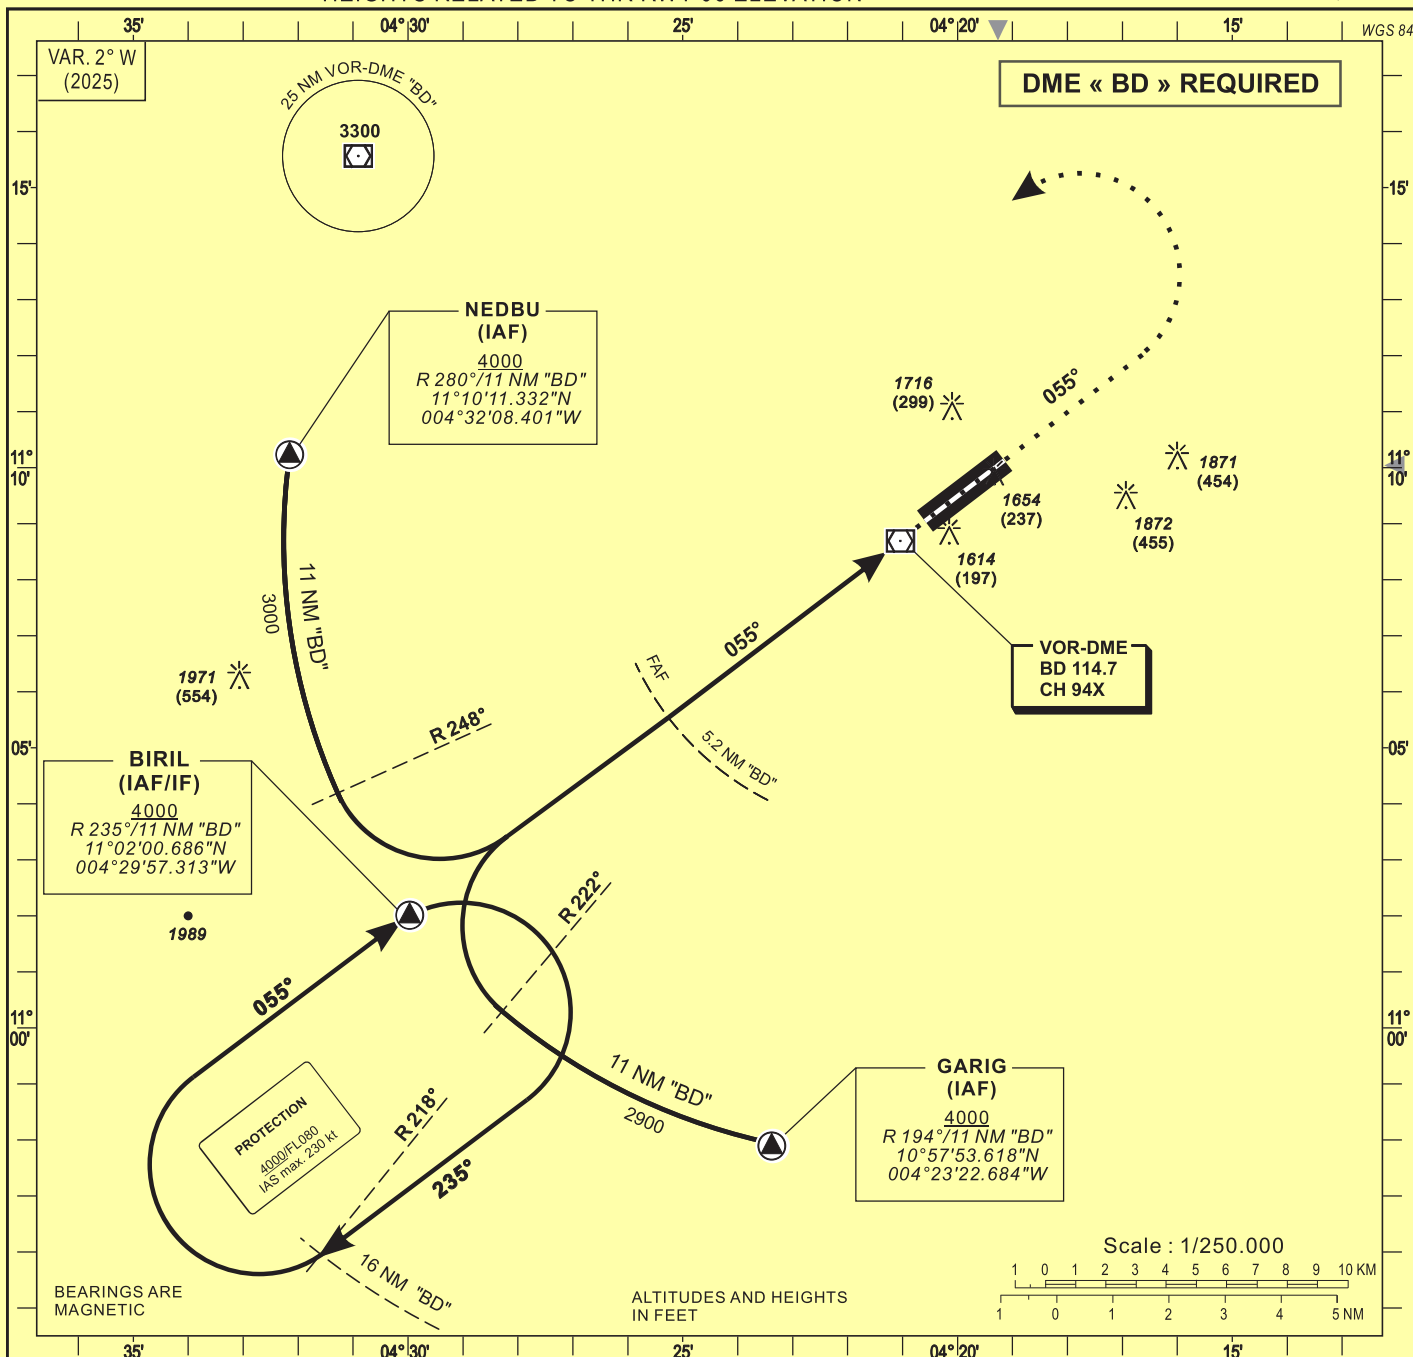

Distance to DME « BD » (NM)	FAF	5	4	3	2	RW06
Altitude (ft)	3300	3240	2925	2605	2285	

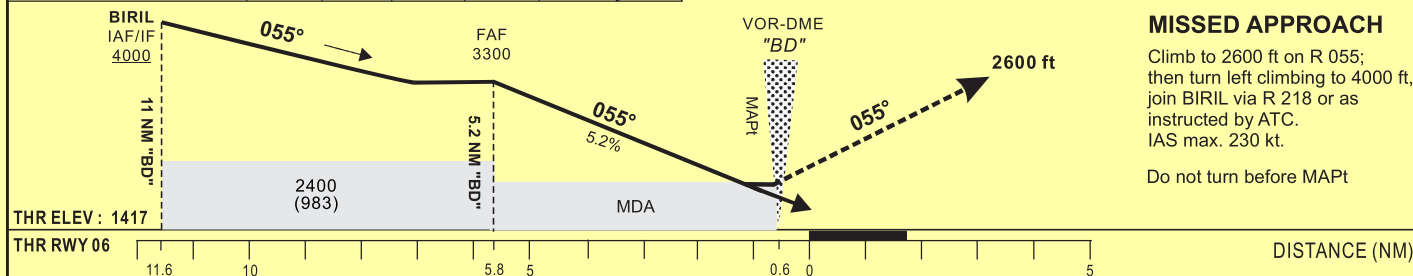

CAT	VOR-DME				Circling (3)				VIS	Timing
	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR(1)	RVR(2)	OCA (OCH)	MDA	MDH		
A	1860 (443)	1860 (450)	1000	1500	2011 (499)	2020 (500)	1500			FAF / THR 5.8 NM
B	1860 (443)	1860 (450)	1200	1500	2167 (655)	2170 (660)	1600			KT MIN SEC KT MIN SEC
C	1860 (443)	1860 (450)	1200	2000	2266 (754)	2270 (760)	2400			90 3 Min 52 140 2 Min 29
D	1860 (443)	1860 (450)	1600	2000	2266 (754)	2270 (760)	3600			100 3 Min 29 150 2 Min 19
										110 3 Min 10 160 2 Min 10
										120 2 Min 54 170 2 Min 03
										130 2 Min 41 180 1 Min 56

Notes : (1) With approach lights - (2) Without approach lights
(3) Daytime only. OCH and MDH AAL
RVR AND VIS IN METERS

AMDT 12/25 : NEW EDITION

27 NOV 2025

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE - ASECA

02AD2-DFOO-IAC-VOR06

**INSTRUMENT
APPROACH CHART**
Categories A-B-C-D


AERODROME ELEV : 1512
THR RWY 24 ELEV : 1483

APP : BOBO TOWER 119.7
TWR : BOBO TOWER 119.7

BOBO-DIOULASSO - (DFOO)
VOR RWY 24


HEIGHTS RELATED TO THR RWY 24 ELEVATION

IDENT VOR « BD » FREQ. 114.7

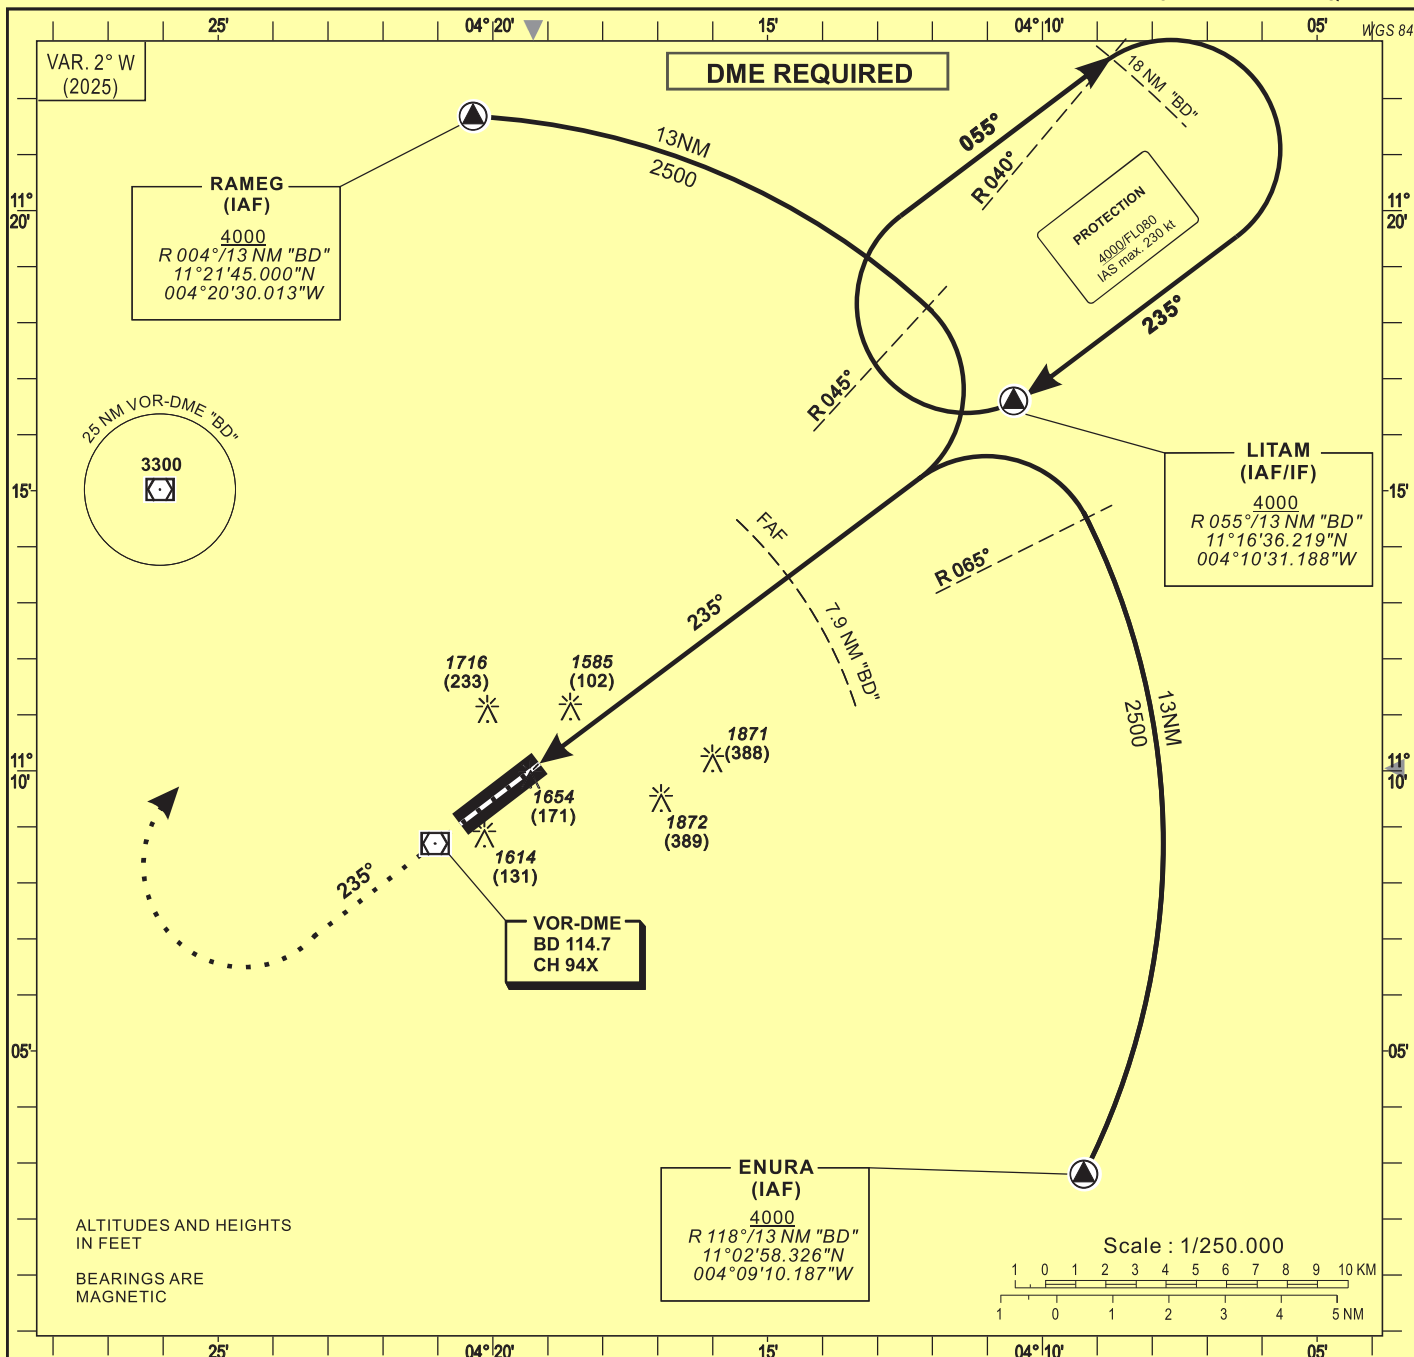

Distance to DME « BD » (NM)	RW24	4	5	6	7	FAF
Altitude (ft)		2060	2380	2695	3015	3300

TRANSITION ALTITUDE : 4600

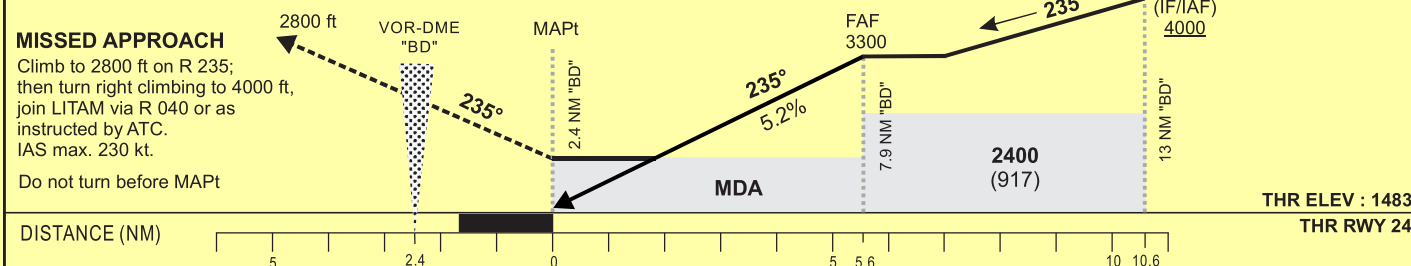

CAT	VOR-DME				Circling (1)								Timing FAF / THR 5.6 NM			
	OCA (OCH)	MDA	MDH	RVR	OCA (OCH)	MDA	MDH	VIS								
A	2055 (572)	2060 (580)	1500		2011 (499)	2020 (500)	1500									
B	2055 (572)	2060 (580)	1500		2167 (655)	2170 (660)	1600									
C	2055 (572)	2060 (580)	2000		2266 (754)	2270 (760)	2400						KT	MIN SEC	KT	MIN SEC
D	2055 (572)	2060 (580)	2000		2266 (754)	2270 (760)	3600						90	3 Min 44	140	2 Min 24

Notes : (1) Daytime only. OCH and MDH AAL
RVR AND VIS IN METERS

27 NOV 2025

AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE - ASEENA


02AD2-DFOO-IAC-VOR24

AMDT 12/25 : NEW EDITION



STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENT (STAR RNP RWY 24)

BOBO-DIOULASSO - (DFOO)

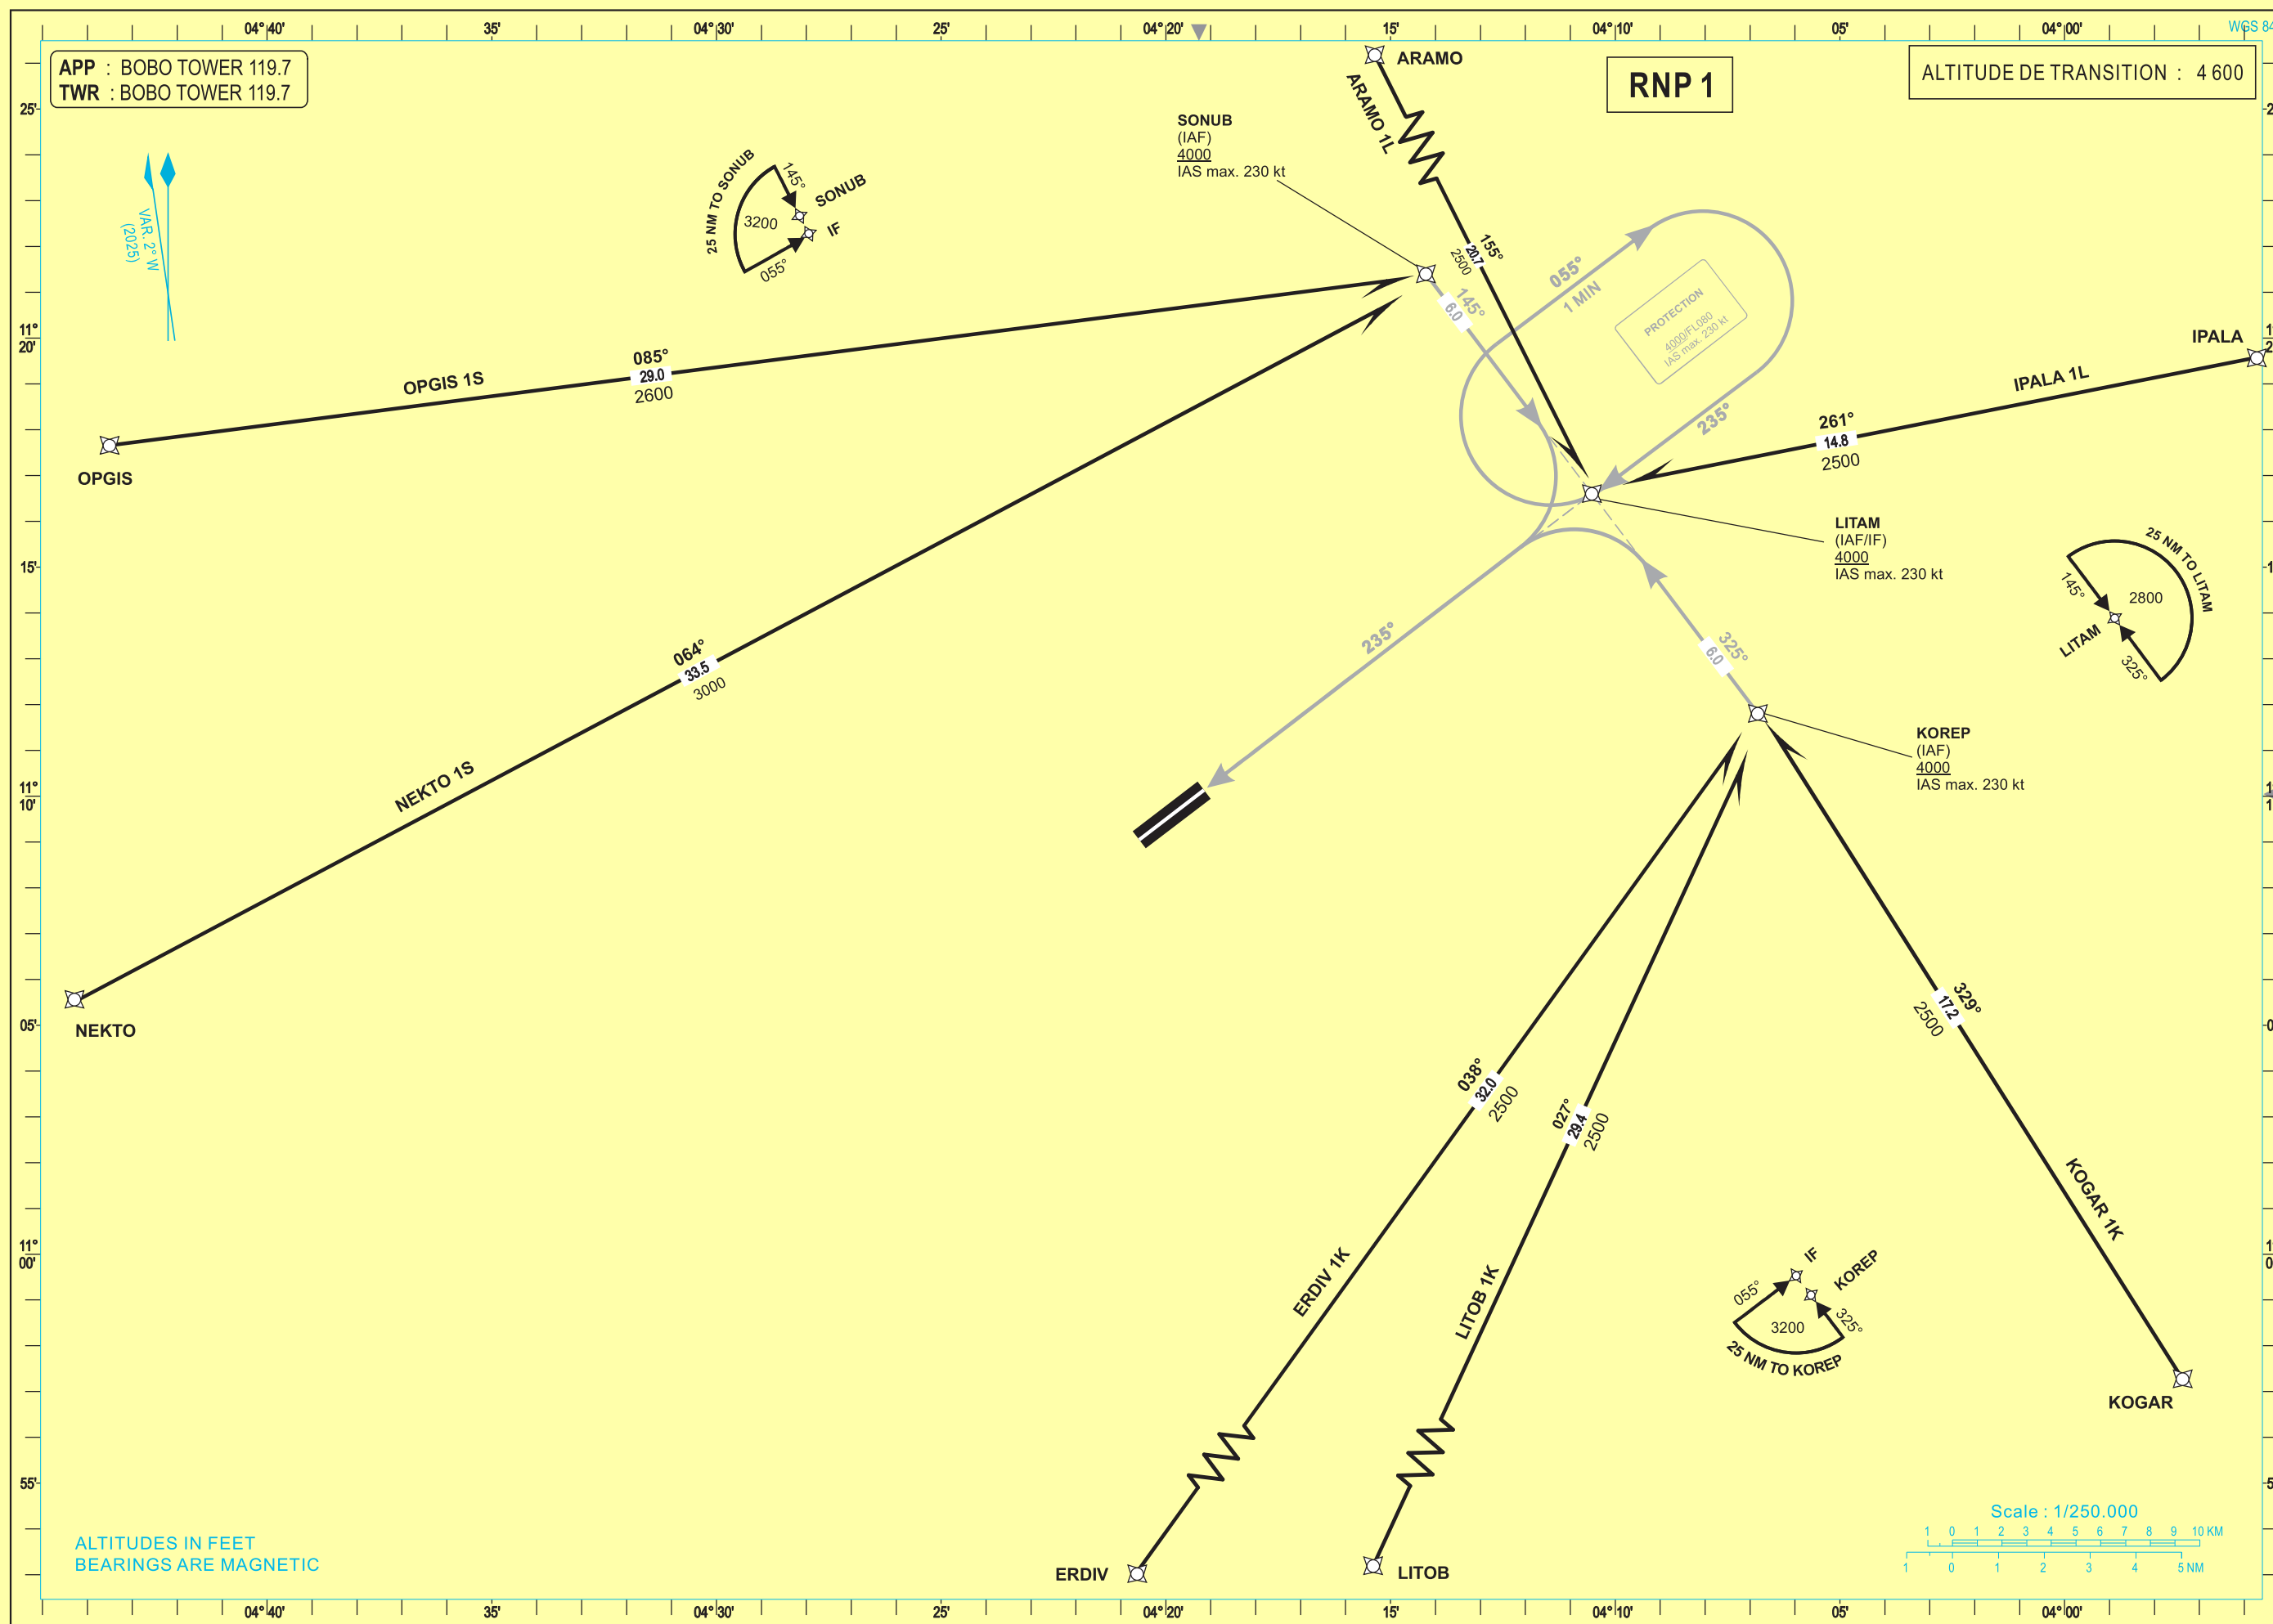

AMDT 12/25 : NEW EDITION




TABULAR DESCRIPTION											
STAR RNP RWY24											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
ARAMO 1L											
10	IF	ARAMO	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	LITAM	-	155(153.4)	-	20.7	-	+4000	-230	-	RNP 1
OPGIS 1S											
10	IF	OPGIS	-		-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	SONUB	-	085(082.6)	-	29.0		+4000	-230	-	RNP 1
NEKTO 1S											
10	IF	NEKTO	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	SONUB	-	064(061.9)	-	33.5	-	+4000	-230	-	RNP 1
ERDIV 1K											
10	IF	ERDIV	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	KOREP	-	038(036.1)	-	32.0	-	+4000	-230	-	RNP 1
LITOB 1K											
10	IF	LITOB	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	KOREP	-	027(024.6)	-	29.4	-	+4000	-230	-	RNP 1
KOGAR 1K											
10	IF	KOGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	KOREP	-	329(327.3)	-	17.2	-	+4000	-230	-	RNP 1
IPALA 1L											
10	IF	IPALA	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	LITAM	-	261(258.6)	-	14.8	-	+4000	-230	-	RNP 1

WAYPOINTS LIST		
Waypoint Identifier	Coordinates	
ARAMO	11°35'09.000"N	004°19'56.000"W
OPGIS	11°17'39.400"N	004°43'30.400"W
NEKTO	11°05'33.800"N	004°44'17.200"W
ERDIV	10°45'49.300"N	004°25'58.400"W
LITOB	10°44'55.800"N	004°19'15.900"W
KOGAR	10°57'16.300"N	003°57'22.400"W
IPALA	11°19'34.100"N	003°55'43.400"W
SONUB	11°21'24.201"N	004°14'12.864"W
KOREP	11°11'48.222"N	004°06'49.659"W
LITAM	11°16'36.219"N	004°10'31.188"W



STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENT (STAR RNP RWY 06)

BOBO-DIOULASSO - (DFOO)

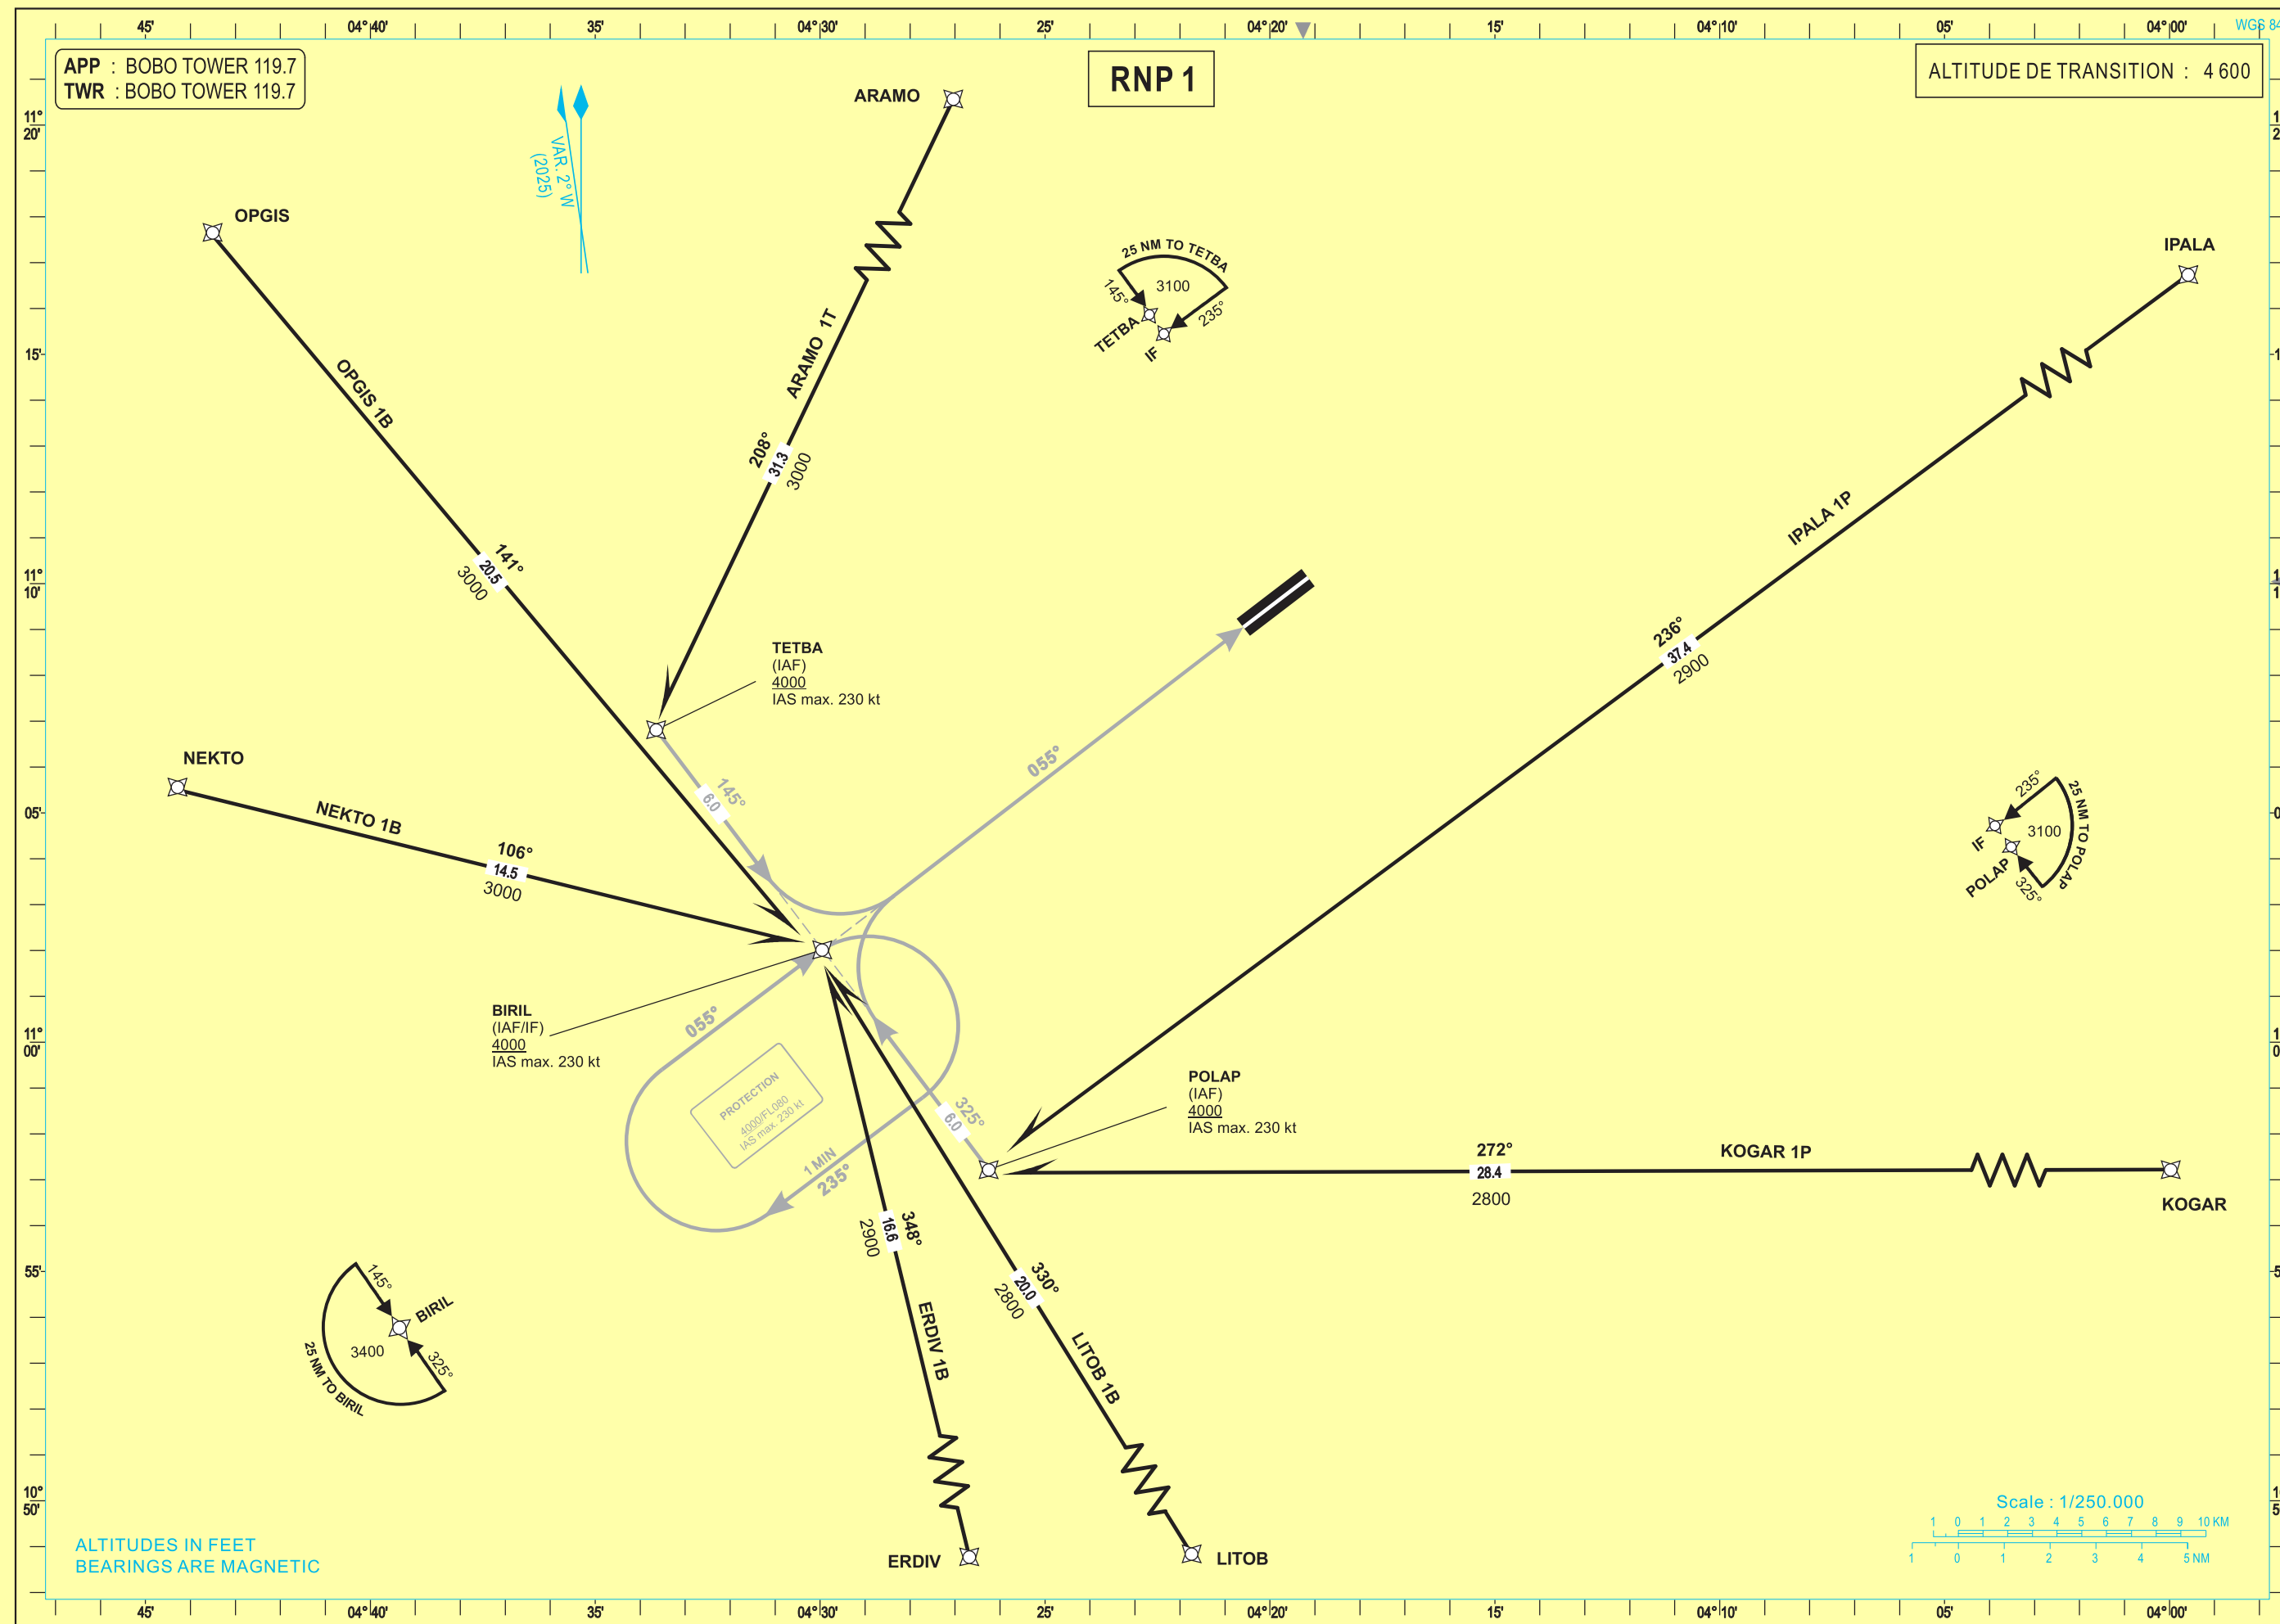




TABULAR DESCRIPTION											
STAR RNP RWY06											
Serial Number	Path Descriptor	Waypoint Identifier	Fly-Over	Course °M(°T)	Magnetic Variation	Distance (NM)	Turn Direction	Altitude (ft)	Speed limit (Kt)	VPA/TCH (°/m)	Navigation Specification
ARAMO 1T											
10	IF	ARAMO	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	TETBA	-	208(205.5)	-	31.3	-	+4000	-230	-	RNP 1
OPGIS 1B											
10	IF	OPGIS	-		-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	BIRIL	-	141(139.4)	-	20.5		+4000	-230	-	RNP 1
NEKTO 1B											
10	IF	NEKTO	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	BIRIL	-	106(104.1)	-	14.5	-	+4000	-230	-	RNP 1
ERDIV 1B											
10	IF	ERDIV	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	BIRIL	-	348(346.3)	-	16.6	-	+4000	-230	-	RNP 1
LITOB 1B											
10	IF	LITOB	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	BIRIL	-	330(328.3)	-	20.0	-	+4000	-230	-	RNP 1
KOGAR 1P											
10	IF	KOGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	POLAP	-	272(269.9)	-	28.4	-	+4000	-230	-	RNP 1
IPALA 1P											
10	IF	IPALA	-	-	-	-	-	-	-	-	RNP 1
20	TF	POLAP	-	236(233.5)	-	37.4	-	+4000	-230	-	RNP 1

WAYPOINTS LIST		
Waypoint Identifier	Coordinates	
ARAMO	11°35'09.000"N	004°19'56.000"W
OPGIS	11°17'39.400"N	004°43'30.400"W
NEKTO	11°05'33.800"N	004°44'17.200"W
ERDIV	10°45'49.300"N	004°25'58.400"W
LITOB	10°44'55.800"N	004°19'15.900"W
KOGAR	10°57'16.300"N	003°57'22.400"W
IPALA	11°19'34.100"N	003°55'43.400"W
BIRIL	11°02'00.686"N	004°29'57.313"W
TETBA	11°06'48.398"N	004°33'39.095"W
POLAP	10°57'12.888"N	004°26'15.621"W



STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENT (STAR VOR-DME)

BOBO-DIOULASSO - (DFOO) RWY06

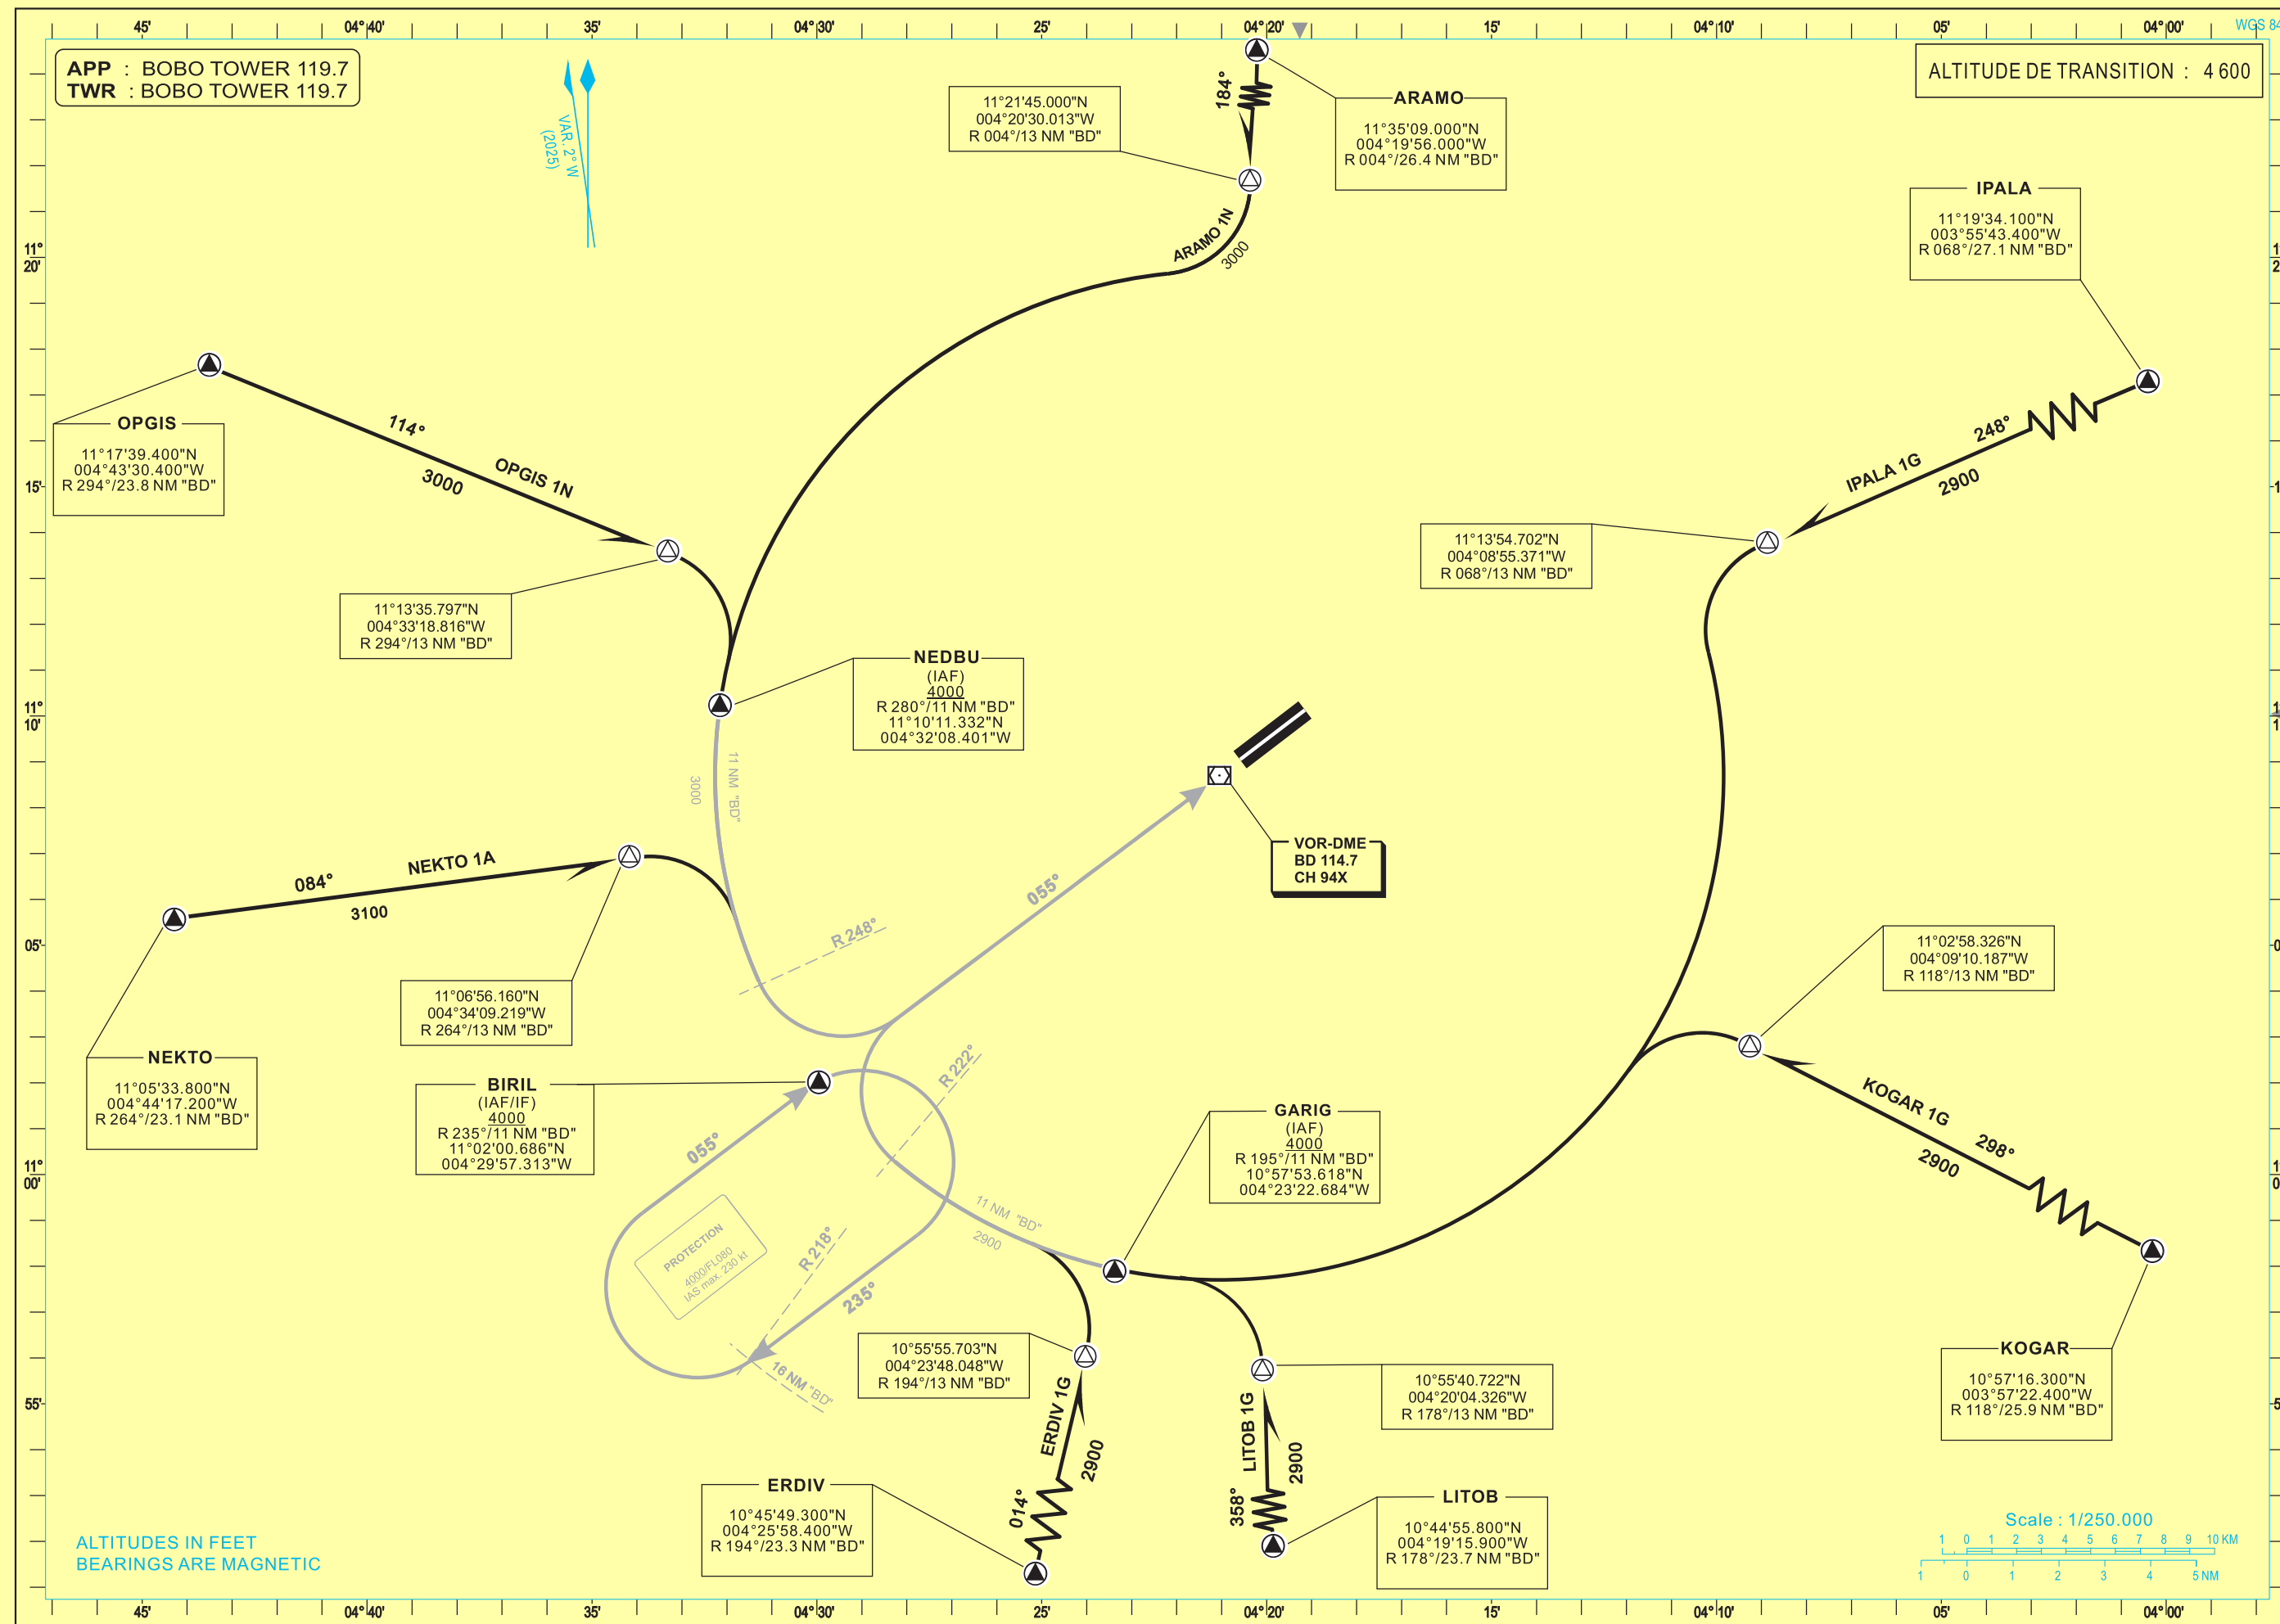

AMDT 12/25 : NEW EDITION



STANDARD ARRIVAL CHART - INSTRUMENT (STAR VOR-DME)

BOBO-DIOULASSO - (DFOO) RWY24

