


ATTERRISSAGE AUX INSTRUMENTS

LAT : 07°21'32,8"N
LONG : 013°33'36,3"E

N'GAOUNDÉRE (FKKN)

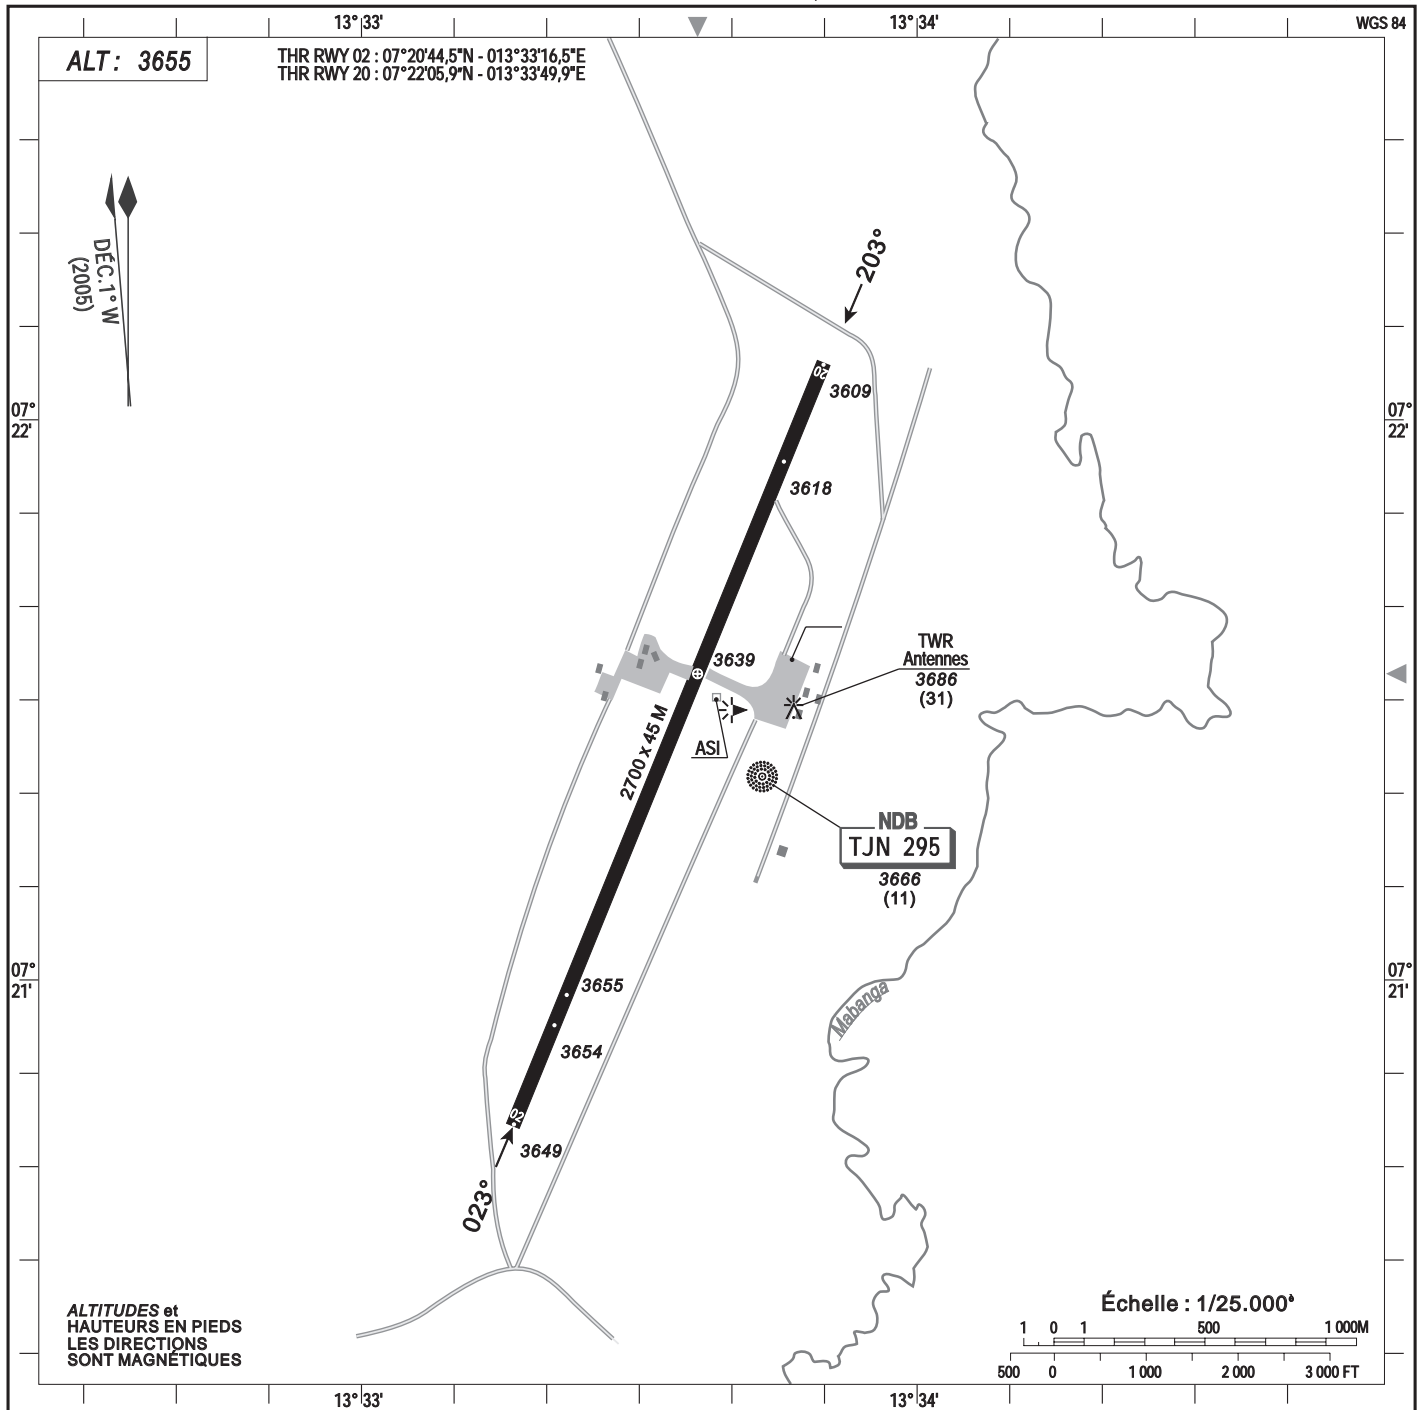

ALTITUDES et HAUTEURS EN PIEDS
LES DIRECTIONS SONT MAGNÉTIQUES

RWY	Approche	PAPI	Feux de contraste	Feux de seuil	Feux de piste HI	Feux de piste BI	Feux de fin de piste	Feux de fin de PA
02	NIL	NIL	NIL	Verts BI unidirectionnels	NIL	Blancs omni-directionnels	Rouges BI unidirectionnels	NIL
20	NIL	NIL	NIL	Verts BI unidirectionnels	NIL	Blancs omni-directionnels	Rouges BI unidirectionnels	NIL

CONSIGNES PARTICULIÈRES :

Demi - tour obligatoire sur les parties neutralisées comprises ente le seuil décalé et l'extrémité de piste
Zone FKP 3 interdite en permanence
Seuil décalé de 40 M au QFU 20 : ATT 2660 M
Seuil décalé de 150 M au QFU 02 : ATT 2550 M

AMDT 12/18 : NORMALISATION